

REDSKABER



SPECIALISTER I LANDSKABSPLEJE

GreenTec er et dansk firma, der i mere end 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark, på vores fabrik i Kolding, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.



Vi er stolte over at kunne præsentere markedets bredeste program af hydrauliske redskaber, der indeholder rigtig mange innovative løsninger, der tilgodeser miljø og økonomi og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafiksikkerhed.

INDHOLD

TRÆBESKÆRING

Hegnssnitter RM 232.....4
Grensav LRS 1402.....6
Grensav LRS 1602.....7
Grensav LRS 2002.....8
Grensav LRS 2402.....9
Twinsaw LRS 1602 - 240210
Fingerklipper HX 170 - 270.....11

HÆKKLIPNING

Hækklipper HL 152 - 242.....14
Hæksnitter RC 102 - 162.....15
Hæk- & Hegnsklipper HS 172 - 242 ...16

GRÆSKLIPNING

Slagleklipper FR 92 & 112.....21
Slagleklipper FR 122 & 162.....22
Slagleklipper FR 122 VB.....23
Rotorknuser RX 133.....24
Kantklipper RI 60 & 8226
Fingergræsklipper S 165 - 24028
Løvblæser LG.....29

DIVERSE REDSKABER

Grøfterenser GR 7032
Ukrudtsbørste BR 70 & 90.....33

MONTERINGSMULIGHEDER

Armklipper Scorpion.....36
Armklipper Spider.....40
Redskabsramme Puma42
Redskabsramme FOX.....44
Tekniske specifikationer.....46



TRÆBESKÆRING
HØJ KAPACITET MED ET GLAT KLIPPERESULTAT

HEGNSSNITTER RM 232



POWER BAND REMTRÆK

DOBBELT KLIPPEDYBDE

GUMMIFORHÆNG

GRADVIS JUSTERING AF KLIPPEVINKEL

AFTAGELIG BUNDDÆKSEL

STØTTEHJUL



HEGNSSNITTER RM 232

2,3 m

< 4 cm

4 km/h

310 kg

2 års GARANTI

HEGNSSNITTER RM		232
Arbejdsbredde (m)		2,3
Grentykkelse (cm)		4
Fremkørselshastighed (km/h)		4
Egenvægt (kg)		310
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)		50



HEGNSSNITTER RM 232

Vores Hegnssnitter RM 232 anvendes af professionelle brugere, såsom kommuner, landmænd og entreprenører. Maskinen er kendetegnet ved en stor arbejdsbredde og høj fremkørselshastighed, der giver en kæmpe kapacitet. Grene bliver klippet og findelt i én arbejdsgang, så der kun efterlades flis i bunden af hegnet.

RM 232 er udviklet i højstyrkestål og vejer kun 310 kg, hvilket gør at den kan monteres på de fleste armklippere og gravemaskiner.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet ved grene op til Ø 4 cm
- Meget høj kapacitet: 2,3 m arbejdsbredde, op til 4 km/t
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af det afklippede materiale
- Minimal slitage og vedligehold, knive der afviger helt ved overbelastning

GRENSAV LRS 1402



GRENSAV LRS 1402

Vores Grensav LRS 1402 anvendes af landmænd, kommuner og entreprenører over hele verden til at vedligeholde frugtpantager, læhegn, veje og stier.

Saven kan monteres på mindre køretøjer, såsom minilæssere og minigravere, da den har en meget lav vægt.



GRENSAV LRS		1402
Arbejdsbredde (m)		1,4
Grentykkelse (cm)		0,5 - 10
Fremkørselshastighed (km/h)		5
Egenvægt (kg)		48
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)		25



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet, både tynde kviste og grene
- Meget høj effektivitet med Power Drive Transmission
- Savklinger med Widia tænder
- Lav egenvægt
- Fleksibelt monteringsbeslag



GRENSAV LRS 1602



GRENSAV LRS		1602
Arbejdsbredde (m)		1,6
Grentykkelse (cm)		0,5 - 12
Fremkørselshastighed (km/h)		5
Egenvægt (kg)		110
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)		40



GRENSAV LRS 1602

Vedligehold træer i skovområder, frugtplantager eller læhegn ved marker med vores Grensav LRS 1602. En stærk grenfører er monteret på hver klinge, som sikrer, at alle grene beskæres med et glat snit.

Saven er hydraulisk drevet og kan monteres på små og mellemstore køretøjer, såsom minilæssere, frontlæssere, traktorer og gravemaskiner.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt snitkvalitet – både ved tykke og tynde grene
- Fremkørselshastighed, op til 5 km/t, giver en høj kapacitet
- Grensaven har en meget høj effektivitet og lavt effektbehov med Power Drive transmission
- Savklinger med Widia tænder, der sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse

GRENSAV LRS 2002



↑↓
m
2,0

cm
< 16

km/h
5

kg
198

GRENSAV LRS 2002

Vores Grensav LRS 2002 anvendes ofte til at beskære levende hegn ved marker for at vedligeholde effekten af læbæltet, så afgrøderne er beskyttet mod de skader, som stærk vind og erosion forårsager. Saven er også velegnet til at vedligeholde skovområder hvor grene rækker ind over stien eller vejen.

Saven er hydraulisk drevet og kan monteres på store og mellemstore køretøjer, såsom teleskoplæssere, frontlæssere, traktorer og gravemaskiner.



GRENSAV LRS 2002	
Arbejdsbredde (m)	2,0
Grentykkelse (cm)	0,5 - 16
Fremkørselshastighed (km/h)	5
Egenvægt (kg)	198
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)
Min. oliemængde (l/min)	85
Alt. oliemængde (l/min)	50



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke og tynde grene
- Power Drive transmission for høj effektivitet og lavt effektbehov
- Savklinger med Widia tænder sikrer minimal vedligeholdelse

GRENSAV LRS 2402



↑↓
m
2,4

cm
< 21

km/h
5

kg
239

GRENSAV LRS 2402

Vores Grensav LRS 2402 er udstyret med 4 Widia belagte savklinger, der er ekstremt skarpe og giver et glat snit af grene og kviste op til 21 cm i tykkelse. Saven har mange anvendelsesmuligheder, såsom at beskære læhegn eller vedligeholde stier og veje i skovområder.

Saven er hydraulisk drevet og kan monteres på store og mellemstore køretøjer, såsom teleskoplæssere, frontlæssere, traktorer og gravemaskiner.



GRENSAV LRS 2402	
Arbejdsbredde (m)	2,4
Grentykkelse (cm)	0,5 - 21
Fremkørselshastighed (km/h)	5
Egenvægt (kg)	239
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)
Min. oliemængde (l/min)	85
Alt. oliemængde (l/min)	50



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke og tynde grene
- Power Drive transmission for høj effektivitet og lavt effektbehov
- Savklinger med Widia tænder sikrer minimal vedligeholdelse

TWINSAW LRS 1602 - 2402



↑
m
3,2-4,8

cm
< 21

km/h
5

kg
260-639

2
års
GARANTI

TWINSAW LRS 1602, 2002 & 2402

Vedligehold træer i skove eller på marker på ingen tid med disse monstrøse maskiner. Grenene modtager et glat klipperesultat.

Saven er velegnet til store gravemaskiner, da den er ret tung.



TWINSAW LRS	1602	2002	2402
Arbejdsbredde (m)	3,2	4,0	4,8
Grentykkelse (cm)	0,5 - 12	0,5 - 16	0,5 - 21
Fremkørselshastighed (km/h)	5	5	5
Egenvægt (kg)	260	510	639
Nødvendig olieudtag	1-2 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)		
Oliemængde (l/min)	2 x 40	2 x 50	2 x 50
Alt. oliemængde (l/min)	1 x 80	1 x 100	1 x 100



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Ekstrem ydelse, høj effektivitet
- Perfekt snitkvalitet, både ved tykke og tynde grene
- Power Drive transmission for høj effektivitet og lavt effektbehov
- Savklinger med Widia tænder sikrer minimal vedligeholdelse



↑
m
1,7-2,7

cm
< 11

km/h
2

kg
180-260

2
års
GARANTI

FINGERKLIPPER HX 170, 230 & 270

Vores HX serie er kraftfulde maskiner til træbeskæring. Knivbjælkerne har lave vedligeholdelsesomkostninger, da de er lavet i Hardox stål, som er noget af det mest holdbare materiale på markedet. Du behøver ikke engang at slibe knivbjælkerne, da de forbliver stærke og klipper grene med lethed.

HX serien kan monteres på de fleste store og mellemstore køretøjer, såsom traktorer, læssemaskiner og grave-maskiner.



FINGERKLIPPER HX	170	230	270
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,3	2,7
Grentykkelse (cm)	11	11	11
Fremkørselshastighed (km/h)	2	2	2
Egenvægt (kg)	180	220	260
Nødvendig olieudtag	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Min. oliemængde (l/min)	50	50	50



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Knivbjælker fremstillet i Hardox stål giver ekstrem lang levetid
- Perfekt snitkvalitet ved grene og kviste
- Snitfrekvens på 60 dobbeltslag per minut
- Soft Turn vendeteknik
- Oliemængdedeler



HÆKKLIPNING
HØJ YDEEVNE OG SIKKERHED

HÆKKLIPPER HL 152 - 242



↑ m
1,5-2,4

cm
< 4

km/h
2

kg
60-72

2
års
GARANTI

HÆKKLIPPER HL 152, 182, 212 & 242

Vores Hækkklipper HL serie består af lette, men kraftige hækkklippere, der beskærer grene op til 4 cm i tykkelse. Den udfører omkring 200-400 snit i minuttet og er udstyret med en højtydende planetgearkasse.

HL serien er nærmest universelle, da de kan monteres på både små og store traktorer, læssere og gravemaskiner på grund af deres lave vægt.



HÆKKLIPPER HL	152	182	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Grentykkelse (cm)	4	4	4	4
Fremkørselshastighed (km/h)	2	2	2	2
Egenvægt (kg)	60	64	68	72
Nødvendig olieudtag	1 x DW	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Min. oliemængde (l/min)	20	25	25	25
Max. oliemængde (l/min)	32	40	40	40



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klippekvalitet ved grene og kviste
- Hurtigfrekvens snitsystem imellem 200 og 400 snit pr. min
- Fingre med kugleender, hvorved det undgås at grenene hænger fast
- Hurtig udskifteligt knivblad med "rifled" bolte

HÆKSNITTER RC 102 - 162



↑ m
1,0-1,6

cm
< 4

km/h
2,5

kg
100-200

2
års
GARANTI

HÆKSNITTER RC	102	132	162
Arbejdsbredde (m)	1,0	1,3	1,6
Grentykkelse (cm)	2	3	4
Fremkørselshastighed (km/h)	2,5	2,5	2,5
Egenvægt (kg)	100	150	200
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)		
Min. oliemængde (l/min)	25	40	50



HÆKSNITTER RC 102, 132 & 162

Spar tid og ressourcer med vores Hæksnitter RC serie, som klipper og knuser hække og buskads i samme arbejds gang. Hækaffaldet kan efterlades på jorden til forrådnelse, da det bliver knust i tusinde små stykker.

Den hydrauliske hækkeklipper kan monteres på traktorer, læsseremaskiner og gravemaskiner. Maskinen anvendes af anlægsgartnere, entreprenører og kommuner.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klipperesultat
- Reducererede sygdomme i hækken
- Ingen omkostninger til bortskaffelse af hækaffald
- Minimal slitage og vedligeholdelsesomkostninger
- Det lukkede klippeskjold giver en øget sikkerhed
- Lavt lydniveau som mindsker støjgener

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242





KUNSTSTOFFØRING AF KNIVBJÆLKEN



DOBBELTSLEBNE KNIVE



HD PLANETGEARKASSE MED STØBEJERNSMOTOR




SPECIALDESIGNET FINGRE, DER SKÅNER GRENE



SLÆBESKO



HURTIG UDSKIFTELIGE KNIVBLADE

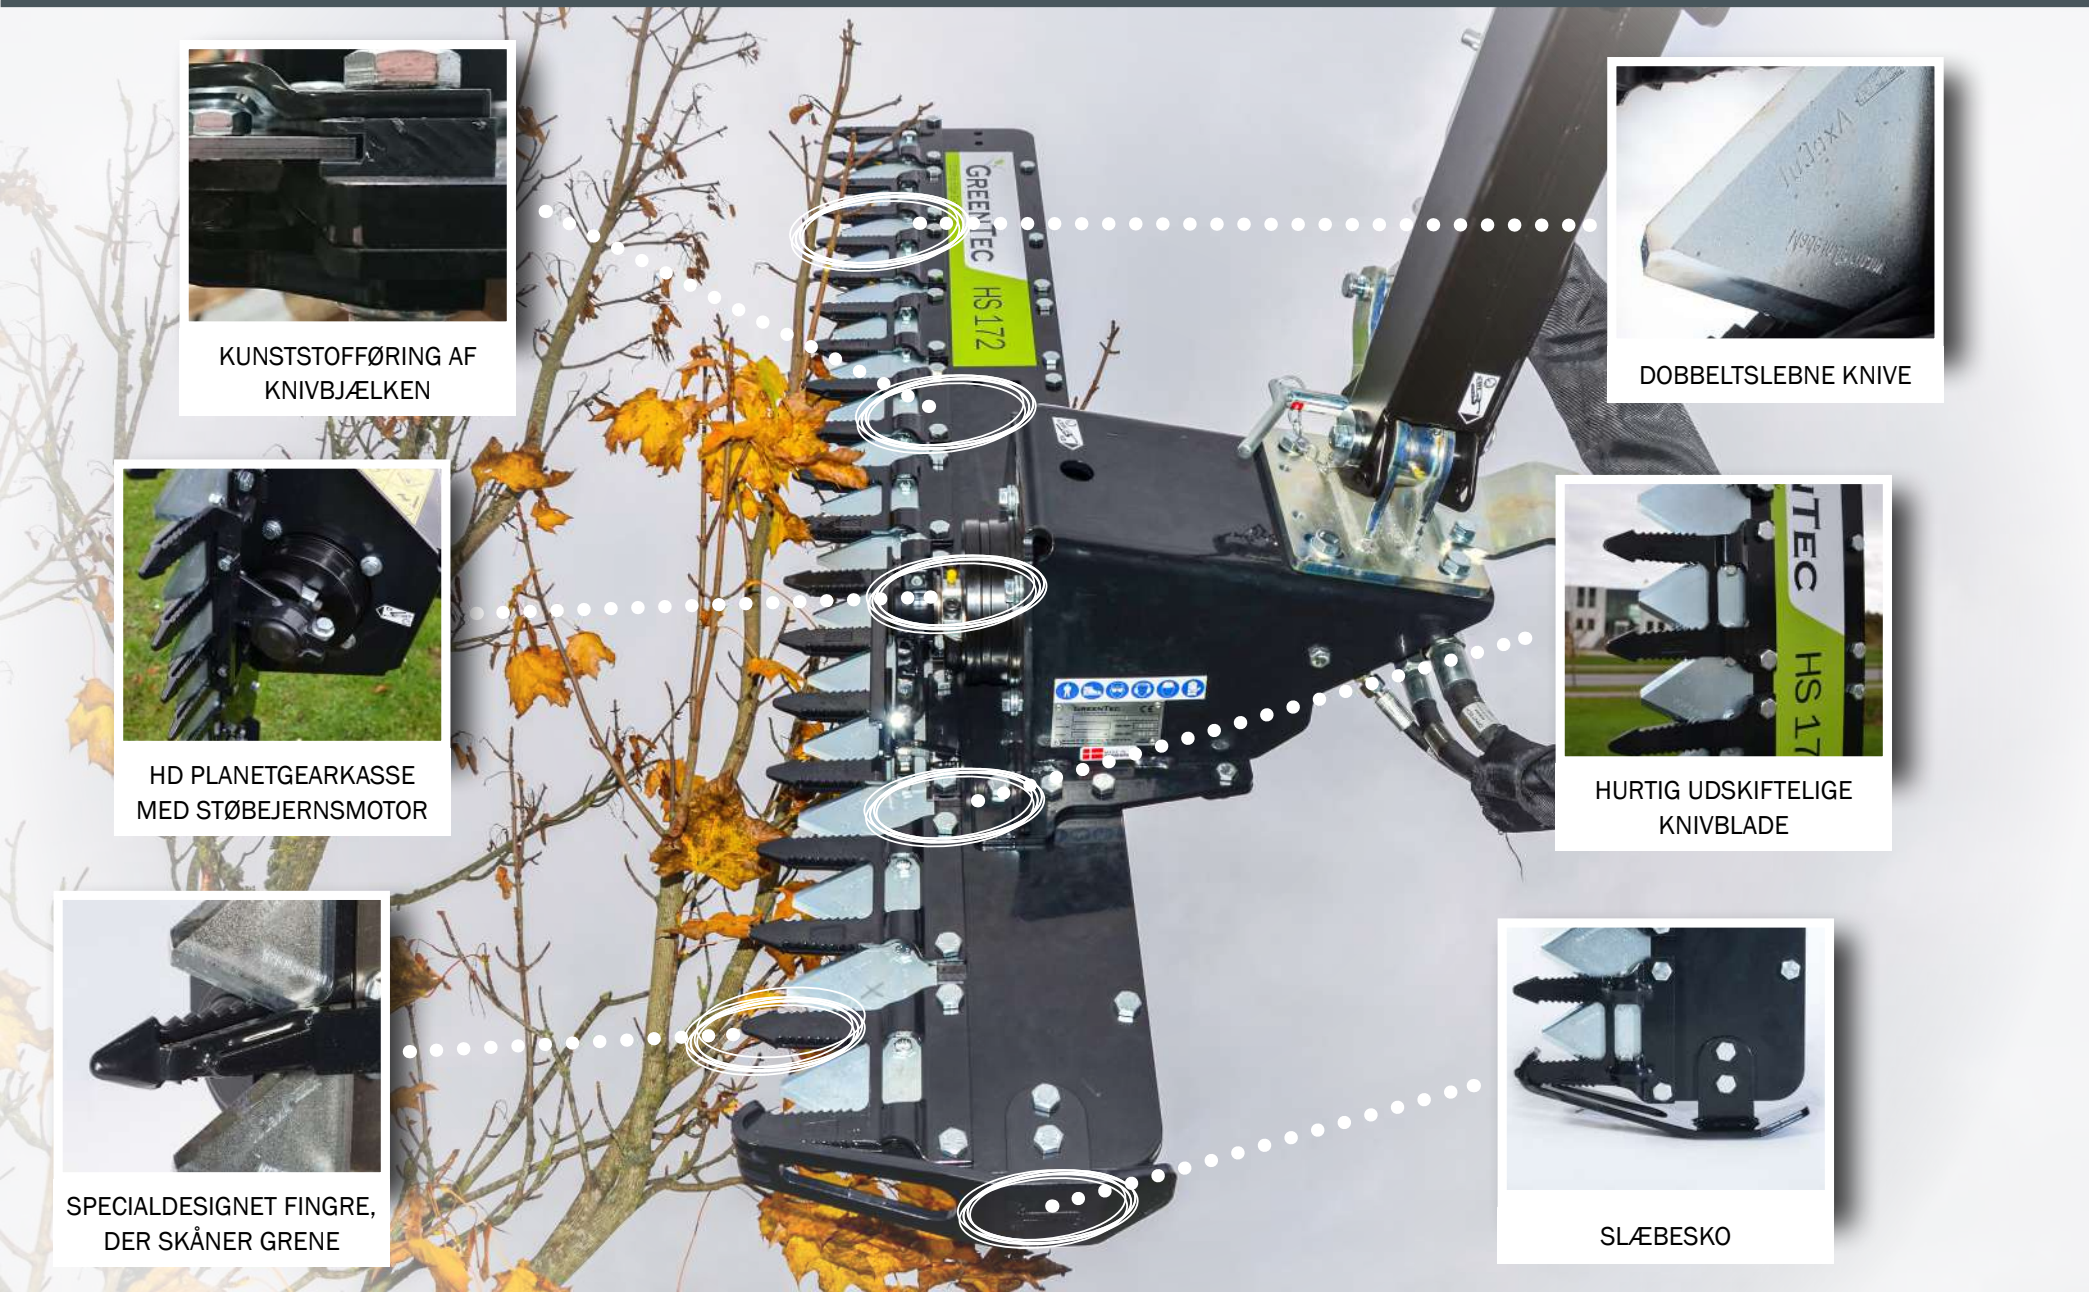

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS 172 - 242



1,7-2,4 m



< 6 cm



5 km/h



120-145 kg



2 års GARANTI

HÆK- & HEGNSKLIPPER HS	172	212	242
Arbejdsbredde (m)	1,7	2,1	2,4
Grentykkelse (cm)	6	6	6
Fremkørselshastighed (km/h)	5	5	5
Egenvægt (kg)	120	132	145
Nødvendig olieudtag	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Min. oliemængde (l/min)	40	50	50



HÆK- OG HEGNSKLIPPER HS 172, 212 & 242

Vores Hæk- & Hegnsklipper HS serie er det mest alsidige hækkeklipperredskab i vores sortiment. Den er lynhurtig, da du kan holde en hastighed på 5 km/t.

HS serien har også den højeste kapacitet for en hækklipper. Den kan klippe grene op til 6 cm i tykkelse og efterlader et flot og poleret klipperesultat på grund af dens specialformede fingre.

Den mindste model i HS serien er velegnet til minilæssere, frontlæssere, kompakttraktorer og minigravere. De øvrige modeller kan monteres på mellemstore og store traktorer, læssemaskiner og gravemaskiner.




i STÆRKE ARGUMENTER:

- Perfekt klippekvalitet ved alle grene og kviste op til 6 cm
- Specialudformede fingre, der skåner grenen ved afklipping
- Dobbeltslebne knive der giver lavt effektbehov og høj kapacitet
- Hurtigt udskiftelige knivblade
- HD planetgearkasse med støbejernsmotor




GRÆSKLIPNING
EFFEKTIV VEDLIGEHOJDELSE AF GRÆS OG BUSKADS


SLAGLEKLIPPER FR 92 - 162

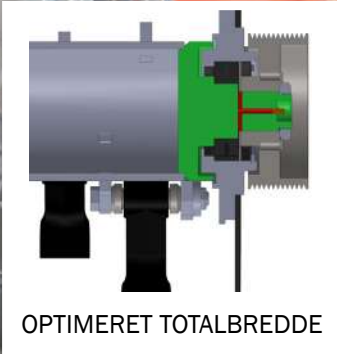


OPTIMERET TOTALBREDDE

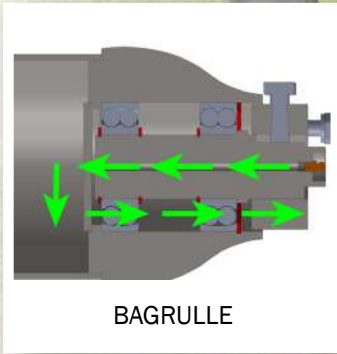

BAGRULLE

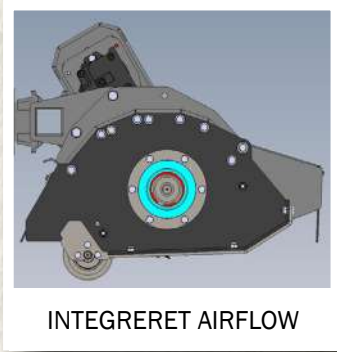

INTEGRERET AIRFLOW

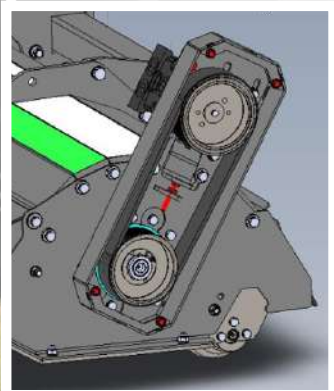

POWERBELT REMTRÆK



SLAGLE MED OPTIMERET ANLÆGSFLADE



DOBBELT SPIRALROTOR



SLAGLEKLIPPER FR 92 & 112

Vores Slagleklipper FR 92 & 112 giver et smukt klippe-resultat af både højt og tykt græs. Det er heller ikke noget problem at makulere tilgroede krat og buske. FR 92 & 112 er perfekt til områder med begrænset plads, såsom græsslåning ved cykelstier, parker og boligområder. Maskinen har en utrolig sugeevne, hvorved græs og buske hurtigt klippes.

FR 92 & 112 kan monteres på mindre køretøjer, såsom kompakttraktorer, hjullæssere, minilæssere, teleskop-læssere og minigravere.



SLAGLEKLIPPER FR	92	112
Arbejdsbredde (m)	0,9	1,1
Grentykkelse (cm)	4	4
Fremkørselshastighed (km/h)	5-7	5-7
Egenvægt (kg)	138	144
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)	40	40



STÆRKE ARGUMENTER:

- Integrated Airflow for højere effekt
- Reduceret totalbredde
- Powerbelt remtræk
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Specialknive med ekstra anlægsflade

SLAGLEKLIPPER FR 122 & 162



↔

m

1,2-1,6

✂

cm

< 4

km/h

5-7

kg

320-360

2
års
GARANTI

SLAGLEKLIPPER FR 122 & 162

Vedligehold græs og buskads i vejrabatter, grøfter, diger og skråninger med vores Slagleklipper FR 122 & 162. Maskinen er udstyret med kraftige slagler, der findeler græs, grene og andet vegetation op til 4 cm i tykkelse.

FR 122 & 162 kan monteres på store og mellemstore køretøjer, såsom traktorer og gravemaskiner.



SLAGLEKLIPPER FR	122	162
Arbejdsbredde (m)	1,2	1,6
Grentykkelse (cm)	4	4
Fremkørselshastighed (km/h)	5-7	5-7
Egenvægt (kg)	320	360
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)	85	85



i

STÆRKE ARGUMENTER:

- Integrated Airflow for højere effekt
- Reduceret totalbredde
- Powerbelt remtræk
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Specialknive med ekstra anlægsflade



↔

m

1,2

✂

cm

< 4

km/h

5-7

kg


385

2
års
GARANTI

SLAGLEKLIPPER FR 122 VB

Vores Slagleklipper FR 122 VB kan med fordel anvendes til vedligeholdelse af åer, bække og andre former for vandløb, da det afklippede materiale kastes op på brinken og ikke falder ned i vandet. Det hydrauliske transportbånd sørger for, at det afskårne materiale ikke ender i vandet ved at kaste det den modsatte vej mod toppen af bredden. Dette forhindrer oversvømmelser og beskytter pumpestationerne.

FR 122 VB kan monteres på store og mellemstore køretøjer,

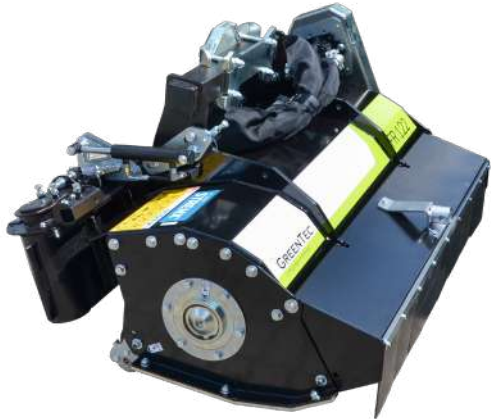

SLAGLEKLIPPER FR	122 VB
Arbejdsbredde (m)	1,2
Grentykkelse (cm)	4
Fremkørselshastighed (km/h)	5-7
Egenvægt (kg)	385
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)
Min. oliemængde (l/min)	85



i

STÆRKE ARGUMENTER:

- Integrated Airflow for højere effekt
- Reduceret totalbredde
- Powerbelt remtræk
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Transportbånd kan køre begge veje

ROTORKNUSER RX 133



KNIVE ELLER KÆDER

KONSTANTYDELSESMOTOR

CAVITATION ANTI-CAVITATION
ANTI-KAVITATIONSVENTIL

FORSTÆRKET KONSTRUKTION

TRYKREGULERET FRONTSKJOLD

GUMMIFORHÆNG

MY INNER **STRENX**[®]
STRENX 700
HØJSTYRKESTÅL

ROTORKNUSER RX 133



m
1,3

cm
< 7

km/h
5

kg
350

SPIDER

2
års
GARANTI

ROTORKNUSER RX 133

Vores RX 133 er specielt udviklet til klippe græs og buskads under ekstreme forhold.

Der er mulighed for 2 særdeles robuste klippesystemer: kæder eller knive. Kæderne anvendes ved stenrige forhold. De kraftige knive med sugeseffekt er velegnede til krat og buskads.

RX 133 kan monteres på store køretøjer, såsom grave-maskiner og traktorer med armklippere.



ROTORKNUSER RX		133
Arbejdsbredde (m)		1,3
Grentykkelse (cm)		7
Fremkørselshastighed (km/h)		5
Egenvægt (kg)		350
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Oliemængde (l/min)		85-110



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Knuser og findeler grene
- Strenx 700 højstyrkestål
- Dobbelt skjold
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Trykreguleret frontskjold

KANTKLIPPER RI 82



KANTKLIPPER RI 82

Vores Kantklipper RI 82 er den ideelle løsning til vedligeholdelse af græs under indhegninger, autoværn og i frugtplantager. Kantklipperen navigerer nemt rundt om forhindringer, såsom hegnspæle, autoværn eller træer.



KANTKLIPPER RI 82

KANTKLIPPER RI		82
Arbejdsbredde (m)		0,8
Totalhøjde inkl. motor (cm)		30
Fremkørselshastighed (km/h)		4
Egenvægt (kg)		58
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)		40
Alt. oliemængde (l/min)		25



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Støttetallerken
- God jordfølgningsevne
- Justerbar fjedredløser for tallerken
- Gummibeskyttelse omkring tallerken
- Knive sikrer et ensartet klipperesultat

FINGERGRÆSKLIPPER S 165 - 240



FINGERGRÆSKLIPPER S	165	190	210	240
Arbejdsbredde (m)	1,65	1,9	2,1	2,4
Grentykkelse (cm)	1	1	1	1
Fremkørselshastighed (km/h)	3	3	3	3
Egenvægt (kg)	70	82	92	102
Nødvendig olieudtag	1 x DW	1 x DW	1 x DW	1 x DW
Min. oliemængde (l/min)	34	34	34	34



FINGERGRÆSKLIPPER S 165, 190, 210 & 240

Vores Fingergræsklipper S serie er en holdbar maskine, der reducerer skader på insekter og planteflora. Den bruges til græsklipning, hvor en fin spredning og pulverisering af materialet ikke er påkrævet.

S serien kan monteres på traktorer og læssere ved at bruge en armklipper.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Miljøvenlig græsklipning
- Suveræn holdbarhed
- Hydraulisk træk
- Kan leveres som højre- eller venstrearbejdende
- Bidux knivsystem



LØVBLÆSER LG

Vores Løvblæser LG anvendes til landskabspleje, så man kan holde vejene, fortove og cykelstier fri for blade, græs og andre udefrakommende materialer. Maskinen anvendes ofte i kombination med en hækklipper eller slagleklipper, hvormed man kan klippe hække, buskads og vejrabatter samtidigt med, at man rydder op efter indsatsen.

Løvblæser LG kan integreres direkte i vores Spider og Scorpion 6 & 8 armklippere.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Højtryksblæser støbt i aluminium
- Meget høj luftmængde
- Anvender traktorens hydraulik (40 l/min)
- Leveres som integreret Spider/Scorpion løsning eller til ekstern montering



DIVERSE REDSKABER
TIL OPRENSNING OG RENGØRING

GRØFTERENSER GR 70



GRØFTERENSER GR 70

Rengøring af grøfter og vandløb foretages let med vores Grøfterenser GR 70 som er udstyret med 6 knive. Slam og ukrudt fjernes og kastes mod brinken. Det minimerer risikoen for oversvømmelse på stedet.

GR 70 kan monteres på store og mellemstore traktorer via en armklipper.



GRØFTERENSER GR		70
Arbejdsbredde (m)		0,65
Fremkørselshastighed (km/h)		1
Egenvægt (kg)		220
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)	
Min. oliemængde (l/min)		85



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Effektiv oprensning af grøfter
- Konstantydelsesmotor
- Slæbesko
- Justerbar front



UKRUDTSBØRSTE BR 70 & 90



UKRUDTSBØRSTE BR		70	90
Arbejdsbredde (m)		0,7	0,9
Fremkørselshastighed (km/h)		1	1
Egenvægt (kg)		55	230
Nødvendig olieudtag	1 x DW	1 x DW + 1 x trykløs retur (drænoie)	
Min. oliemængde (l/min)		25	50



UKRUDTSBØRSTE BR 70 & 90

Vores Ukrudtsbørste BR 70 & 90 anvendes til effektiv rengøring af fortove, rendestene, cykelstier, gårdspladser, overalt hvor der er fliser, asfalt eller brosten. Maskinen er udstyret med stærke ståltråde som sørger for at fjerne mos, græs, og andet ukrudt mellem fliserne.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Kraftig og effektiv maskine
- Stærke stålborster
- Hydraulisk træk





MONTERINGSMULIGHEDER
ARMKLIPPERE ELLER REDSKABSRAMMER



SCORPION 4 S & PLUS

13 Redskaber

m 3,3-4,9

m 3,1-4,8

kg 1500-2500

2 GARANTI

Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læssemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrækkes. Der er modeller med 3,3, 4,3 og 4,9 meters vandret rækkevidde.

Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

Et omfattende redskabsprogram gør Scorpion 4 populær året rundt.

SCORPION	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS	490-4 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	3,3	4,3	4,9
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	3,1	4,1	4,8
Transportbredde (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
Montering	F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar		70 l/min @ 270 bar
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000	1.650	2.200	2.500
Egenvægt (kg)	570	590	610	630	725

Montering: F = Frontmontering, B = Bagmontering, R = Reversmontering

SCORPION 6 S & 6 PLUS

20 Redskaber

m 5,3-6,3

m 5,1-6,1

kg 4000-5000

2 GARANTI

Scorpion 6 serien tilbydes i 4 forskellige modeller som leveres bagmonteret. 6'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4000 kg (530-6).

Det patenterede 4-punktsmonteringssystem forbinder traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at montere. Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og øger både kapaciteten og arbejdsmiljøet. Danfoss' hydrauliksystem (6 PLUS) sørger for driftssikkerhed og en meget høj ydelse, hvor det logiske joystick er meget nemt at betjene.

530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS
5,3	6,3	5,3	6,3
5,1	6,1	5,1	6,1
2,2	2,2	2,2	2,2
B	B	B	B
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
4.000	5.000	4.000	5.000
1.235	1.270	1.370	1.395

SCORPION 8 S & 8 PLUS

20 Redskaber

m 7,3-8,3

m 7,1-8,1

kg 7000-8000

2 GARANTI

Scorpion 8 S & 8 PLUS repræsenterer de største armklippere i Scorpion-serien og består af 4 forskellige modeller.

8'er serien monteres på store traktorer med en egenvægt fra 7000 kg (730-8).

8'er serien er som de øvrige Scorpion modeller produceret i Strenx 700 højstyrkestål. Ved længere rækkevidder kommer dette især til sin ret, idet styrken øges og vægten reduceres.

Maskinens 4-punktsophæng monteres i traktorens trepunktsophæng som giver en stabil og hurtig montering.

730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
7,3	8,3	7,3	8,3
7,1	8,1	7,1	8,1
2,4	2,5	2,4	2,5
B	B	B	B
115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
7.000	8.000	7.000	8.000
1.475	1.505	1.600	1.630



SCORPION 6 S

19
Redskaber

m
5,3-6,3

m
5,1-6,1

kg
5000-6000



2
GARANTI

GreenTec har med deres Scorpion Basic Front udviklet en komplet armklipperserie, der anvender traktorens eller læsemaskinens hydraulikanlæg som den eneste energikilde.

Scorpion 530 og 630 - Basic Front leveres i to varianter, enten med 85 eller 115 l/min @ 230 bar som oliebehov. Til hæk- og hegnsklipping med enten grensav, fingerklipper eller hækssnitter er 85 l/min varianten fuldt tilstrækkeligt. Til græsklipping derimod, er behovet 115 l/min @ 230 bar, som kontinuerlig oliemængde.

SCORPION - BASIC FRONT	530-6 S	630-6 S
Rækkevidde vandret (m)	5,3	6,3
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Montering	F	F
Hydrauliksystem	115 l/min @ 230 bar	
Min. køretøjsstørrelse (kg)	5.000	6.000
Egenvægt (kg)	985	1.020

Montering: F = Frontmontering, B = Bagmontering, R = Reversmontering

SCORPION 4 S & 4 PLUS

13
Redskaber

m
3,3-4,9

m
3,1-4,8

kg
2250-3500



2
GARANTI

Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læsemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrækkes. Der er modeller med 3,3, 4,3 og 4,9 meters vandret rækkevidde.

Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

Et omfattende redskabsprogram gør Scorpion 4 populær året rundt.

330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS	490-4 PLUS
3,3	4,3	3,3	4,3	4,9
3,1	4,1	3,1	4,1	4,8
1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
F	F	F	F	F
52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar	70 l/min @ 210 bar	
2.250	3.000	2.250	3.000	3.500
500	520	540	560	625





ARMKLIPPER SPIDER



SPIDER MODELLER



SPIDER 6 PLUS

20

Redskaber

m

5,2-6,2

m

5,1-6,1

kg

5000-6000

2

GARANTI

De to mindste modeller, 520 og 620, leveres enten som front- eller bag-/reversmonterede.

Både armen og klippehovedets arbejdsområde er 270°. Herved opnås en uovertruffen fleksibilitet, der gør det muligt at føre klippehovedet i enhver position - højre, venstre, foran eller bagved.

SPIDER	520-6 PLUS	620-6 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	5,2	6,2
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Montering	F/B/R	F/B/R
Hydrauliksystem	125 l/min @ 315 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)*	5.000	6.000
Egenvægt (kg)	2.170	2.195

Montering: F = Frontmontering, B = Bagmontering, R = Reversmontering
* Vejledende. Tillæg 50% ekstra vægt ved frontmontering

SPIDER 8 PLUS

20

Redskaber

m

7,2-8,2

m

7,1-8,1

kg

7000-8000


2

GARANTI

De to største modeller, 720 og 820, leveres som bag-/reversmonterede.

Spider seriens hydrauliksystem og joystick er udviklet i tæt samarbejde med Danfoss, som leverer alle komponenter hertil. Armens hovedfunktioner betjenes logisk via joysticket, hvor de 4 funktioner er proportionelle.

720-8 PLUS	820-8 PLUS
7,2	8,2
7,1	8,1
2,4	2,4
B/R	B/R
125 l/min @ 315 bar	
7.000	8.000
2.355	2.385



REDSKABSRAMME PUMA



PUMA 2303



5
Redskaber

l/min
25

AHS 45°

2
GARANTI

Puma 2303 kan nemt monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

Græs-, hæk- og hegnsklipping samt rengøring af fortove foretages nemt med denne lille, alsidige og fleksible maskine.

PUMA	2303
Rækkevidde, midt maskine (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Min. oliemængde	25 l/min @ 180 bar
Egenvægt uden beslag (kg)	110

PUMA 2803 & 2803 TELE



6
Redskaber

l/min
40

AHS 45°

2
GARANTI

Puma 2803 er en videreudvikling af den kendte HXF 2802. Redskabsrammen monteres i løbet af få minutter på frontlæssere eller store minilæssere.

Et stort udvalg af redskaber, gør hæk- og hegnsklipping til en leg. Pumaen kan også monteres med Kantklipper RI 82, hvorved græsklipning også er muligt. Puma 2803 kræver 40 l/min olieforsyning – til gengæld får man en uovertruffen kapacitet, uanset hvilket redskab der vælges. Som ekstraudstyr tilbydes elektrisk fjernbetjening.

	2803	2803 TELE
	2,2	1,4 - 2,2
	2,0	2,4
	40 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar
	150	175

PUMA 3303 & 3303 TELE



8
Redskaber

l/min
50

AHS 45°

2
GARANTI

Puma 3303 er den største model i serien og monteres på teleskoplæssere, store frontlæssere og gravemaskiner. Maskinen er produceret i højstyrkestål, som betyder en stærkere maskine og reduceret vægt.

Som standard leveres alle Pumaer med hydraulisk påkørselssikring med redskabsfortryk. Dette betyder, at man kan holde en konstant fremkørselshastighed. Ved mødet med en stor gren viger armen let tilbage og kommer herefter frem igen, når grenen er savet over. Der tilbydes en række redskaber til enhver opgave, når det gælder vedligehold af træer.

	3303	3303 TELE
	2,5	1,6 - 2,5
	2,2	2,5
	50 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar
	200	230

REDSKABSRAMME FOX



1
Redskab

l/min
25-40

4
Niveauer

2
års
GARANTI

REDSKABSRAMME FOX

Redskabsramme FOX er en specielt udviklet maskine til at bære vores Kantklipper RI 82. Det er en ideel løsning til personer, der er interesseret i at slå græs under hegn, autoværn eller rundt om træer i frugtplantager.

FOX har mange monteringsmuligheder, da redskabsrammen både kan front- eller bagmonteres på traktorer via kat. 1 eller 2. Redskabsrammen kan også monteres foran på læssmaskiner. Det eneste som kræves er en oliemængde på 25 eller 40 liter i minuttet.



REDSKABSRAMME	FOX
Rækkevidde med RI 82 fra midt maskine	128 - 188 cm
Standardmontering	Kat. 1/2, Euro- eller påsvejsningsbeslag
Egenvægt uden beslag (kg)	115
Nødvendig olieudtag	1 x DW + 1 x trykløs retur (dræn)
Min. oliemængde (l/min)	25 eller 40



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Mange monteringsmuligheder for både traktorer og læssere
- Samles som enten højre eller venstre udgave
- Justerbar teleskoparm med rækkevidder fra 128 til 188 cm
- Støtteben til henstilling af maskinen
- Oliemængdedeler

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



	HEGNSSNITTER	GRENSAV				TWINSAW		
REDSKABER:	RM 232	LRS 1402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402
Arbejdsbredde (m)	2,3	1,4	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Egenvægt (kg)	310	48	110	198	239	260	510	639
Max. grentykkelse (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø12	Ø16	Ø21
Max. fremkørselshastighed (km/h)	4	5	5	5	5	5	5	5
Min. oliemængde (l/min @ bar)	50@180	25@190	40@190	50@180	50@180	2 x 40@180	2 x 50@180	2 x 50@180
Alt. oliemængde (l/min @ bar)	-	-	-	85@150	85@150	1 x 80@180	1 x 100@180	1 x 100@180
PASSER TIL:								
PUMA/FOX	-	2303	2803	3303		-	-	-
SCORPION/SPIDER	6/8	4	6/8		-	-	-	-

	KANTKLIPPER		SLAGLEKLIPPER					FINGERGRÆSKLIPPER			
REDSKABER:	RI 60	RI 82	FR 92	FR 112	FR 122	FR 122 VB	FR 162	S 165	S 190	S 210	S 240
Arbejdsbredde (m)	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	1,6	1,65	1,9	2,1	2,4
Egenvægt (kg)	45	58	138	144	320	385	360	70	82	92	102
Max. grentykkelse (cm)	-	-	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
Max. fremkørselshastighed (km/h)	3	4	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	3	3	3	3
Min. oliemængde (l/min @ bar)	40@190	40@190	40@210	40@210	85@230 85@315	85@230 85@315	85@230 85@315	34@180	34@180	34@180	34@180
Alt. oliemængde (l/min @ bar)	25@190	25@190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSER TIL:											
PUMA/FOX	2303/2803/FOX		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCORPION/SPIDER	-	-	4	6/8			4/6/8		6/8		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



FINGERKLIPPER			HÆKKLIPPER				HÆKSNITTER			HÆK- & HEGNSKLIPPER			
HX 170	HX 230	HX 270	HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242	
1,7	2,3	2,7	1,5	1,8	2,1	2,4	1,0	1,3	1,6	1,7	2,1	2,4	
180	220	260	60	64	68	72	100	150	200	120	132	145	
Ø11	Ø11	Ø11	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6	
2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	
50@190	50@190	50@190	20@190	25@190	25@190	25@190	25@190	40@190	50@180	40@190	50@190	50@190	
-	-	-	32@190	40@190	40@190	40@190	-	-	-	-	-	-	
3303			2303	2803		-	2303	2803	3303	2803	3303		
6/8			4						6/8		4	6/8	

ROTORKNUSER	GRØFTERENSER	UKRUDTSBØRSTE		LØVBLÆSER
RX 133	GR 70	BR 70	BR 90	LG
1,3	0,65	0,7	0,9	-
350	220	55	230	-
Ø7	-	-	-	-
5	1	1	1	-
85-110@210-315	85@315	25@190	50@190	-
-	-	-	-	-
-	-	2303	-	-
6/8	-	-	6/8	-

GreenTec tilbyder markedets bredeste udvalg af arbejdsredskaber til pleje af grønne områder.

Se mere på:
www.GreenTec.eu

2
års
GARANTI

VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: **www.greentec.eu**



FORHANDLER: