

MULTITRÄGER SERIE

MULTITRÄGER SERIE



GREENTEC SPITZENTECHNOLOGIE

GreenTec ist ein dänisches Unternehmen mit 40-jähriger Firmengeschichte. Seit 30 Jahren haben wir uns ausschließlich auf Maschinen für die Grünflächenpflege spezialisiert.

Im Jahr 2005 haben wir den ersten HXF Multiträger entwickelt – und wir sind stolz darauf, Ihnen mit dieser Broschüre die dritte Generation der HXF Multiträger Serie vorzustellen.

Die FOX und HXF Baureihe besitzen viele innovative Lösungen, die der Arbeitsqualität, Wirtschaftlichkeit und Umwelt zugutekommen.

Alle GreenTec-Maschinen werden in dem einzigartigen und bewährten funktionalen Design entwickelt und in unserem eigenen Werk in Kolding gefertigt. Qualität ist unser unverzichtbarer Schlüssel zum Erfolg und im eigenen Werk haben wir die komplette Fertigung unter Kontrolle.

INHALT

Multiträger FOX	4
Multiträger HXF Übersicht	9
Multiträger HXF 2302.....	10
Multiträger HXF 2802/2802 Tele	11
Multiträger HXF 3302/3302 Tele	12
Technische Daten.....	13
Werkzeuge	14



UNSERE GARANTIE

GreenTec gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf alle Maschinen. Sehen Sie mehr hierzu auf unserer Website: www.greentec.eu/de





MULTITRÄGER HXF - FLEXIBLE LÖSUNGEN

Das GreenTec Multiträger-Programm umfasst 3 verschiedene Größen, passend für sämtliche Trägerfahrzeuge. Hierzu bieten wir weiterhin eine Auswahl an Werkzeugen an, die nicht nur das Hecken- und Baumbeschneiden erheblich erleichtern sondern auch zeit- und kostenparend sind.

MULTITRÄGER FOX





2
Werkzeuge

l/min
25-40

4
Ebenen

2
Jahre
GARANTIE

FÜR ZÄUNEN UND LEITPLANKEN

Der Multiträger FOX wurde speziell entwickelt, um unsere Zaunmäher RI 60 & 80 zu tragen.

Er ist eine ideale Lösung für Leute, die Gras unter Pferdezäunen, Leitplanken oder um Bäume in Obstgärten mähen möchten.

STARKE ARGUMENTE

- Viele Anbaumöglichkeiten für Fahrzeuge
- Als rechte oder linke Version möglich
- Verstellbarer Arm: 128 bis 188 cm
- Stützbeine zum Abstellen der Maschine
- Ölmengenteiler
- Geringes Gewicht

MODELL	FOX
Reichweite mit RI 80 von Mitte Fahrzeug	128 - 188 cm
Standard-Montage	Kat. 1/2, Euro-Aufnahme oder Anschwissplate
Min. Ölmenge	25 oder 40 l/min @ 190 bar
Gewicht ohne Aufnahme	150 kg



MULTITRÄGER FOX





AUSSTATTUNG	FOX
Ölmengenteiler	Standard
Verstellbarer Arm	Standard
Stützbeine	Standard
Kat. 1/2, Euro-Aufnahme oder Anschwissplate	Standard
Andere Aufnahme	Optional



WERKZEUGE



ZAUNMÄHER RI 60 & 80

- Arbeitsbreite: 0,6 m / 0,8 m

VIELE VERSCHIEDENE ANBAUTEILE FÜR TRAKTOREN UND LADER

Der FOX hat viele Anbaumöglichkeiten, da er entweder vorne oder hinten an Traktoren mit Kat. 1 oder 2 montiert werden kann. Der Multiträger FOX kann auch an Frontladern montiert werden. Erforderlich ist lediglich ein Ölfluß von 25 oder 40 Liter pro Minute.

Beachten Sie, dass der Multiträger FOX unmontiert geliefert wird. Für die Endmontage sollte man mit ca. 2 Stunden rechnen.

MULTITRÄGER HXF



HXF 2302



6
Werkzeuge

l/min
25

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Für Hoflader, Kleintraktor, Kompakt-Frontlader und Mini-bagger.

MODELL	2302
Reichweite (Maschinenmitte) (m)	1,8
Transportbreite (m)	1,3
Min. Ölmenge (l/min)	25
Alt. Ölmenge (l/min)	-
Eigengewicht (kg)	110

HXF 2802 & 2802 TELE



11
Werkzeuge

l/min
25-40

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Für Frontlader, große Hoflader, Kompaktlader und kleinere Bagger.

	2802	2802 T
Reichweite (Maschinenmitte) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbreite (m)	2,0	2,4
Min. Ölmenge (l/min)	40	40
Alt. Ölmenge (l/min)	25	25
Eigengewicht (kg)	150	175

HXF 3302 & 3302 TELE



13
Werkzeuge

l/min
40-50

AHS 45°

2 Jahre
GARANTIE

Für Frontlader, Kompaktlader, Radlader, Teleskoplader und Bagger.

	3302	3302 T
Reichweite (Maschinenmitte) (m)	2,5	1,6 - 2,5
Transportbreite (m)	2,2	2,5
Min. Ölmenge (l/min)	50	50
Alt. Ölmenge (l/min)	40	40
Eigengewicht (kg)	200	230

MULTITRÄGER-SERIE FÜR ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

Die GreenTec Multiträger-Serie ist eine flexible Lösung für ein breites Programm von Anbauwerkzeugen. Die einfache und schnelle Pflege von großen Wallhecken, Windschutzstreifen und Knicks wird ebenso möglich wie der Schnitt von Hecken in Kommunen oder der Pflegeschnitt unter dem Zaun. Dafür halten wir eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Multiträger-Modellen und den dazugehörigen Werkzeugen bereit.

Als Trägerfahrzeuge für den Multiträger HXF bieten sich Minilader, Hof- und Kompaktlader, Frontlader, Teleskoplader, kleine und größere Baumaschinen bis hin zum Bagger an.

Die einzige Anforderung ist eine Hydraulikpumpe, die je nach Größe des Trägers und des Werkzeugs eine Leistung von 25 bis 50 Litern pro Minute bereitstellt.

Zwei HXF Modelle werden auch als Teleskopvariante angeboten.

Mit dem Teleskop kann die Reichweite reduziert werden. Diese Variante ist besonders vorteilhaft bei engen Verhältnissen, wie zum Beispiel bei der Pflege in Verbindung mit Gehwegen, Radwegen oder in Obstplantagen und anderen Reihen -Kulturen.

MULTITRÄGER HXF 2302



6

Werkzeuge



l/min

25



AHS 45°

2
Jahre

GARANTIE

You
Tube

VIELSEITIG & FLEXIBEL

Der Multiträger HXF 2302 ist der kleinste der Serie. Der Multiträger HXF 2302 ist extrem leichtgewichtig und einfach auf Hoflader und Kompakt-Schlepper mit einem Mindest-Eigengewicht von nur 1.200 kg zu montieren.

Gras-, Hecken- und Windschutz-Schneiden, sowie Reinigung von Bürgersteigen sind mit unserer vielseitigen und flexiblen Maschine leicht zu erledigen.

STARKE ARGUMENTE

- Hohe Verkehrssicherheit
- Ölmengenteiler serienmäßig
- Antikavitationsventil serienmäßig
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht

MODELL	2302
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	1,8
Transportbreite (m)	1,3
Min. Ölmenge	25 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	110



MULTITRÄGER HXF 2802 & 2802 TELE

11

Werkzeuge



l/min

25-40



AHS 45°

2
Jahre

GARANTIE



You
Tube

MODELL	2802	2802 T
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbreite (m)	2,0	2,4
Min. Ölmenge	25 oder 40 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	150	175



SCHNELLE MONTAGE

Der Multiträger HXF 2802 ist einfach an Frontlader, große Hoflader und Kompaktlader zu montieren.

Für diesen Multiträger steht eine große Auswahl an Werkzeugen für die Hecken- und Windschutzstreifenpflege, sowie auch der Zaunmäher und die Wildkrautbürste zur Verfügung.

STARKE ARGUMENTE

- Montage an Frontladern und großen Hofladern
- AHS mit Werkzeugvordruck
- Antikavitationsventil serienmäßig
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht

MULTITRÄGER HXF 3302 & 3302 TELE



13
Werkzeuge

l/min
40-50

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE



MODELL	3302	3302 T
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	2,5	1,6 - 2,5
Transportbreite (m)	2,2	2,5
Min. Ölmenge	40 oder 50 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	200	230



ROBUST & LANGLEBIG

Der Multiträger HXF 3302 ist das größte Modell in der Serie. Er ist einfach an Teleskoplader, große Frontlader und Radlader zu montieren.

Der Multiträger HXF 3302 ist auch in einer linken Version erhältlich, die eine perfekte Sicht auf das Schneidwerkzeug der Teleskoplader ermöglicht.

Für dieses HXF-Modell steht eine große Auswahl an Werkzeugen für die Hecken- und Knickpflege zur Verfügung.

STARKE ARGUMENTE

- Montage an großen Trägerfahrzeugen
- AHS mit Werkzeugvordruck
- Antikavitationsventil serienmäßig
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht



MULTITRÄGER HXF MODELL	2302	2802	2802 TELE	3302	3302 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,8	2,2	1,4 - 2,2	2,5	1,6 - 2,5
Transportbreite (m)	1,3	2,0	2,4	2,2	2,5
Ölmenge (l/min)	25	25/40	25/40	40/50	40/50
Eigengewicht (kg)	110	150	175	200	230
Mechanische Kopfwinkelverstellung	Serie	Serie	-	Serie	-
Hydraulische Kopfwinkelverstellung	Option	Option	Serie	Option	Serie
E-Bedienung	Option	Option	Serie	Option	Serie
Umstellung von Transport auf Arbeitsstellung	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Automatische Anfahrssicherung mit Werkzeugvordruck	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ölmengenteiler (bei zu hohen Ölmengen)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anti-Kavitations - und Überdrucksventil	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
1,5 m Schläuche	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
8,5 m Schlauchsatz, 3 Stück	Option	Option	Option	Option	Option
8,5 m Schlauchsatz, 5 Stück	Option	Option	-	Option	-
Schnellkuppler hydraulisch und mechanisch	Serie	-	-	-	-
Euronorm-Aufnahme oder Anschwissplate	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Andere Aufnahme	Option	Option	Option	Option	Option
Gegengewichte	Option	Option	Option	Option	Option




RECHTS/LINKS MODELL

GreenTec Multiträger HXF werden in Rechts- und in Linksauslage angeboten. Linksauslage ist besonders gut für Teleskoplader geeignet, da der Auslegearm auf der rechten Seite ist.



VERKEHRSSICHERHEIT

Der GreenTec Multiträger HXF ist das verkehrssicherste dieser Geräte am Markt, weil das Werkzeug während des Transportes nach hinten zeigt.



ANFAHRSSICHERUNG

GreenTec Multiträger HXF sind serienmäßig mit AHS (automatische Hindernissicherung mit Werkzeugvordruck) ausgestattet.



ÖLMENGENTEILER

GreenTec Multiträger HXF sind serienmäßig einen Ölmengenteiler versehen.

ANTI-KAVITATIONSVENTIL

Stellt sicher, dass keine Hohlraum-bildung im Hydrauliksystem bei unterschiedlichen Belastungen auftritt.

SICHERHEITSVENTIL

Alle HXF-Modelle werden mit einem eingebauten Überdruckventil serienmäßig geliefert.



E-BEDIENUNG (OPTION)

E-Bedienung für hydraulischen Kopfwinkel und Werkzeug als Zubehör.

**PASST AN HXF
2302**



Astsäge LRS 1402



Zaunmäher RI 60 & 80

**PASST AN HXF
2802 & 2802 TELE**



Astsäge LRS 1402



Astsäge LRS 1602



Heckenschere HL 152



Wildkrautbürste BR 70



Heckenschere HL 152 - 212



Ast-/Heckenschere HS 172



Heckenschneider RC 102

GreenTec bietet die größte Auswahl
an Arbeitswerkzeugen
für Ausleger auf dem Markt an.

Sehen Sie mehr auf
www.GreenTec.eu



Heckenschneider RC 102



Heckenschneider RC 132

**PASST AN HXF
3302 & 3302 TELE**



Wildkrautbürste BR 70



Astsäge LRS 1602



Astsäge LRS 2002



Astsäge LRS 2402



Zaunmäher RI 60 & 80



Heckenschere HL 182 & 212



Ast-/Heckenschere HS 172 - 242



Astscherer HX 170 - 270



AUFNAHME

AUSSTATTUNG

Lesen Sie mehr auf:

www.GreenTec.eu




Heckenschneider RC 132



Heckenschneider RC 162



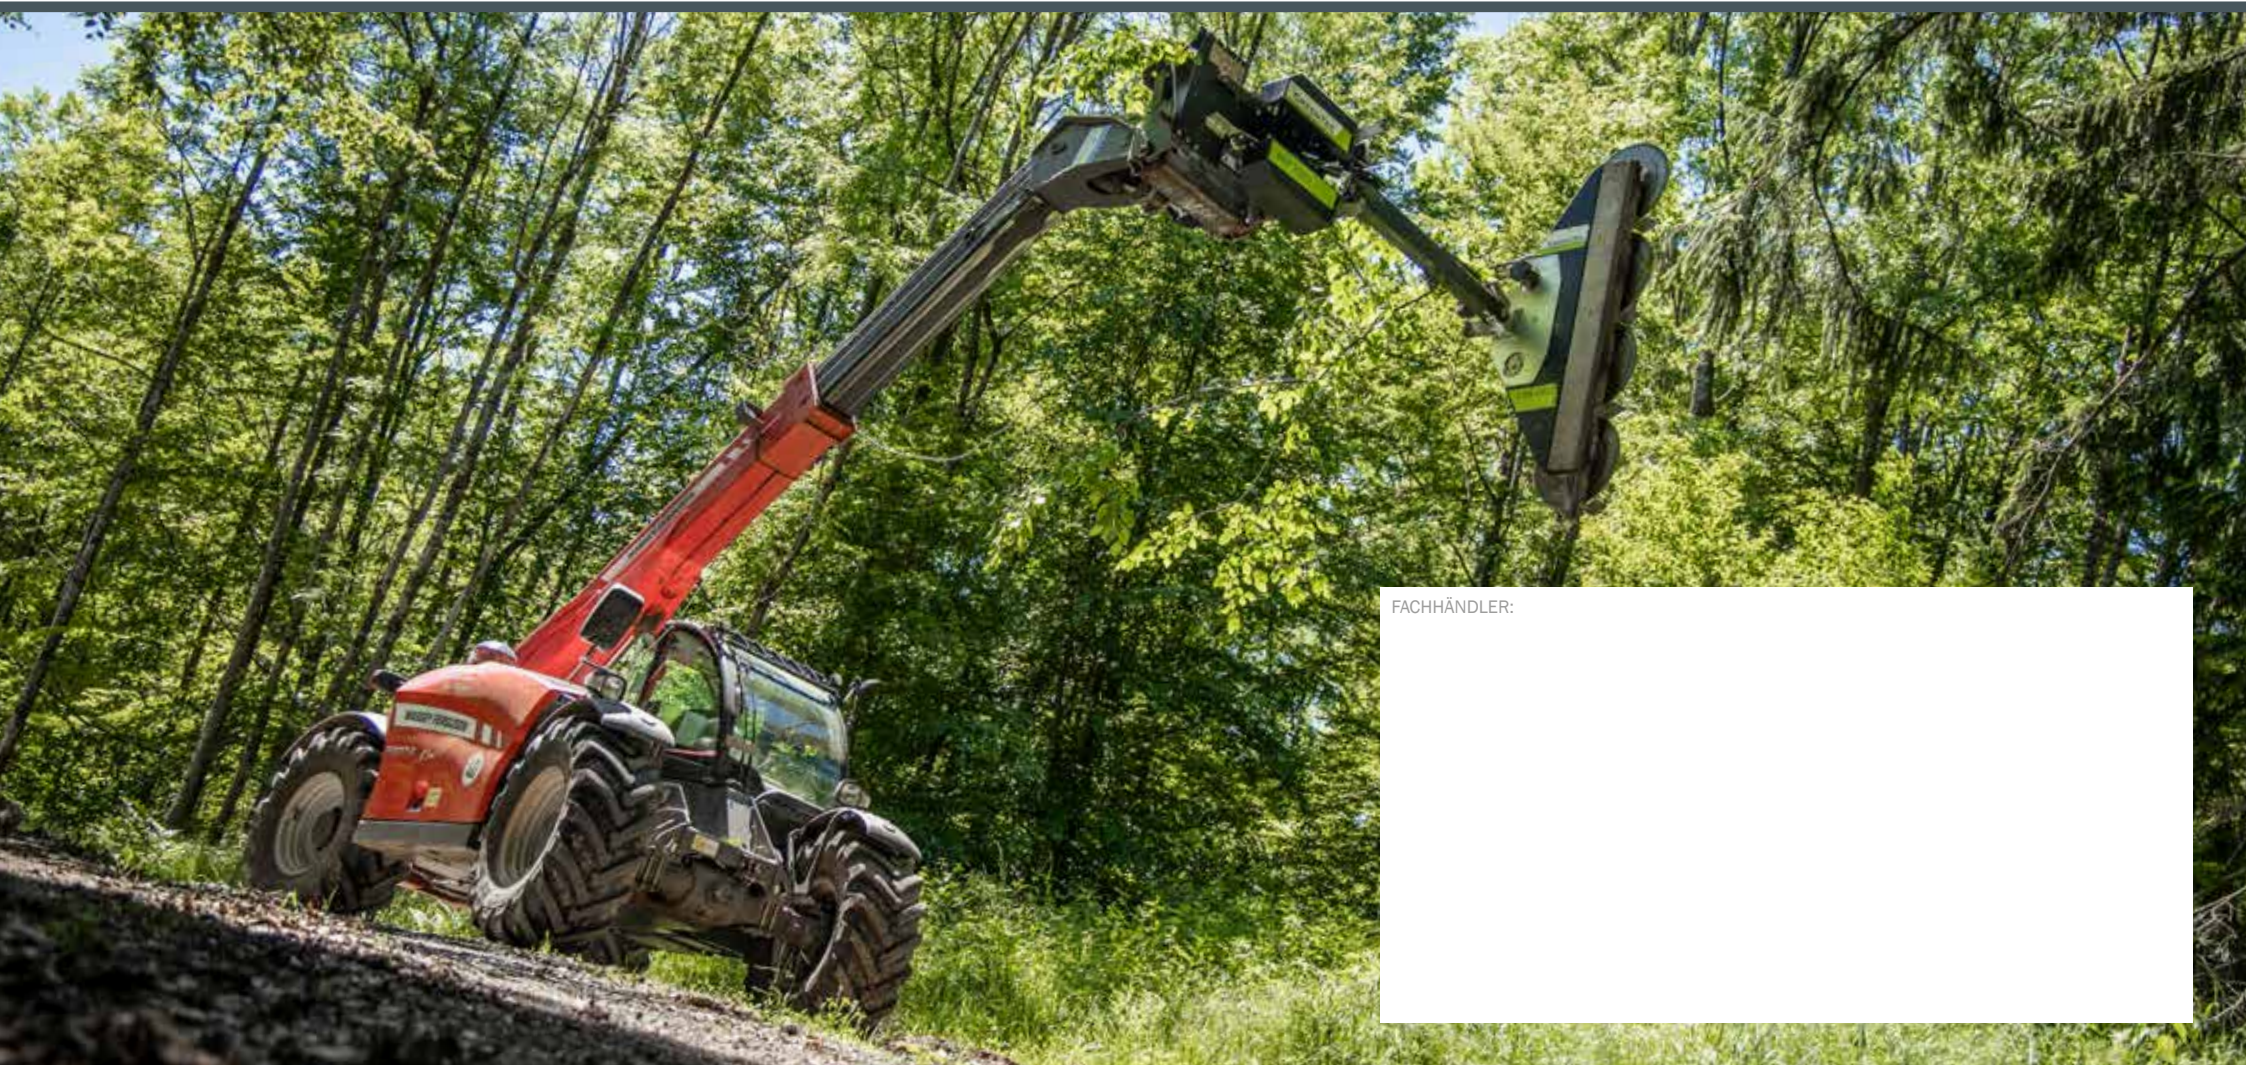

FACHHÄNDLER: