

REDSKABSRAMME SERIE



HØJTEKNOLOGI FRA GREENTEC

GreenTec er et dansk firma der i snart 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

I 2005 udviklede vi den første HXF redskabsramme – og vi kan med denne brochure nu stolt præsentere dig for den tredje generation af HXF serien.

FOX og HXF serien indeholder mange innovative løsninger, som tilgodeser miljø og økonomi, og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafiksikkerhed.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark, på vores fabrik i Kolding, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

INDHOLD

Redskabsramme FOX	4
Redskabsramme HXF oversigt	9
Redskabsramme HXF 2302	10
Redskabsramme HXF 2802/2802 T.	11
Redskabsramme HXF 3302/3302 T.	12
Tekniske specifikationer for HXF	13
Redskaber til HXF.	14



VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: www.greentec.eu





REDSKABSRAMME HXF - FLEKSIBLE LØSNINGER

Vores HXF serie omfatter 3 forskellige størrelser, som passer til langt de fleste læsesmaskiner. Herudover tilbyder vi utallige redskabsmuligheder, når der skal vedligeholdes levende hegn og hæk, klippes græs under indhegninger eller fjernes ukrudt på fortove. Redskaberne letter ikke blot vedligeholdelsesarbejdet, men er ligeledes tids- og omkostningsbesparende.

REDSKABSRAMME FOX



2
Redskaber

l/min
25-40

4
Niveauer

2
års
GARANTI



KLIP UNDER HEGN OG AUTOVÆRN

Redskabsramme FOX er en specielt udviklet maskine til at bære vores Kantklipper RI 60 & 80.

Det er en ideel løsning til personer, der er interesseret i at slå græs under hestehegn, autoværn eller rundt om træer i frugtplantager.

STÆRKE ARGUMENTER

- **Montering på læssere og traktorer**
- **Samles som højre eller venstre udgave**
- **Justerbar teleskoparm: 128 til 188 cm**
- **Støtteben til henstilling af maskinen**
- **Oliemængdedeler**
- **Lav egenvægt**

MODEL	FOX
Rækkevidde med RI 80 fra midt maskine	128 - 188 cm
Standardmontering	Kat. 1/2, Eurobeslag eller påsvejsningsbeslag
Min. oliemængde	25 eller 40 l/min @ 190 bar
Egenvægt	150 kg



REDSKABSRAMME FOX





UDSTYR	FOX
Oliemængdedeler	Standard
Mekanisk justerbar teleskoparm	Standard
Støtteben	Standard
Kat. 1/2, Eurobeslag eller påvejsningsbeslag	Standard
Andre beslag	Ekstra



REDSKABER



KANTKLIPPER RI 60 & 80

- Arbejdsbredde: 0,6 m / 0,8 m

STORT UDVALG AF BESLAG TIL TRAKTORER OG LÆSSERE

FOX har mange monteringsmuligheder, da redskabsrammen både kan front- eller bagmonteres på traktorer via kat. 1 eller 2. Redskabsrammen kan også monteres foran på læssemaskiner. Det eneste som kræves er en oliemængde på 25 eller 40 liter i minuttet.

Bemærk, at Redskabsramme FOX leveres usamlet. Man skal forvente at bruge cirka 2 timer på slutmontering.

REDSKABSRAMME HXF



HXF 2302



6
Redskaber

25
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

Til montering på minilæssere og kompakttraktorer.

MODEL	2302
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Min. oliemængde (l/min)	25
Alt. oliemængde (l/min)	-
Egenvægt uden beslag (kg)	110

HXF 2802 & 2802 TELE



11
Redskaber

25-40
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

Til montering på større minilæssere og frontlæssere.

	2802	2802 T
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbredde (m)	2,0	2,4
Min. oliemængde (l/min)	40	40
Alt. oliemængde (l/min)	25	25
Egenvægt uden beslag (kg)	150	175

HXF 3302 & 3302 TELE



13
Redskaber

40-50
l/min

AHS 45°

2
års
GARANTI

Til montering på store frontlæssere, teleskoplæssere og rendegravere.

	3302	3302 T
Rækkevidde (midt køretøj/grensav) (m)	2,5	1,6 - 2,5
Transportbredde (m)	2,2	2,5
Min. oliemængde (l/min)	50	50
Alt. oliemængde (l/min)	40	40
Egenvægt uden beslag (kg)	200	230

SERIEN AF REDSKABSRAMMER MED UTALLIGE MULIGHEDER

GreenTec serien af redskabsrammer er en meget fleksibel løsning. Utallige redskabsmuligheder er til rådighed, når der skal vedligeholdes levende hegn og hæk, klippes græs under indhegninger eller fjernes ukrudt på fortove. Til dette formål, tilbyder vi mange kombinationsmuligheder mellem de tre HXF redskabsrammer og dertilhørende redskaber.

Minilæsser, kompakttraktor, frontlæsser, teleskoplæsser, gummiged eller rendegraver - langt de fleste læssemaskiner er særdeles velegnet til påmontering af en HXF redskabsramme. Det eneste der kræves er et separat olieudtag, der leverer den nødvendige oliemængde som varierer mellem 25 og 50 l/min afhængigt af redskabstypen.

To af HXF-modellerne tilbydes også i teleskopvarianter.

Med teleskopet kan rækkevidden reduceres. Denne variant er særdeles fordelagtigt i trange forhold, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse af fortove, cykelstier eller i frugtplantager o.lign.

REDSKABSRAMME HXF 2302



6

Redskaber



25



AHS 45°

2
års

GARANTI



ALSIDIG & FLEKSIBEL

Redskabsramme HXF 2302 kan nemt monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

Græs-, hæk- og hegnsklipning samt rengøring af fortove foretages nemt med denne lille, alsidige og fleksible maskine.

STÆRKE ARGUMENTER

- Stor trafiksikkerhed
- Oliemængdedeler som standard
- Indbygget anti-kavitationsventil
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt

MODEL	2302
Rækkevidde (midt maskine) (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Min. oliemængde	25 l/min @ 180 bar
Egenvægt (kg)	110



REDSKABSRAMME HXF 2802 & 2802 TELE

11

Redskaber



l/min

25-40



AHS 45°

2
års

GARANTI



You
Tube

MODEL	2802	2802 T
Rækkevidde (midt maskine) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbredde (m)	2,0	2,4
Min. oliemængde	25 eller 40 l/min @ 180 bar	
Egenvægt (kg)	150	175



HURTIG MONTERING

Redskabsramme HXF 2802 kan på få minutter monteres på større minilæssere, frontlæssere eller lignende.

Til redskabsrammen er der et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipning. Desuden kan der også monteres en kantklipper og ukrudtsbørste på redskabsrammen.

STÆRKE ARGUMENTER

- **Montering på frontlæssere og større minilæssere**
- **AHS med redskabsfortryk**
- **Indbygget anti-kavitationsventil**
- **Hurtig af- og påmontering**
- **Lav egenvægt**

REDSKABSRAMME HXF 3302 & 3302 TELE



13

Redskaber



l/min

40-50



AHS 45°

2
års

GARANTI



You
Tube

MODEL	3302	3302 T
Rækkevidde (midt maskine) (m)	2,5	1,6 - 2,5
Transportbredde (m)	2,2	2,5
Min. oliemængde	40 eller 50 l/min @ 180 bar	
Egenvægt (kg)	200	230



ROBUST & SLIDSTÆRK

Redskabsramme HXF 3302 er den største model i HXF serien og monteres både på teleskoplæssere, store læssemaskiner og rendegravere.

Redskabsramme HXF 3302 leveres også i en venstre udgave, som giver et perfekt udsyn ved montering på teleskoplæssere.

Til denne model tilbydes desuden et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipping.

STÆRKE ARGUMENTER

- Montering på store læssemaskiner
- AHS med redskabsfortryk
- Indbygget anti-kavitationsventil
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt



REDSKABSRAMME HXF MODEL	2302	2802	2802 TELE	3302	3302 TELE
Rækkevidde fra midten af køretøjet (m)	1,8	2,2	1,4 - 2,2	2,5	1,6 - 2,5
Transportbredde (m)	1,3	2,0	2,4	2,2	2,5
Oliemængde (l/min)	25	25/40	25/40	40/50	40/50
Egenvægt (kg)	110	150	175	200	230
Mekanisk klippevinkeljustering	Standard	Standard	-	Standard	-
Hydraulisk klippevinkeljustering	Ekstra	Ekstra	Standard	Ekstra	Standard
E-betjening	Ekstra	Ekstra	Standard	Ekstra	Standard
Omstilling fra arbejds- til transportposition	Mekanisk	Mekanisk	Hydraulisk	Mekanisk	Hydraulisk
AHS, aut. påkørselssikring med redskabsfortryk	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Oliemængdedeler (ved for høj oliemængde)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-kavitations - og overtryksventil	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1,5 m slangesæt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
8,5 m slangesæt, 3 stk.	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
8,5 m slangesæt, 5 stk.	Ekstra	Ekstra	-	Ekstra	-
Hurtigskifte og lynkobling	Standard	-	-	-	-
Euro-redskabsbeslag eller påsvejsningsbeslag	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Andre redskabsbeslag	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Kontravægttesæt	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra




HØJRE/VENSTRE MODEL

GreenTec Redskabsrammer HXF tilbydes både som højre og venstre udgave. Venstre udgave er især velegnet til teleskoplæssere, da armen sidder på højre side.



TRAFIKSIKKERHED

GreenTec redskabsrammer i HXF serien er en af de mest trafik-sikre løsninger på markedet, da redskaberne peger bagud under transport.



PÅKØRSELSSIKRING

AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk, er som standard monteret på redskabsrammerne.



OLIEMÆNGDEDELER

GreenTec Redskabsrammer HXF er som standard monteret med en oliemængdedeler.

ANTI-KAVITATIONSVENTIL

Sørger for, at der ved forskellige belastninger ikke opstår luft i hydrauliksystemet.

SIKKERHEDSVENTIL

Alle HXF modeller leveres som standard med en indbygget overtryksventil.



E-BETJENING (EKSTRA)

E-betjening til hydraulisk klippevinkeljustering samt redskabsbrug fås som ekstraudstyr.

ANVENDES PÅ HXF
2302



Grensav LRS 1402



Kantklipper RI 60 & 80

ANVENDES PÅ HXF
2802 & 2802 TELE



Grensav LRS 1402



Grensav LRS 1602



Hækklipper HL 152



Ukrudtsbørste BR 70



Hækklipper HL 152 - 212



Hæk- & Hegnsklipper HS 172



Hæksnitter RC 102

GreenTec tilbyder markedets
bredeste udvalg af redskaber
til pleje af grønne områder.

Se mere på:

www.GreenTec.eu



Hæksnitter RC 102



Hæksnitter RC 132

**ANVENDES PÅ HXF
3302 & 3302 TELE**



Ukrudtsbørste BR 70



Grensav LRS 1602



Grensav LRS 2002



Grensav LRS 2402



Kantklipper RI 60 & 80



Hækklipper HL 182 & 212



Hæk-/hegnsklipper HS 172 - 242



Fingerklipper HX 170 - 270



REDSKABSBSLAG



UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu




Hæksnitter RC 132



Hæksnitter RC 162



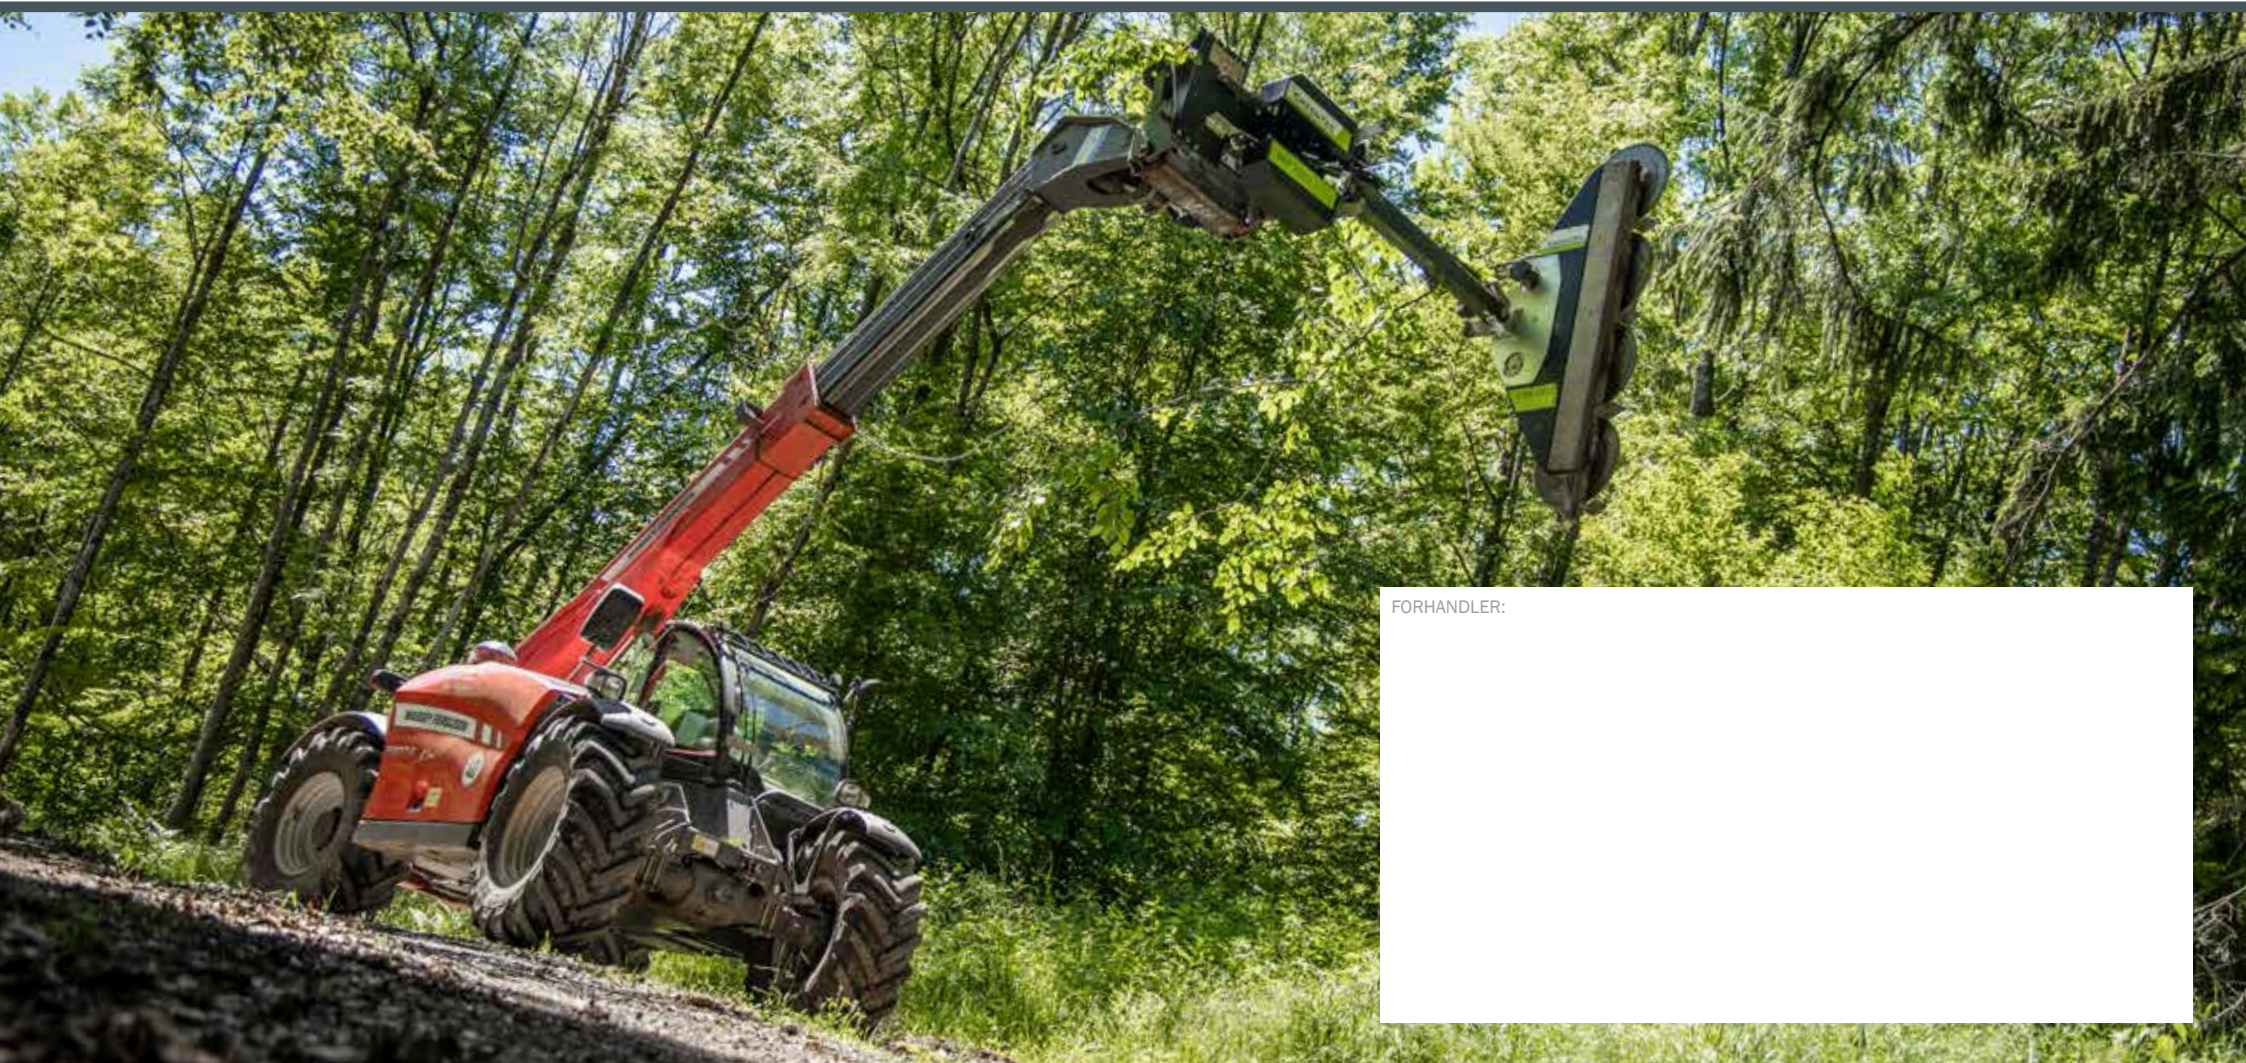

FORHANDLER: