

ARMKLIPPERE



ARMKLIPPERE



 **GREENTEC**
Cutting Edge Technology

SPECIALISTER I LANDSKABSPLEJE

GreenTec er et dansk firma, der i mere end 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Vi er stolte over at præsentere vores Spider og Scorpion armklipperserier, der indeholder rigtig mange innovative løsninger, der tilgodeser miljø og økonomi, og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafiksikkerhed.



Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark og Storbritanien, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

INDHOLD

Specifikationer4

Scorpion armklippere6

Scorpion modelforskelle12

Scorpion features13

Scorpion 4-serie16

Scorpion 6-serie20

Scorpion 8-serie22

Scorpion 4-serie - Basic Front24

Scorpion 6-serie - Basic Front28

Redskaber til Scorpion30

Spider armklippere32

Spider 6-serie38

Spider 8-serie40

Redskaber til Spider42

2

års

GARANTI

VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: www.greentec.eu

SCORPION - TILPASSET EFTER DINE BEHOV

Med Scorpion serien tilbydes i alt 20 modeller fordelt på 3 serier. Armklipperne har rækkevidder fra 3,3 til 8,3 m og repræsenterer mange løsninger, der især tilgodeser chaufførens arbejdskomfort, men som også forbedrer økonomien, giver en øget sikkerhed og er mere miljøbevidst.



SPIDER - 270 GRADER ARBEJDSOMRÅDE!

Et helt nyudviklet koncept gør det nu muligt at klippe på begge sider af traktoren og samtidig få klippehovedet helt frem i førerens synsfelt. Spider fås i 4 størrelser fra 5,2 til 8,2 m og 6 modeller, hvor de to er frontmonterede.



SCORPION SPECIFIKATIONER






SCORPION	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS	490-4 PLUS	530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS	730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	3,3	4,3	4,9	5,3	6,3	5,3	6,3	7,3	8,3	7,3	8,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	3,1	4,1	4,8	5,1	6,1	5,1	6,1	7,1	8,1	7,1	8,1
Transportbredde (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,4	2,5
Montering	F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R	F/B/R	B	B	B	B	B	B	B	B
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar		70 l/min @ 270 bar	115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar		115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000	1.650	2.200	2.500	4.000	5.000	4.000	5.000	7.000	8.000	7.000	8.000
Egenvægt (kg)	570	590	610	630	725	1.235	1.270	1.370	1.395	1.475	1.505	1.600	1.630

Montering: F = Frontmontering, B = Bagmontering, R = Reversmontering



SCORPION - BASIC FRONT	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS	490-4 PLUS	530-6 S	630-6 S
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	3,3	4,3	4,9	5,3	6,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	3,1	4,1	4,8	5,1	6,1
Transportbredde (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	2,2	2,2
Montering	F	F	F	F	F	F	F
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar		70 l/min @ 210 bar	115 l/min @ 230 bar	
Min. køretøjsstørrelse (kg)	2.250	3.000	2.250	3.000	3.500	5.000	6.000
Egenvægt (kg)	500	520	540	560	625	985	1.020

SCORPION	330	430	490	530	630	730	830
A (m)	3,3	4,3	4,9	5,3	6,3	7,3	8,3
B (m)	2,9	3,9	4,5	4,7	5,7	6,7	7,7
C (m)	1,9	2,6	3,1	3,4	4,1	4,8	5,6
D (m)	0,8	0,9	1,0	1,8	2,2	2,6	3,1
E (m)	1,9	2,6	3,1	3,0	3,7	4,4	5,0
F (m)	0,8	1,2	1,4	1,5	1,8	2,2	2,6
G (m)	3,1	4,1	4,6	5,1	6,1	7,1	8,1
H (m)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

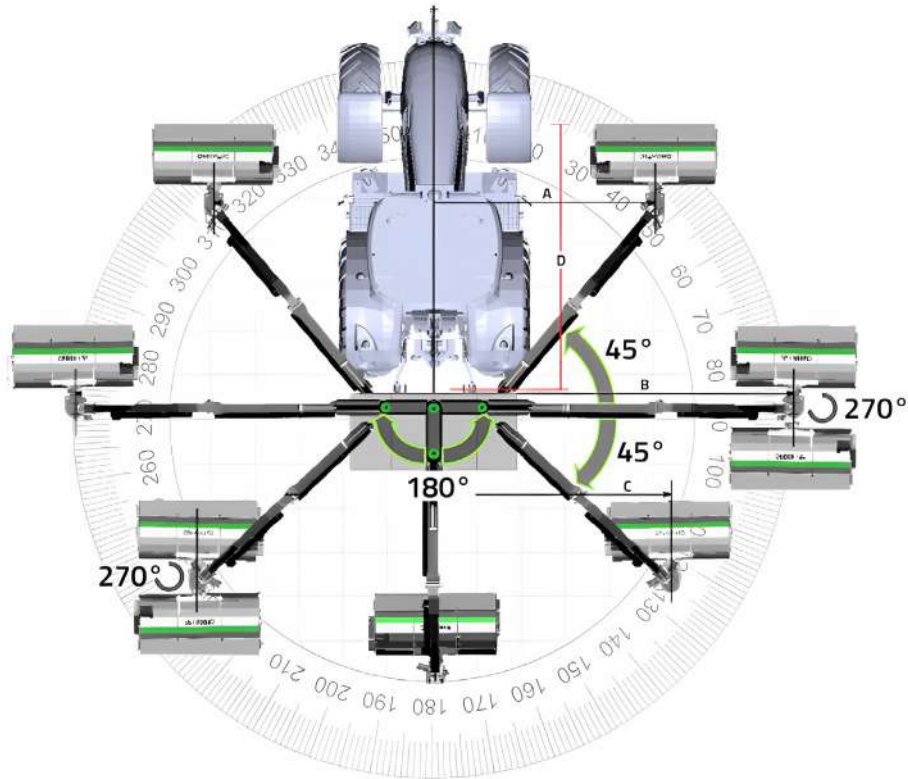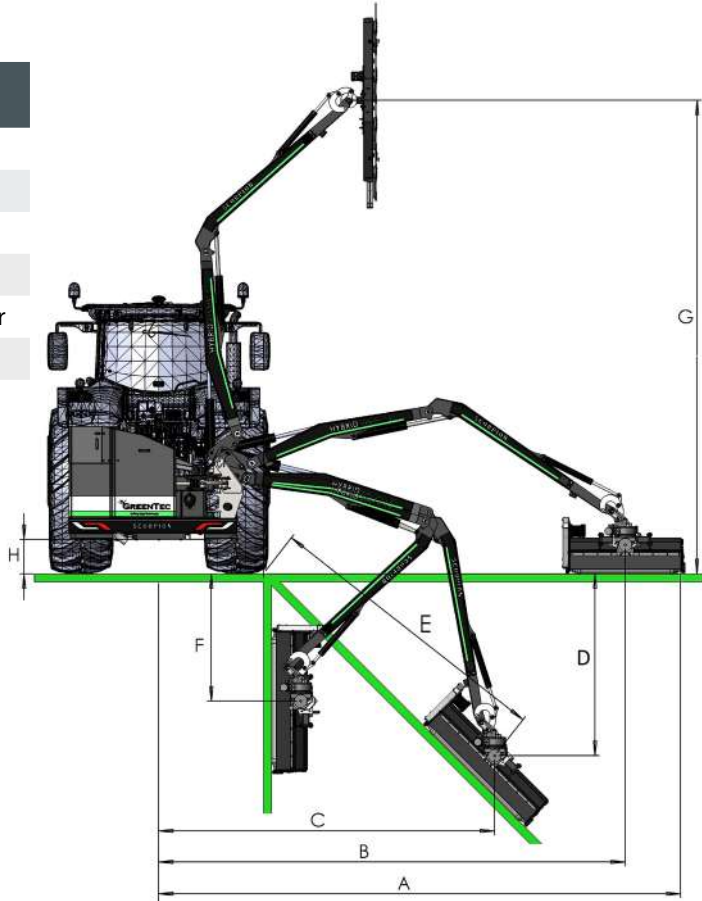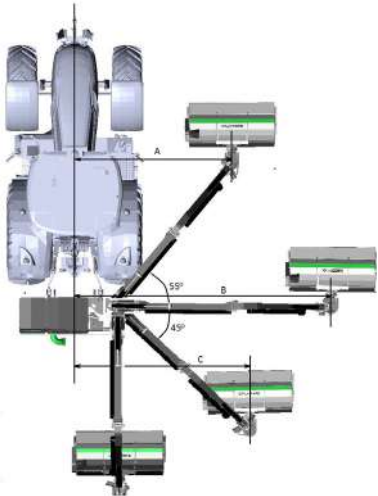


SPIDER	520	620	720	820
A (m)	5,2	6,2	7,2	8,2
B (m)	4,7	5,7	6,7	7,7
C (m)	3,4	4,1	4,8	5,6
D (m)	1,8	2,2	2,6	3,1
E (m)	3,0	3,7	4,4	5,0
F (m)	1,5	1,8	2,2	2,6
G (m)	5,1	6,1	7,1	8,1
H (m)	0,4	0,4	0,4	0,4
I (m)	2,0	2,0	2,0	2,0

SPIDER SPECIFIKATIONER

SPIDER	520 PLUS	620 PLUS	720 PLUS	820 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	5,2	6,2	7,2	8,2
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1	7,1	8,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2	2,4	2,4
Montering	F/B/R	F/B/R	B/R	B/R
Hydrauliksystem	125 l/min @ 315 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)	5.000	6.000	7.000	8.000
Egenvægt (kg)	2.170	2.195	2.355	2.385

Montering: F = Frontmontering, B = Bagmontering, R = Reversmontering

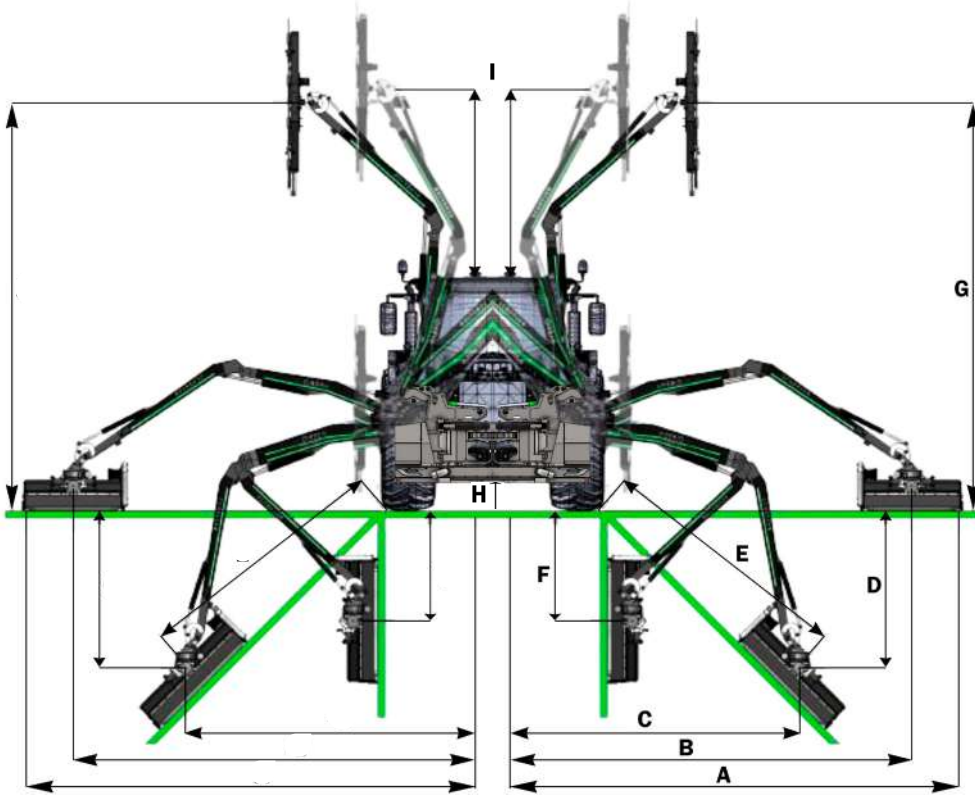



SCORPION
TILPASSET EFTER DINE BEHOV



SCORPION MODELLER



SCORPION 4 S & PLUS

13
Redskaber

←→
m
3,3-4,9

↑↓
m
3,1-4,8

kg
1500-2500

2
års
GARANTI



NYHED

Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læsemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrækkes. Der er modeller med 3,3, 4,3 og 4,9 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering, Danfoss proportional hydraulikventil med joystick for blot at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

PTO drevne udgaver:

- Bagmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr./min
- Frontmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 600-1000 omdr./min
- Reversmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr./min



SCORPION 6 S & PLUS

20
Redskaber

←→
m
5,3-6,3

↑↓
m
5,1-6,1

kg
4000-5000

2
års
GARANTI



Scorpion 6 serien tilbydes i 4 forskellige modeller som leveres bagmonteret.

6'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4.000 kg (530-6).

Det patenterede 4-punktsmonteringssystem forbinder traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at montere.

Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og øger både kapaciteten samt arbejdsmiljøet. Danfoss' hydrauliksystem (6 PLUS) sørger for driftssikkerhed og en meget høj ydelse, hvor det logiske joystick er meget nemt at betjene.



SCORPION MODELLER

SCORPION 8 S & PLUS

20
Redskaber

←→
m
7,3-8,3

↑↓
m
7,1-8,1

kg
7000-8000

2
års
GARANTI



Scorpion 8 S & 8 PLUS repræsenterer de største armklippere i Scorpion-serien og består af 4 forskellige modeller.

8'er serien monteres på store traktorer med en egenvægt fra 7.000 kg (730-8).

8'er serien er som de øvrige Scorpion modeller produceret i Strenx 700 højstyrkestål. Ved længere rækkevidder kommer dette især til sin ret, idet styrken øges og vægten reduceres.

Maskinens 4-punktsophæng monteres i traktorens trepunktsophæng som giver en stabil og hurtig montering.



SCORPION MODELLER



SCORPION 4 S & PLUS - BASIC FRONT

13
Redskaber

←→
m
3,3-4,9

↑↓
m
3,1-4,8

kg
2250-3500

2
års
GARANTI



NYHED

Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læssemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrækkes. Der er modeller med 3,3, 4,3 og 4,9 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering, Danfoss proportional hydraulikventil med joystick for blot at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

Basic udgaver (olieforsyning fra læsser, redskabsbærer eller traktor):

- Frontmonteret med nakkebeslag
- Frontmonteret med specialbeslag
- Frontmonteret i trepunktsophæng



SCORPION 6 S - BASIC FRONT

19
Redskaber

←→
m
5,3-6,3

↑↓
m
5,1-6,1

kg
5000-6000

2
års
GARANTI



GreenTec har med deres Scorpion Basic Front udviklet en komplet armklipperserie, der anvender traktorens eller læssemaskinens hydraulikanlæg som den eneste energikilde.

I 2019 blev de to mindste modeller, Scorpion 330 og 430 - Basic Front, præsenteret på Agritechnica. De efterfølges nu af endnu 2 modeller, nemlig Scorpion 530 og 630 - Basic Front med rækkevidder på henholdsvis 5,3 og 6,3 m.

Scorpion 530 og 630 - Basic Front leveres i to varianter, enten med 85 eller 115 l/min @ 230 bar som oliebehov. Til hæk- og hegnsklipping med enten grensav, fingerklipper eller hækssnitter er 85 l/min varianten fuldt tilstrækkeligt. Til græsklipning derimod, er behovet 115 l/min @ 230 bar, som kontinuerlig oliemængde.

SCORPION - MODELFORSKELLE



Scorpion modellerne bliver bygget i to forskellige udgaver, en S serie og en PLUS serie. I skemaet fremgår forskellene på de to udgaver.

SCORPION	4 S-SERIE	4 PLUS-SERIE
Rotor Flex, 221° drej af hoved (SC 330 & 430)	-	Standard
Rotor Flex, 270° drej af hoved (SC 490)	-	Standard
Auto Flex, automatisk lodretstilling	-	Standard

SCORPION	6 & 8 S-SERIE	6 & 8 PLUS-SERIE
Hydraulikanlæg	115 l/min @ 230 bar	125 l/min @ 315 bar
Pumpe (ccm)	56	60
Gearkasse (størrelse)	M7	M9
Rotor Flex, 270° drej af hoved	Ekstraudstyr	Standard
Auto Flex, automatisk lodretstilling	Ekstraudstyr	Standard
Lygter	LED	LED Plus

Betjening

Alle Scorpion modeller leveres med Danfoss proportionalventiler med dertilhørende joystick betjening. Joystickene er ergonomiske og logisk opbygget, hvilket gør det utroligt nemt at betjene maskinen. Foruden joysticket leveres alle modellerne med et betjeningspanel, Logitec Safe.



SCORPION 490, 530, 630, 730 & 830 S/PLUS



SCORPION 330 & 430 S

SCORPION 330 & 430 PLUS



SCORPION - FEATURES

4-punktsmontering (patenteret)

Monteringssystemet giver en ekstrem stabilitet - selv ved rækkevidder over 8 m.

Strenx stål

Scorpion er konstrueret i det svenske STRENX 700 konstruktionsstål, der har en langt højere kvalitet og styrke. Herved en stærkere og samtidig lettere konstruktion.

Rotor Flex

Det dobbelte drejeled i forbindelse med armens krøje-funktion giver mulighed for at klippehovedet føres frem i førerens naturlige synsfelt, som herved får en utrolig fleksibilitet og derved større kapacitet og køreglæde.

Hybrid armsystem (patenteret)

GreenTec har udviklet et armsystem, der i sin enkelthed går ud på at armen kan betjenes både med og uden parallelføring. Fra maskinens betjeningspanel vælges om parallelføringen skal være til- eller frakoblet. Det patenterede arm system giver mange muligheder, chaufføren en større arbejdsglæde og effektiviserer kørslen.

Auto Height Control (option)

Auto Height Control anvendes til græsklipning, og sørger for at klippehovedet flyder hen over terrænet. Herved aflastes føreren, trafik sikkerheden øges og vedligeholdelseskostninger reduceres.

* Som option kan tilkøbes en integreret vejblæser.

SCORPION - INNOVATION



4-PUNKTSMONTERING (patenteret)

Alle Scorpion modeller leveres med 4-punktsmontering.

I stedet for det traditionelle trepunktsophæng, har alle Scorpion modeller 4 monteringspunkter på hovedrammen. De to nederste punkter monteres traditionelt i traktorens liftarme, mens de to øverste punkter forbindes med en trekantsramme til traktorens topstangsfæste eller til en K80 kuglekobling. Ved rækkevidder over 7 meter, stabiliseres yderligere med en forbindelse fra maskinen til traktorens trækbom eller K80 kobling.

4-punktsløsningen er utrolig nem at montere og giver en 100% stabilitet imellem maskine og traktor.

STRENX STÅL

Strenx er en fællesbetegnelse for højstyrkestålet Optim, Weldox og Domex og leveres af den svenske stålkoncern SSAB.

GreenTec har siden 2015 produceret maskiner i Strenx stål og blev i juni 2019 officielt certificeret som Strenx producenter af SSAB, hvilket har givet os mulighed for at kunne fremstille nye og mere konkurrencedygtige produkter, der både er lettere, stærkere og mere miljøvenlige.

Hele Scorpion serien er produceret i Strenx 700 stål, som har optimeret produktets vægt- og styrkeforhold.

AUTO HEIGHT CONTROL (AHC)

AHC leveres som ekstraudstyr til Scorpion 6 & 8 serien.

AHC anvendes til rabatklipping og sørger for at klippehovedet svæver hen over jordoverfladen og følger terrænets konturer, uden at chaufføren skal korrigere armen via joystikket.

AHC indstilles trинløst fra kabinen, hvorefter chaufføren kan fokusere på trafikken og eventuelle forhindringer i vejrabatten. Ved at klippehovedet svæver hen over jorden, skabes der en væsentlig mindre belastning af hovedet, som gør at reparationsomkostningerne vil være mindre.



SCORPION HYBRID ARMSYSTEM (patenteret)

Med Scorpion serien følger et armkoncept, der giver en række muligheder og fordele.

Kort fortalt kan armen på Scorpion betjenes både med og uden parallelføring, hvorved fordelene ved begge systemer kan udnyttes med den samme maskine.


Parallelfunktionen foregår via et Master Slave System og anvendes især ved hegnsklipping, hvor fordelene ved non-parallelfunktionen anvendes under trange forhold (skovveje og lign.) - herunder visse situationer ved græs-klipping og stejle skrænter, vejskilte m.m. En anden fordel ved hybrid armens fleksibilitet er, at teleskopvarianter kan undgås, idet de to yderste arme er mere kompakte.

SCORPION - INNOVATION

ROTOR FLEX MED AUTOMATISK LODRETSTILLING


Armen på Scorpion-serien kan krøje 155 grader, 55° frem og 100° tilbage (standard).

I forbindelse med det dobbelte drejeled, Rotor Flex, er det muligt at føre klippehovedet helt frem i chaufførens naturlige synsfelt.

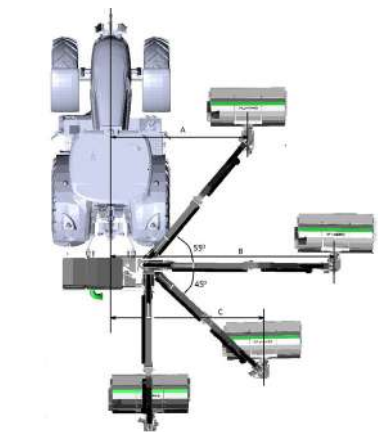

Modsat kan den også føres tilbage, så det bliver muligt at klippe bagved traktoren. Denne funktion anvendes ved rabatklipping på smalle veje, hvor der kommer modkørende trafik.

Rotor Flex leveres med en automatisk lodretstilling af det vertikale drejeled. Dette aflaster chaufføren, og anvendes med fordel ved hegnsklipping, da grenklipperen eller saven herved lodretstilles automatisk.

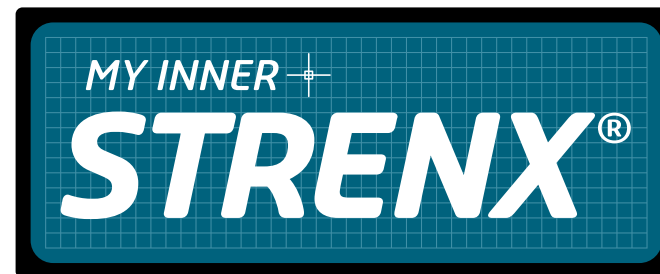

4-PUNKTSMONTERING

- 100% stabil montering
- Enkel konstruktion
- Hurtig og nem montering

MY INNER STRENX

- Verdens stærkeste produktionsstål
- 25% vægtbesparelse
- 50% stærkere konstruktion
- „My Inner Strenx“-Partner

AUTO HEIGHT CONTROL

- Aflaster chaufføren
- Øget trafiksikkerhed
- Færre reparationsomkostninger
- Øget kapacitet

HYBRID ARMSYSTEM

- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet
- Reduceret vægt

ROTOR FLEX

- Bedre udsyn
- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet

Det hybride armsystem, Auto Height Control (AHC) og Rotor Flex skal opleves i praksis! Kontakt venligst din GreenTec forhandler for en demonstration.



SCORPION 4-SERIE



SCORPION 330 S & 430 S / 330 PLUS & 430 PLUS

Scorpion 4-serien består af kompakte armklippere designet til mindre traktorer. Modellerne med 3,3 & 4,3 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

PTO drevne udgaver:

- Bagmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min
- Frontmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 600-1000 omdr/min
- Reversmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min



4 S-SERIE	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,5	2,2
Montering	Front, bag eller revers	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000
Egenvægt (kg)	570	590
Rotor Flex / Auto Flex	Ikke muligt	Ikke muligt

4 PLUS-SERIE	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,5	1,5
Montering	Front, bag eller revers	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.650	2.200
Egenvægt (kg)	610	630
Rotor Flex / Auto Flex	Standard	Standard



SCORPION 4-SERIE



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 221° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- 32 ccm tandhjulspumpe
- Pumpeydelse 52 l/min @ 210 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Joystick med 3 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 40 l/min og 25 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Tankkapacitet 80 l olie
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 1 eller 2
- PTO bagmonteret, 350-540 omdr/min
- PTO frontmonteret, 600-1000 omdr/min
- PTO reversmonteret, 350-540 omdr/min
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til pallegaffler
- Lav transporthøjde - 1,22 m
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 90 kg
- Bio olie



SCORPION 4-SERIE



NYHED

SCORPION 490 PLUS

Scorpion 4-serien består af kompakte armklippere designet til mindre traktorer. Scorpion 490 har en 4,9 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

PTO drevne udgaver:

- Bagmonteret i trepunktsophæng, kat. 2, 430-540 omdr/min
- Frontmonteret i trepunktsophæng, kat. 2, 800-1000 omdr/min
- Reversmonteret i trepunktsophæng, kat. 2, 430-540 omdr/min

4 PLUS-SERIE	490
Rækkevidde vandret (m)	4,9
Rækkevidde lodret (m)	4,8
Transportbredde (m)	1,7
Montering	Front, bag eller revers
Min. traktorstørrelse (kg)	2.500
Egenvægt (kg)	725
Rotor Flex / Auto Flex	Standard



SCORPION 4-SERIE



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 270° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- 36 ccm tandhjulspumpe
- Pumpeydelse 70 l/min @ 270 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 50 l/min og 40 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Tankkapacitet 100 l olie
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2
- PTO bagmonteret, 430-540 omdr/min
- PTO frontmonteret, 800-1000 omdr/min
- PTO reversmonteret, 430-540 omdr/min
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til pallegafler
- Lav transporthøjde - 1,22 m
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 120 kg
- Bio olie



SCORPION 6-SERIE



SCORPION 530 S & 630 S / 530 PLUS & 630 PLUS

6-serien er den mellemste model i Scorpion serien, der henvender sig bredt til både den private og offentlige sektor. Monteres bag på traktoren.

Maskinerne produceres i Strenx 700 højstyrkestål, der optimerer både vægt og styrke. Leveres som standard med 4-punktsmontering, Danfoss joystickbetjening, Air Stream Control m.m.

Med et hybrid armsystem er det muligt at skifte mellem parallel-armfunktion og non-parallel. Dette øger både maskinens effektivitet og fleksibilitet.

GreenTec præsenterer samtidig markedets største udvalg af arbejdsredskaber, der gør Scorpion armklipperen til en maskine, som kan anvendes året rundt.

6 S & PLUS-SERIE	530-6	630-6
Rækkevidde vandret (m)	5,3	6,3
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Montering	Bag	Bag
Min. traktorstørrelse (kg)	4.000	5.000
Egenvægt (kg): S-serie	1.235	1.270
Egenvægt (kg): PLUS-serie	1.370	1.395



SCORPION 6-SERIE



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 6 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 6 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Serie 6 S: 56 ccm tandhjulspumpe
Pumpeydelse 115 l/min @ 230 bar
- Serie 6 PLUS: Danfoss 60 ccm stempelpumpe
Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar

- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
- Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler
- Air Stream Control for effektiv oliekring
- Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO bagmonteret, 450-850 omdr/min (6 S)
- PTO bagmonteret, 450-750 omdr/min (6 PLUS)
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Rotor Flex, dobbelt drejeled, 270° / 180° (6 S)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (6 S)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk. til arm
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Kontravægte, 430 kg
- Løvblæser LG, integreret
- Bio olie





SCORPION 8-SERIE



SCORPION 730 S & 830 S / 730 PLUS & 830 PLUS

Scorpion 8-serien er de største modeller og er derfor særlig anvendelige til arbejde, der kræver ekstra lang rækkevidde. Af samme grund skal maskinen bagmonteres på en forholdsvis stor traktor.

Maskinerne produceres i Strenx 700 højstyrkestål, hvilket især er en fordel ved de store maskiner, idet egenvægten herved reduceres og styrken øges.


8'er serien leveres som standard med 4-punkts- og K80-montering, Danfoss joystickbetjening, Air Stream Control m.m. Det hybride armsystem gør det muligt at skifte imellem parallelarmsfunktion og non-parallel. Dette øger både maskinens effektivitet og fleksibilitet.

GreenTec præsenterer samtidig markedets største udvalg af arbejdsredskaber, der gør Scorpion armklipperen til en maskine, der kan anvendes året rundt.

8 S & PLUS-SERIE	730-8	830-8
Rækkevidde vandret (m)	7,3	8,3
Rækkevidde lodret (m)	7,1	8,1
Transportbredde (m)	2,4	2,5
Montering	Bag	Bag
Min. traktorstørrelse (kg)	7.000	8.000
Egenvægt (kg): S-serie	1.475	1.505
Egenvægt (kg): PLUS-serie	1.600	1.630



SCORPION 8-SERIE

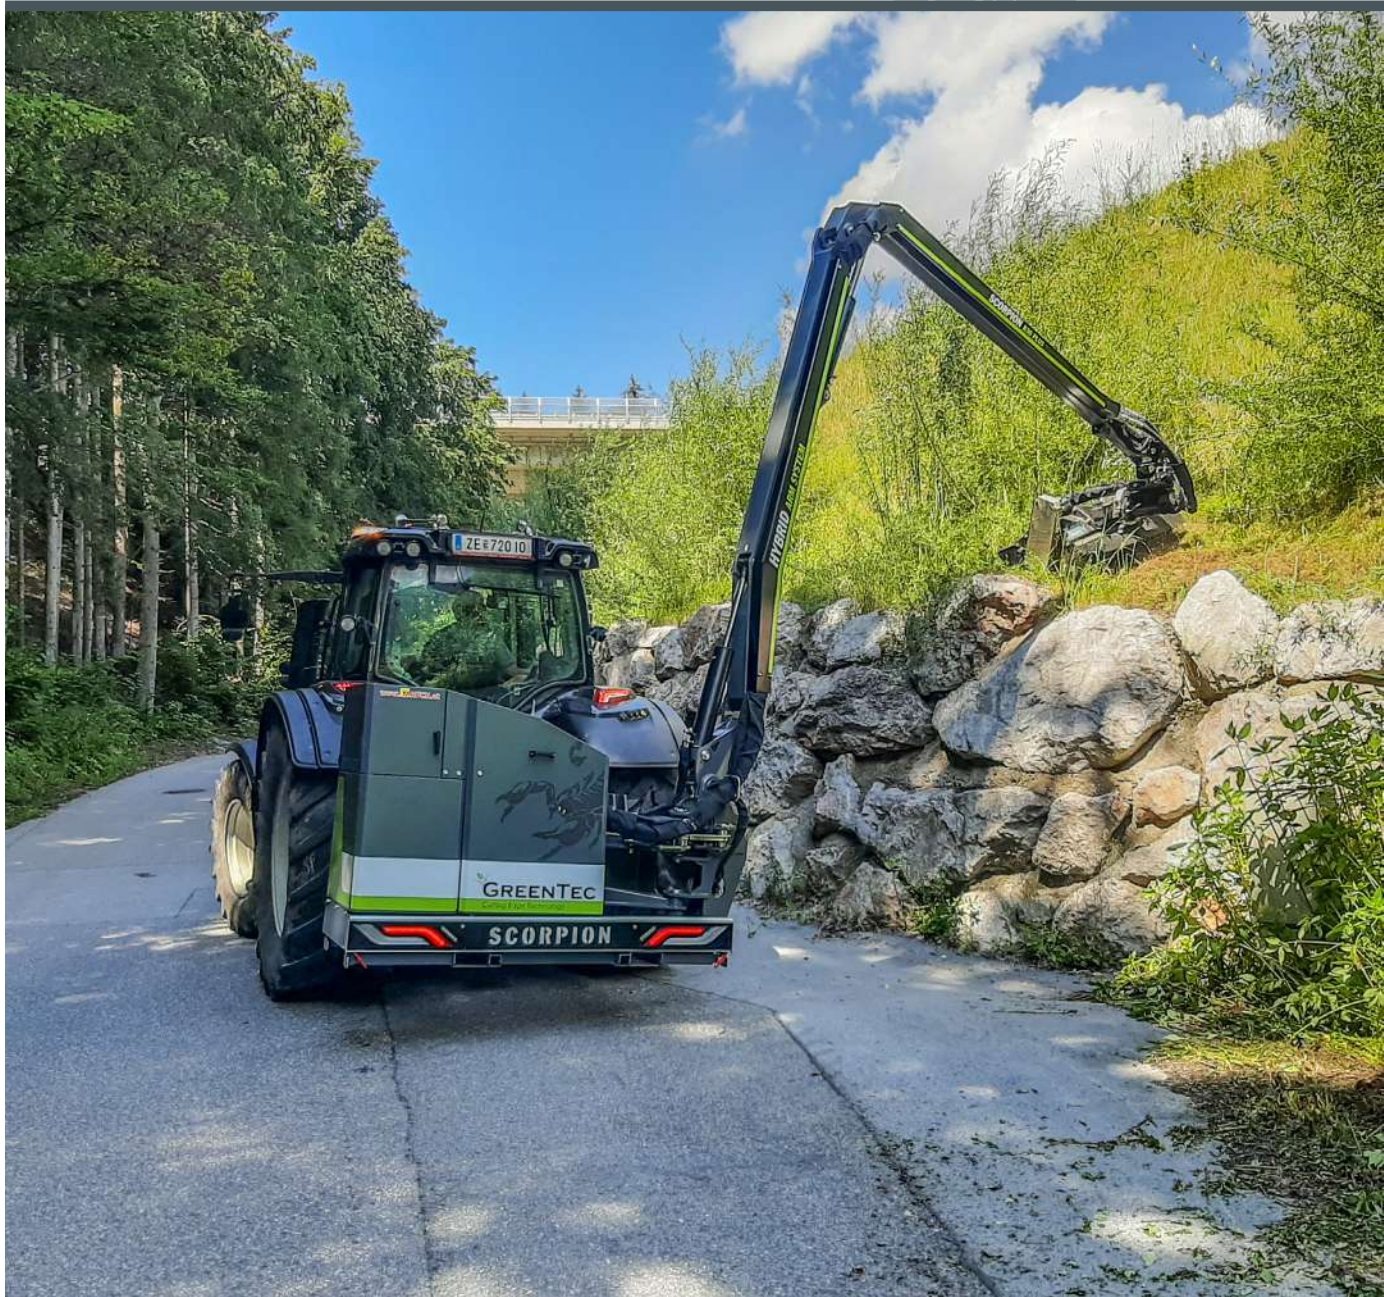

UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 8 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 8 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Serie 8 S: 56 ccm tandhjulspumpe
Pumpeydelse 115 l/min @ 230 bar
- Serie 8 PLUS: Danfoss 60 ccm stempelpumpe
Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar

- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
- Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler
- Air Stream Control for effektiv olieledning
- Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO bagmonteret, 450-850 omdr/min (8 S)
- PTO bagmonteret, 450-750 omdr/min (8 PLUS)
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Rotor Flex, dobbelt drejeled, 270° / 180° (8 S)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (8 S)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk. til arm
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Kontravægte, 430 kg
- Løvblæser LG, integreret
- Bio olie





SCORPION 4-SERIE - BASIC FRONT



NYHED

SCORPION 330 S & 430 S / 330 PLUS, 430 PLUS & 490 PLUS

Scorpion 330 ,430 & 490 - Basic Front er udviklet til front-montering på læssemaskiner og redskabsbærere. Der er fire modeller med 3,3, 4,3 og 4,9 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punkts-montering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

Basic udgaver (Olieforsyning fra læsser, redskabsbærer eller traktor):

- Frontmonteret med nakkebeslag
- Frontmonteret med specialbeslag
- Frontmonteret i trepunktsophæng

4 S-SERIE - BASIC FRONT	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Montering	Front	Front
Min. køretøjsstørrelse (kg)	2.250	3.000
Egenvægt (kg)	500	520
Rotor Flex / Auto Flex	Ikke muligt	Ikke muligt

4 PLUS-SERIE - BASIC FRONT	330	430	490
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	4,9
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	4,8
Transportbredde (m)	1,8	2,2	1,7
Montering	Front	Front	Front
Min. køretøjsstørrelse (kg)	2.250	3.000	3.500
Egenvægt (kg)	540	560	625
Rotor Flex / Auto Flex	Standard		



SCORPION 4-SERIE - BASIC FRONT



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 221° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Olieforsyning fra køretøj

Minimum tilført oliemængde:

37 l/min @ 210 bar = kun redskaber med 25 l/min

52 l/min @ 210 bar = redskaber med 25 og 40 l/min

- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Joystick med 3 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder:
40 l/min og 25 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 1 eller 2
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til pallegafler
- Lav transporthøjde - 1,22
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- Ophæng til læssemaskiner eller redskabsbærere
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 90 kg



SCORPION 4-SERIE - BASIC FRONT



NYHED

SCORPION 490 PLUS

Scorpion 490 - Basic Front er udviklet til frontmontering på læssemaskiner og redskabsbærere. den har en 4,9 meters vandret rækkevidde.

Maskinen er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 490 mange features.

Basic udgaver (Olieforsyning fra læsser, redskabsbærer eller traktor):

- Frontmonteret med nakkebeslag
- Frontmonteret med specialbeslag
- Frontmonteret i trepunktsophæng

4 PLUS-SERIE - BASIC FRONT	490
Rækkevidde vandret (m)	4,9
Rækkevidde lodret (m)	4,8
Transportbredde (m)	1,7
Montering	Front
Min. køretøjsstørrelse (kg)	3.500
Egenvægt (kg)	625
Rotor Flex / Auto Flex	Standard



SCORPION 4-SERIE - BASIC FRONT



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 270° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Olieforsyning fra køretøj
- Minimum tilført oliemængde:
60 l/min @ 210 bar = kun redskaber med 40 l/min
70 l/min @ 210 bar = redskaber med 40 og 50 l/min
- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder:
40 l/min og 50 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til pallegafler
- Lav transporthøjde - 1,22
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Ophæng til læssemaskiner eller redskabsbærere
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 120 kg



SCORPION 6-SERIE - BASIC FRONT



SCORPION 530 S & 630 S - BASIC FRONT

GreenTec har med deres Scorpion Basic Front udviklet en komplet armklipperserie, der anvender traktorens eller læssemaskinens hydraulikanlæg som den eneste energikilde.

I 2019 blev de to mindste modeller, Scorpion 330 og 430 - Basic Front, præsenteret på Agritechnica. De efterfølges nu af endnu 2 modeller, nemlig Scorpion 530 og 630 - Basic Front med rækkevidder på henholdsvis 5,3 og 6,3 m.

Scorpion 530 og 630 - Basic Front leveres i to varianter, enten med 85 eller 115 l/min @ 230 bar som oliebehov. Til hæk- og hegnsklipping med enten grensav, fingerklipper eller hækssnitter er 85 l/min varianten fuldt tilstrækkeligt. Til græsklipning derimod, er behovet 115 l/min @ 230 bar, som kontinuerlig oliemængde.

6 S-SERIE - BASIC FRONT	530-6	630-6
Rækkevidde vandret (m)	5,3	6,3
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Montering	Front	Front
Min. køretøjsstørrelse (kg)	5.000	6.000
Egenvægt (kg)	985	1.020



SCORPION 6-SERIE - BASIC FRONT



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion

HYDRAULIKSYSTEM

- Olieforsyning fra køretøj
- Minimum tilført oliemængde:
85 l/min @ 230 bar = kun redskaber med 50 l/min
115 l/min @ 230 bar = redskaber med 50 og 85 l/min
- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
 - Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
 - 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min til redskab
 - Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
 - Air Stream Control for effektiv olieafledning

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- Ophæng til læssemaskiner
- Kommunalplade
- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Rotor Flex, dobbelt drejeled, 270° / 180°
- Auto Flex, automatisk lodretstilling
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Kontravægte, 430 kg samt 212 kg yderligere

SCORPION - REDSKABER



ANVENDES PÅ SCORPION
4 S & PLUS



Hæksnitter RC 102



Slagleklipper FR 92



Hækklipper HL 152 - 242



Grensav LRS 1402



Hæk-/Hegnklipper HS 172



Hæksnitter RC 132



Slagleklipper FR 112



Grensav LRS 1602



Fingergræsklipper S 165 & 190



ANVENDES PÅ SCORPION
6 S & 6 PLUS / 8 S & 8 PLUS



Slagleklipper FR 122 & 162



Grensav LRS 2002 & 2402



Hegnssnitter RM 232



Hæksnitter RC 162



Fingerklipper HX 170 - 270



Hæk-/Hegnklipper HS 212 & 242



Rotorknuser RX 133



Ukrudtsbørste BR 90



Fingergræsklipper S 165 - 240

GreenTec tilbyder markedets
bredeste udvalg af redskaber
til pleje af grønne områder.

Se mere på:
www.GreenTec.eu



Grøfterenser GR 70



Løvblæser LG




SPIDER
270° ARBEJDSOMRÅDE - ALT ER MULIGT

SPIDER - 270° ARBEJDSOMRÅDE




Teknikskab.

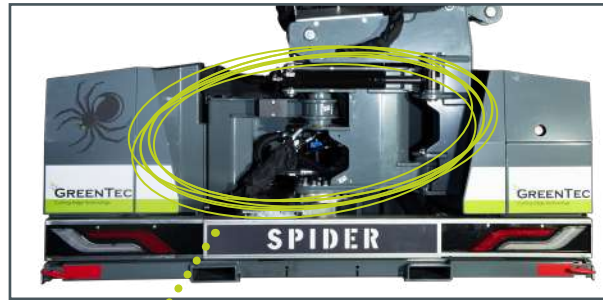

En central monteret sideskift ramme bevæges 180° fra højre til venstre. Både drej af arm og sideskift har påkørselssikring i begge retninger.



Den 220 liter store hydrauliktank er placeret i højre side, og hydraulikventiler og oliekoeler er placeret i venstre side.

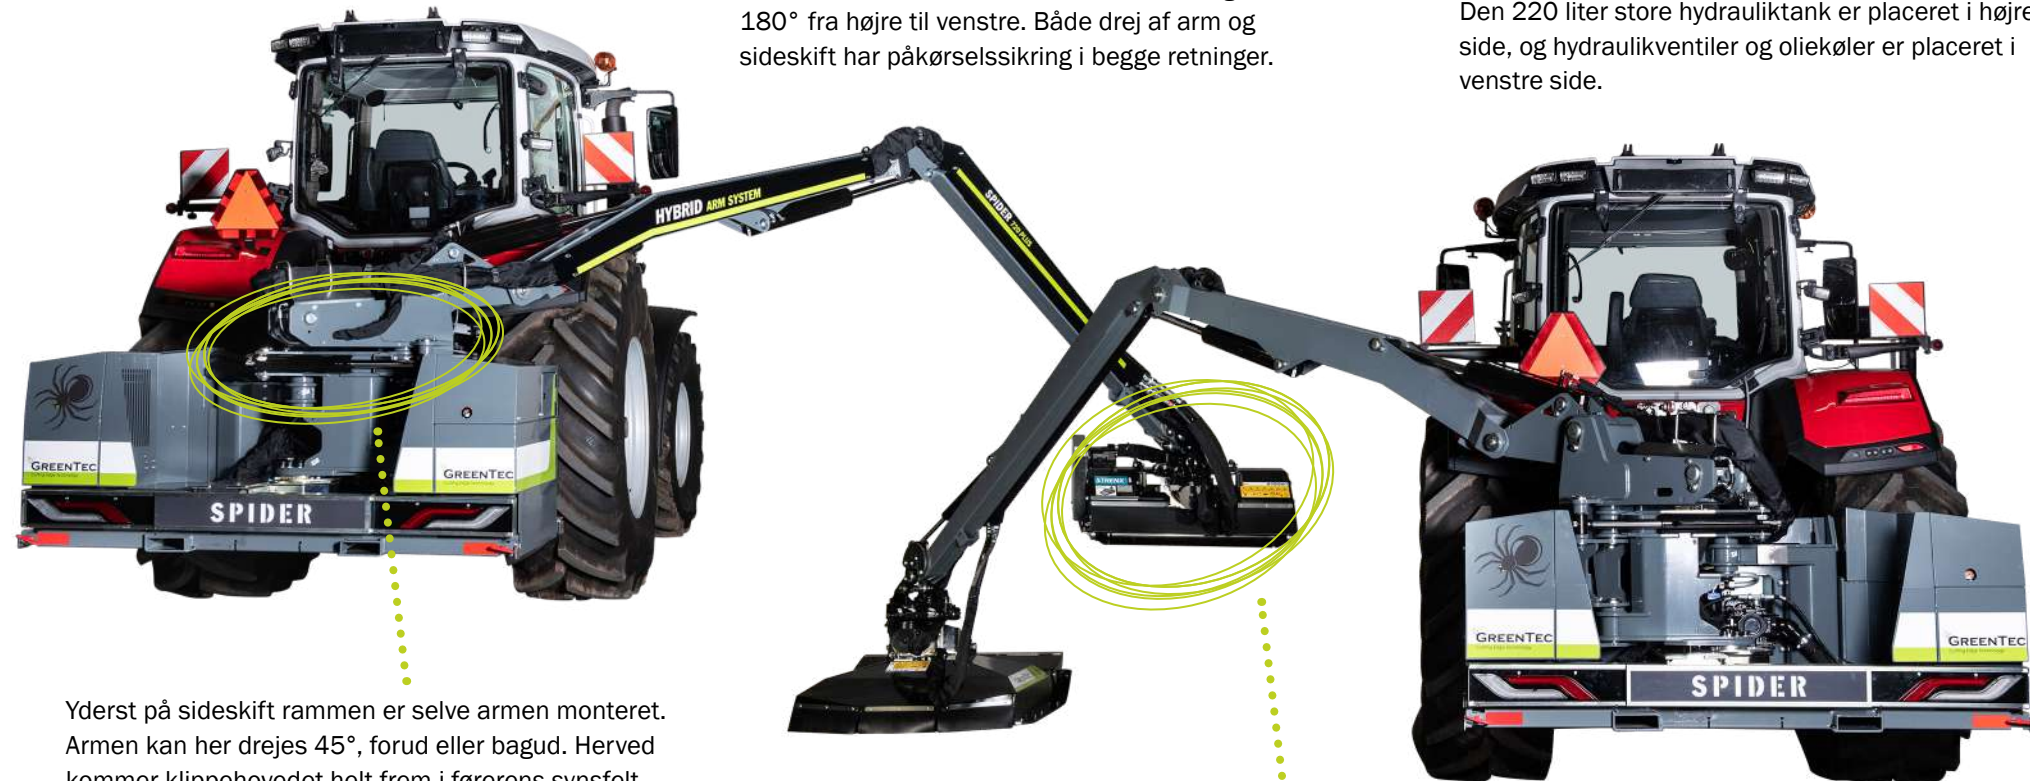

Yderst på sideskift rammen er selve armen monteret. Armen kan her drejes 45°, forud eller bagud. Herved kommer klippehovedet helt frem i førerens synsfelt.

Fra kabinen føres armen fra højre mod venstre, og frem i førerens synsfelt.



SPIDER - FEATURES

Strenx stål


Spider er konstrueret i det svenske STRENX 700 konstruktionsstål, der har en langt højere kvalitet og styrke. Herved en stærkere og samtidig lettere konstruktion.

4-punktsmontering (patenteret)

Monteringssystemet giver en ekstrem stabilitet - selv ved rækkevidder over 8 m.

Rotor Flex

Det dobbelte drejeled i forbindelse med armens krøje-funktion giver mulighed for at klippehovedet føres frem i førerens naturlige synsfelt, som herved får en utrolig fleksibilitet og derved større kapacitet og køreglæde.

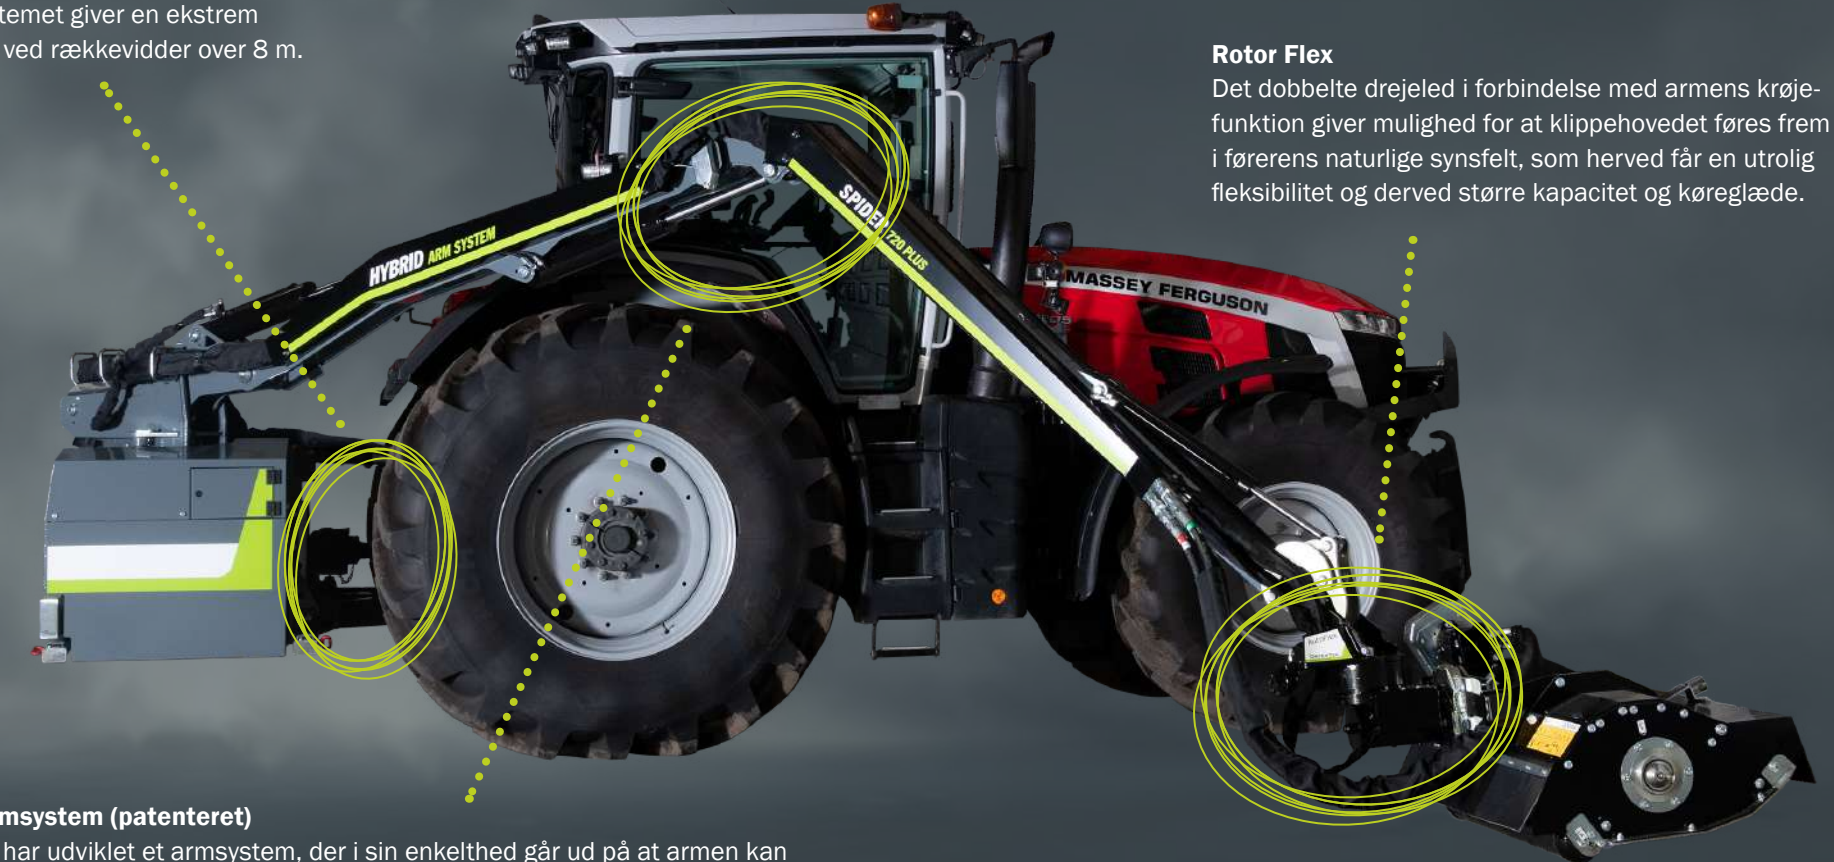

Hybrid armsystem (patenteret)

GreenTec har udviklet et armsystem, der i sin enkelthed går ud på at armen kan betjenes både med og uden parallelføring. Fra maskinens betjeningspanel vælges om parallelføringen skal være til- eller frakoblet. Det patenterede arm system giver mange muligheder, chaufføren en større arbejdsglæde og effektiviserer kørslen.

Auto Height Control (option)

Auto Height Control anvendes til græsklipning, og sørger for at klippehovedet flyder hen over terrænet. Herved aflastes føreren, trafikikkerheden øges og vedligeholdelsesomkostninger reduceres.

* Som option kan tilkøbes en integreret vejblæser.

SPIDER - INNOVATION



4-PUNKTSMONTERING (patenteret)

Alle Spider modeller leveres med 4-punktsmontering.

I stedet for det traditionelle trepunktsophæng, har alle Spider modeller 4 monteringspunkter på hovedrammen. De to nederste punkter monteres traditionelt i traktorens liftarme, mens de to øverste punkter forbindes med en trekantsramme til traktorens topstangsfæste eller til en K80 kuglekobling. Nederst stabiliseres med en forbindelse til traktorens trækbom eller K80. Herved fordeles armklipperens side kræfter imellem de 4 punkter på traktoren: Liftarme, topstang og trækbom.

4-punktsløsningen er utrolig nem at montere og giver en 100% stabilitet imellem maskine og traktor.

STRENX STÅL

Strenx er en fællesbetegnelse for højstyrkestålet Optim, Weldox og Domex og leveres af den svenske stålkoncern SSAB.

GreenTec har siden 2015 produceret maskiner i Strenx stål og blev i juni 2019 officielt certificeret som Strenx producenter af SSAB, hvilket har givet os mulighed for at kunne fremstille nye og mere konkurrencedygtige produkter, der både er lettere, stærkere og mere miljøvenlige.

Armen på Spider modellerne er produceret i Strenx 700 stål, som har optimeret produktets vægt- og styrkeforhold.

AUTO HEIGHT CONTROL (AHC)

AHC leveres som ekstraudstyr til Spider serien.

AHC anvendes til rabatklipping og sørger for at klippehovedet svæver hen over jordoverfladen og følger terrænets konturer, uden at chaufføren skal korrigere armen via joysticket.

AHC indstilles trinløst fra kabinen, hvorefter chaufføren kan fokusere på trafikken og eventuelle forhindringer i vejrabatten. Ved at klippehovedet svæver hen over jorden, skabes der en væsentlig mindre belastning af hovedet, som gør at reparationsomkostningerne vil være mindre.



HYBRID ARMSYSTEM (patenteret)

Med Spider serien følger et armkoncept, der giver en række muligheder og fordele.

Kort fortalt kan armen på Spider betjenes både med og uden parallelføring, hvorved fordelene ved begge systemer kan udnyttes med den samme maskine.

Parallelfunktionen foregår via et Master Slave System og anvendes især ved hegnsklipping, hvor fordelene ved non-parallelfunktionen anvendes under trange forhold (skovveje og lign.) - herunder visse situationer ved græsklipping og stejle skrænter, vejskilte m.m. En anden fordel ved hybrid armens fleksibilitet er, at teleskopvarianter kan undgås, idet de to yderste arme er mere kompakte.

SPIDER - INNOVATION

ROTOR FLEX & AUTO FLEX

Armen på Spider kan krøje 270°, fra højre imod venstre og modsat. Til at positionere klippehovedet er der monteret et dobbelt drejeled, Rotor Flex, der ligeledes kan dreje 270°.

Herved er det muligt at få hovedet i præcis den position man ønsker: Højre, venstre – forlæns eller baglæns – kørsel bagved traktoren – praktisk talt er alt muligt.



Rotor Flex leveres med en automatisk lodretstilling af det vertikale dreje led. Dette aflaster chaufføren, og anvendes med fordel ved hegnsklipping, da grenklipperen eller saven herved lodretstilles automatisk.

SIDESKIFT RAMME

På Spider er der monteret en sideskift ramme midt på maskinen. Rammen drejes trinløst hydraulisk 180°, fra højre imod venstre og omvendt.

Yderst på sideskift rammen er selve armen monteret. Armen kan krøje 45° frem og 45° tilbage. Herved er det muligt at få klippehovedet frem i førerens naturlige synsfelt uden ar ramme traktorens kabine – både til højre og til venstre.

Begge funktioner er udstyret med dobbeltvirkende påkørselssikring = sikkerhed ved forhindringer!

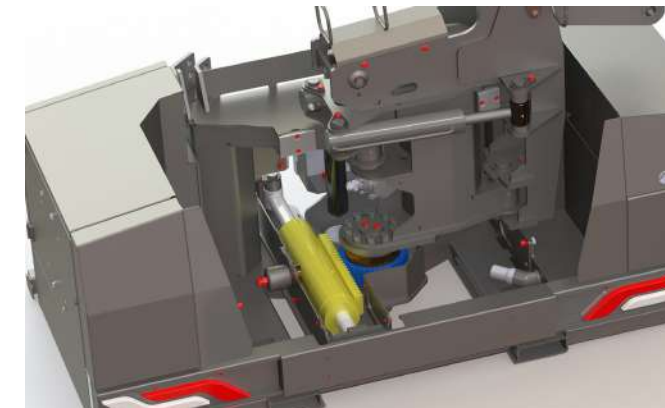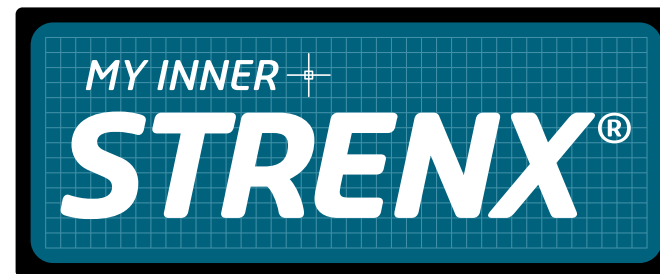

4-PUNKTSMONTERING

- 100% stabil montering
- Enkel konstruktion
- Hurtig og nem montering

MY INNER STRENX

- Verdens stærkeste produktionsstål
- 25% vægtbesparelse
- 50% stærkere konstruktion
- „My Inner Strenx“-Partner

AUTO HEIGHT CONTROL

- Aflaster chaufføren
- Øget trafiksikkerhed
- Færre reparationsomkostninger
- Øget kapacitet

HYBRID ARMSYSTEM

- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet
- Reduceret vægt

ROTOR FLEX

- Bedre udsyn
- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet

SIDESKIFT RAMME

- Klippehovedet kan føres frem
- Perfekt udsyn
- Kørsel både højre og venstre



SPIDER 6-SERIE



SPIDER 520 PLUS & 620 PLUS

De to mindste modeller, 520 og 620, leveres enten som front- eller bag-/reversmonterede.

Både armen og klippehovedets arbejdsområde er 270°. Herved opnås en uovertruffen fleksibilitet, der gør det muligt at føre klippehovedet i enhver position - højre, venstre, foran eller bagved.

Spider seriens hydrauliksystem og joystick er udviklet i tæt samarbejde med Danfoss, som leverer alle komponenter hertil. Armens hovedfunktioner betjenes logisk via joysticket, hvor de 4 funktioner er proportionelle.

6 PLUS-SERIE	520-6	620-6
Rækkevidde vandret (m)	5,2	6,2
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Hydrauliksystem	125 l/min @ 315 bar	
Montering	Front eller bag/revers	
Min. traktorstørrelse (kg)*	5.000	6.000
Egenvægt (kg)	2.170	2.195

* Vejledende. Tillæg 50% ekstra vægt ved frontmontering



SPIDER 6-SERIE



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Sideskift ramme for højre eller venstre kørsel
- Hybrid armsystem, dual funktion
- 270° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled, 270° / 180°
- Auto Flex, automatisk lodretstilling

HYDRAULIKSYSTEM

- Danfoss 60 ccm stempelpumpe
- Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
- Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler
- Air Stream Control for effektiv olieledning
- Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO, 500-750 omdr/min
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk. til arm
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Løvblæser LG, integreret
- Bio olie





SPIDER 8-SERIE



SPIDER 720 PLUS & 820 PLUS

De to største modeller, 720 og 820, leveres som bag-/reversmonterede.

Både armen og klippehovedets arbejdsområde er 270°. Herved opnås en uovertruffen fleksibilitet, der gør det muligt at føre klippehovedet i enhver position - højre, venstre, foran eller bagved.

Spider seriens hydrauliksystem og joystick er udviklet i tæt samarbejde med Danfoss, som leverer alle komponenter hertil. Armens hovedfunktioner betjenes logisk via joysticket, hvor de 4 funktioner er proportionelle.

8 PLUS-SERIE	720-8	820-8
Rækkevidde vandret (m)	7,2	8,2
Rækkevidde lodret (m)	7,1	8,1
Transportbredde (m)	2,4	2,4
Hydrauliksystem	125 l/min @ 315 bar	
Montering	Bag/revers	
Min. traktorstørrelse (kg)*	7.000	8.000
Egenvægt (kg)	2.355	2.385



SPIDER 8-SERIE



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Sideskift ramme for højre eller venstre kørsel
- Hybrid armsystem, dual funktion
- 270° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled, 270° / 180°
- Auto Flex, automatisk lodretstilling

HYDRAULIKSYSTEM

- Danfoss 60 ccm stempelpumpe
- Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
- Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min til redskab
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler
- Air Stream Control for effektiv olieledning
- Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO, 500-750 omdr/min
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk. til arm
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Løvblæser LG, integreret
- Bio olie



SPIDER - REDSKABER



SPIDER - REDSKABER



ANVENDES PÅ SPIDER
520 PLUS, 620 PLUS, 720 PLUS & 820 PLUS



Slagleklipper FR 122 & 162



Grensav LRS 2002 & 2402



Hegnssnitter RM 232



Hæksnitter RC 162



Fingerklipper HX 170 - 270



Hæk-/Hegnsklipper HS 212 & 242



Rotorknuser RX 133



Ukrudtsbørste BR 90



Fingergræsklipper S 165 - 240

GreenTec tilbyder markedets bredeste udvalg af redskaber til pleje af grønne områder.

Se mere på:
www.GreenTec.eu



Grøfterenser GR 70



Løvblæser LG



FORHANDLER:

