

SCORPION



SCORPION



 **GREENTEC**
Cutting Edge Technology



HØJTEKNOLOGISK PLEJE & VEDLIGEHOLD

GreenTec er et dansk firma der i snart 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Vi er stolte over at præsentere Scorpion armklipperserien, der indeholder rigtig mange innovative løsninger, der tilgodeser miljø og økonomi, og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafiksikkerhed.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark, på vores fabrik i Kolding, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

INDHOLD

Scorpion modeller	4
Innovation	6
Specifikationer	7
4-punktsmontering	8
Strenx	8
Auto Height Control (AHC)	8
Scorpion hybrid armsystem	9
Rotor Flex	9
Scorpion 4 S & PLUS	10
Scorpion 4 S & PLUS (BASIC FRONT) ..	12
Scorpion 6 S & 6 PLUS	14
Scorpion 8 S & 8 PLUS	16
Redskaber	18



VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: www.greentec.eu



SCORPION - TILPASSET EFTER DINE BEHOV

Med Scorpion serien tilbydes i alt 16 modeller fordelt på 3 serier, Armklipperne har rækkevidder fra 3,3 til 8,3 m og repræsenterer mange nye løsninger, der især tilgodeser chaufførens arbejdskomfort, men som også forbedrer økonomien, giver en øget sikkerhed og er mere miljøorienteret.

SCORPION MODELLER



SCORPION 4 S & PLUS

13

Redskaber



3,3-4,3



3,1-4,1



1500-2200

2

års
GARANTI



Scorpion 4 serien er kompakte armklippere designet til mindre traktorer, redskabsbærere, læssemaskiner og lignende. Maskinerne anvendes både i den kommunale sektor og professionelle områder, hvor kvalitet og kapacitet foretrækkes.

Der er modeller med 3,3 og 4,3 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering, Danfoss proportional hydraulikventil med mini-joystick for blot at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

SCORPION 4 S & PLUS (BASIC FRONT)

13

Redskaber



3,3-4,3



3,1-4,1



2250-3000

2

års
GARANTI



Scorpion 4 serien er opbygget i modulsystem, og leveres i forskellige udgaver.

PTO drevne udgaver:

- Bagmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min
- Frontmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 600-1000 omdr/min
- Reversmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min

Basic udgaver (Olieforsyning fra læsser, redskabsbærer eller traktor):

- Frontmonteret med nakkebeslag
- Frontmonteret med specialbeslag
- Frontmonteret i trepunktsophæng

SCORPION 6 S & PLUS

20
Redskaber

↔
m
5,3-6,3

↑
m
5,1-6,1

kg
4000-5000

2
års
GARANTI



Scorpion 6 serien tilbydes i 4 forskellige modeller som leveres bagmonteret.

6'er serien monteres på mellemstore traktorer med en egenvægt fra 4000 kg (530-6 S).

Det patenterede 4-punktsmonteringssystem forbinder traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at montere.

Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og øger både kapaciteten samt arbejdsmiljøet. Danfoss' hydrauliksystem (6 PLUS) sørger for driftssikkerhed og en meget høj ydelse, hvor det logiske joystick er meget nemt at betjene.

SCORPION 8 S & PLUS

20
Redskaber

↔
m
7,3-8,3

↑
m
7,1-8,1

kg
7000-8000

2
års
GARANTI



Scorpion 8 S & 8 PLUS repræsenterer de største armklippere i Scorpion-serien og består af 4 forskellige modeller.

8'er serien monteres på store traktorer med en egenvægt fra 7000 kg (730-8 S).

8'er serien er som de øvrige Scorpion modeller produceret i Strenx 700 højstyrkestål. Ved længere rækkevidder kommer dette især til sin ret, idet styrken øges og vægten reduceres.

Maskinens 4-punktsophæng monteres i traktorens trepunktsophæng og forbindes med 2 x K80 træk som giver en stabil og hurtig montering.



Scorpion hybrid armsystem (patenteret)

GreenTec har udviklet et armsystem, der i sin enkelthed går ud på at armen kan betjenes både med og uden parallelføring. Fra maskinens betjeningspanel vælges om parallelføringen skal være til- eller frakoblet. Det patenterede armsystem giver mange muligheder, chaufføren en større arbejdsglæde og effektiviserer kørslen.

#1

Strenx stål

Scorpion serien er produceret i Strenx 700 specialstål. Armen er opbygget i et specielt design og i kombination med Strenx stålet med til at optimere maskinens vægt og styrke.

#2

4-punktsmontering (patenteret)

Monteringssystemet giver en ekstrem stabilitet - selv ved rækkevidder over 8 m.

#3

#4

Rotor Flex – fremadgående rækkevidde

Det dobbelte drejeled, Rotor Flex* i forbindelse med armens krøjefunktion, betyder at klippehovedet trinløst kan føres frem i chaufførens naturlige synsfelt.

Chaufføren får således en utrolig fleksibilitet og garanteret kapacitetsforøgelse.

* Rotor Flex er standard i PLUS-serien, men fås som ekstraudstyr i S-serien for Scorpion 6 & 8.

#5

Auto Height Control, AHC (ekstraudstyr)

AHC bruges til græsklipning og sørger for at klippehovedet flyder henover terrænet. Herved aflastes chaufføren, trafikikkerheden øges og vedligeholdelseskostningerne reduceres.




SCORPION SPECIFIKATIONER

MODEL	330-4 S	430-4 S	330-4 PLUS	430-4 PLUS	530-6 S	630-6 S	530-6 PLUS	630-6 PLUS	730-8 S	830-8 S	730-8 PLUS	830-8 PLUS
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3	3,3	4,3	5,3	6,3	5,3	6,3	7,3	8,3	7,3	8,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1	3,1	4,1	5,1	6,1	5,1	6,1	7,1	8,1	7,1	8,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,5	2,4	2,5
Hydrauliksystem	52 l/min @ 210 bar		52 l/min @ 210 bar		115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar		115 l/min @ 230 bar		125 l/min @ 315 bar	
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000	1.650	2.200	4.000	5.000	4.000	5.000	7.000	8.000	7.000	8.000
Egenvægt (kg)	570	590	610	630	1.235	1.270	1.370	1.395	1.475	1.505	1.600	1.630



MODEL	330	430	530	630	730	830
A (m)	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
B (m)	2,9	3,9	4,7	5,7	6,7	7,7
C (m)	1,9	2,6	3,4	4,1	4,8	5,6
D (m)	0,8	0,9	1,8	2,2	2,6	3,1
E (m)	1,9	2,6	3,0	3,7	4,4	5,0
F (m)	0,8	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6
G (m)	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1
H (m)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

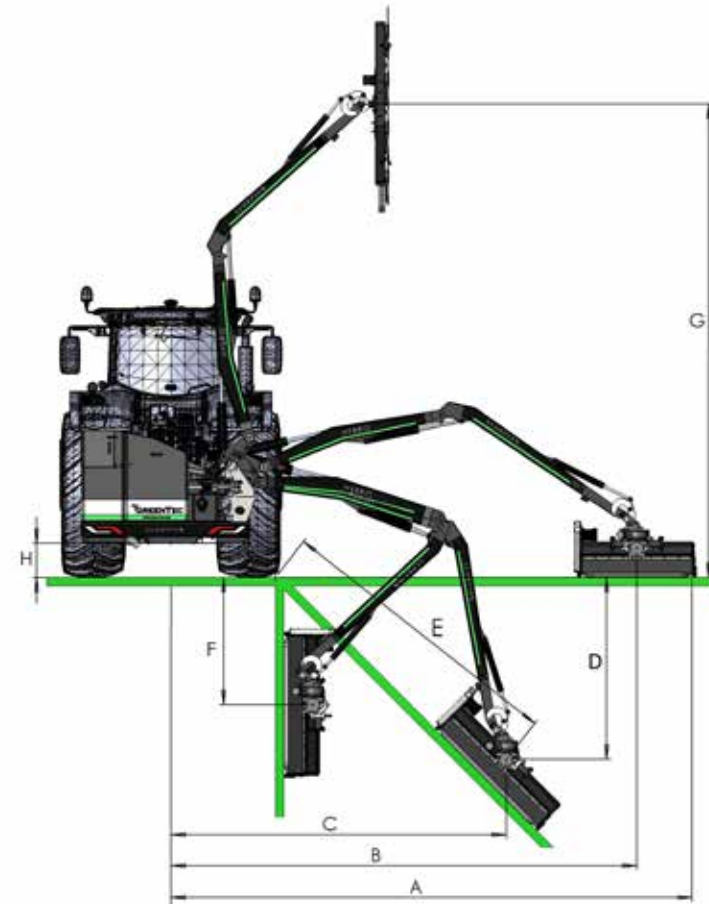

4-PUNKTSMONTERING (patenteret)

Alle Scorpion modeller leveres med 4-punktsmontering.

I stedet for det traditionelle trepunktsophæng, har alle Scorpion modeller 4 monteringspunkter på hovedrammen. De to nederste punkter monteres traditionelt i traktorens liftarme, mens de to øverste punkter forbindes med en trekantsramme til traktorens topstangsfæste eller til en K80 kuglekobling. Ved rækkevidder over 7 meter, stabiliseres yderligere med en forbindelse fra maskinen til traktorens trækboom eller K80 kobling.

4-punktsløsningen er utrolig nem at montere og giver en 100% stabilitet imellem maskine og traktor.

STRENX STÅL

Strenx er en fællesbetegnelse for højstyrkestålet Optim, Weldox og Domex og leveres af den svenske stålkoncern SSAB.

GreenTec har siden 2015 produceret maskiner i Strenx stål og blev i juni 2019 officielt certificeret som Strenx producenter af SSAB, hvilket har givet os mulighed for at kunne fremstille nye og mere konkurrencedygtige produkter, der både er lettere, stærkere og mere miljøvenlige.

Hele Scorpion serien er produceret i Strenx 700 stål, som har optimeret produktets vægt- og styrkeforhold.

AUTO HEIGHT CONTROL (AHC)

AHC leveres som ekstraudstyr til serie 6 og 8.


AHC anvendes til rabatklipping og sørger for at klippehovedet svæver hen over jordoverfladen og følger terrænets konturer, uden at chaufføren skal korrigere armen via joystikket.

AHC indstilles trinløst fra kabinen, hvorefter chaufføren kan fokusere på trafikken og eventuelle forhindringer i vejrabatten. Ved at klippehovedet svæver hen over jorden, skabes der en væsentlig mindre belastning af hovedet, som gør at reparationsomkostningerne vil være mindre.



4-PUNKTSMONTERING

- Stabil montering op til 8,3 m rækkevidde
- Hurtig og nem montering

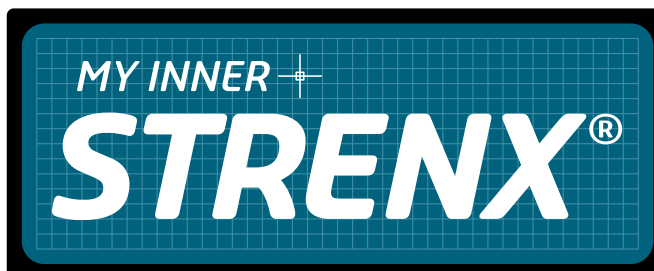

MY INNER STRENX

- Verdens stærkeste produktionsstål
- 25% vægtbesparelse
- 50% stærkere konstruktion
- „My Inner Strenx“-Partner



AUTO HEIGHT CONTROL

- Aflaster chaufføren
- Øget trafiksikkerhed
- Færre reparationsomkostninger
- Øget kapacitet

SCORPION HYBRID ARMSYSTEM (patenteret)

Med Scorpion serien følger et armkoncept, der giver en række nye muligheder og fordele.

Kort fortalt kan armen på Scorpion betjenes både med og uden parallelføring, hvorved fordelene ved begge systemer kan udnyttes med den samme maskine.

Parallelfunktionen foregår via et Master Slave System og anvendes især ved hegnsklipping, hvor fordelene ved non-parallelfunktionen anvendes under trange forhold (skovveje og lign.) - herunder visse situationer ved græsklipning og stejle skrænter, vejskilte m.m. En anden fordel ved hybrid armens fleksibilitet er, at teleskopvarianter kan undgås, idet de to yderste arme er mere kompakte.

Via den inderste korte arm, opnås den fleksibilitet, som en teleskopforlængelse normalt ville have givet. Herved en forenkling af konstruktionen og en væsentlig vægtbesparelse.

Fra betjeningspanelet vælges, om der skal køres med parallelføring eller non-parallelføring. Armens funktion betjenes via joystikket.



HYBRID ARMSYSTEM

- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet
- Reduceret vægt




ROTOR FLEX

- Bedre udsyn
- Øget fleksibilitet
- Større kapacitet

ROTOR FLEX MED AUTOMATISK LODRETSTILLING

Armen på Scorpion-serien kan krøje 155 grader, 55° frem og 100° tilbage (standard).

I forbindelse med det dobbelte drejeled, Rotor Flex, er det muligt at føre klippehovedet helt frem i chaufførens naturlige synsfelt.

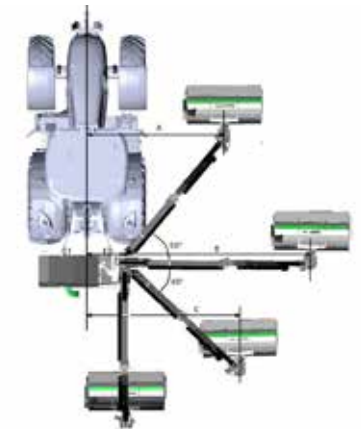

Modsat kan den også føres tilbage, så det bliver muligt at klippe bagved traktoren. Denne funktion anvendes ved rabatklipping på smalle veje, hvor der kommer modkørende trafik.

Rotor Flex leveres med en automatisk lodretstilling af det vertikale drejeled. Dette aflaster chaufføren, og anvendes med fordel ved hegnsklipping, da grenklipperen eller saven herved lodretstilles automatisk.

Det hybride armsystem, Auto Height Control (AHC) og Rotor Flex skal opleves i praksis! Kontakt venligst din GreenTec forhandler for en demonstration.

SCORPION 4-SERIE



4 S-SERIE	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Min. traktorstørrelse (kg)	1.500	2.000
Egenvægt (kg)	570	590
Rotor Flex	Ikke muligt	Ikke muligt
Auto Flex	Ikke muligt	Ikke muligt

4 PLUS-SERIE	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Min. traktorstørrelse (kg)	1.650	2.200
Egenvægt (kg)	610	630
Rotor Flex	Standard	Standard
Auto Flex	Standard	Standard

SCORPION 330 S & 430 S / 330 PLUS & 430 PLUS

Scorpion 4-serien består af kompakte armklippere designet til mindre traktorer. Der er fire modeller med 3,3 og 4,3 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punktsmontering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. mini-joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

PTO drevne udgaver:

- Bagmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min
- Frontmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 600-1000 omdr/min
- Reversmonteret i trepunktsophæng, kat. 1 & 2, 350-540 omdr/min



**4 S
JOYSTICK**



**4 PLUS
JOYSTICK**





UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 221° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- 32 ccm tandhjulspumpe
- Pumpeydelse 52 l/min @ 210 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Mini-joystick med 3 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 40 l/min og 25 l/min
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Tankkapacitet 80 l olie
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 1 eller 2
- PTO bagmonteret, 350-540 omdr/min
- PTO frontmonteret, 600-1000 omdr/min
- PTO reversmonteret, 350-540 omdr/min
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til palleløfter
- Lav transporthøjde - 1,22 m
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 90 kg
- Bio olie

SCORPION 4-SERIE (BASIC FRONT)



4 S-SERIE (BASIC FRONT)	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Min. traktorstørrelse (kg)	2.250	3.000
Egenvægt (kg)	500	520
Rotor Flex	Ikke muligt	Ikke muligt
Auto Flex	Ikke muligt	Ikke muligt

4 PLUS-SERIE (BASIC FRONT)	330	430
Rækkevidde vandret (m)	3,3	4,3
Rækkevidde lodret (m)	3,1	4,1
Transportbredde (m)	1,8	2,2
Min. traktorstørrelse (kg)	2.250	3.000
Egenvægt (kg)	540	560
Rotor Flex	Standard	Standard
Auto Flex	Standard	Standard

SCORPION 330 S & 430 S / 330 PLUS & 430 PLUS

Scorpion 330 & 430 Basic Front er udviklet til frontmontering på læssemaskiner og redskabsbærere. Der er fire modeller med 3,3 og 4,3 meters vandret rækkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 højstyrkestål og leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punkts-montering og Danfoss proportional hydraulikventil inkl. mini-joystick. Blot for at nævne nogle af Scorpion 4-seriens mange features.

Basic udgaver (Olieforsyning fra læsser, redskabsbærer eller traktor):

- Frontmonteret med nakkebeslag
- Frontmonteret med specialbeslag
- Frontmonteret i trepunktsophæng



**4 S
JOYSTICK**



**4 PLUS
JOYSTICK**



SCORPION 4-SERIE (BASIC FRONT)



UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled med 221° drej af hoved og 180° klippevinkel (standard på 4 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard på 4 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Olieforsyning fra køretøj
- Minimum tilført oliemængde, 52 l/min @ 210 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 16
- Mini-joystick med 3 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 40 l/min og 25 l/min
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 1 eller 2
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Huller til paralleløfter
- Lav transporthøjde - 1,22 m
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- Ophæng til læssemaskiner eller redskabsbærere
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Kontravægte, 90 kg

SCORPION 6-SERIE



MODEL	530-6	630-6
Rækkevidde vandret (m)	5,3	6,3
Rækkevidde lodret (m)	5,1	6,1
Transportbredde (m)	2,2	2,2
Min. traktorstørrelse (kg)	4.000	5.000
Egenvægt (kg): S-serie	1.235	1.270
Egenvægt (kg): PLUS-serie	1.370	1.395



SCORPION 530 S & 630 S / 530 PLUS & 630 PLUS

6-serien er den mellemste model i Scorpion serien, der henvender sig bredt til både den private og offentlige sektor. Monteres bag på traktoren.

Maskinerne produceres i Strenx 700 højstyrkestål, der optimerer både vægt og styrke. Leveres som standard med 4-punktsmontering, Danfoss joystickbetjening, Air Stream Control m.m.

Med et hybrid armsystem er det muligt at skifte mellem parallel-armfunktion og non-parallel. Dette øger både maskinens effektivitet og fleksibilitet.

GreenTec præsenterer samtidig markedets største udvalg af arbejdsredskaber, der gør Scorpion armklipperen til en maskine, som kan anvendes året rundt.





UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 6 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 6 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Serie 6 S: 56 ccm tandhjulspumpe
Pumpeydelse 115 l/min @ 230 bar
- Serie 6 PLUS: Danfoss 60 ccm stempelpumpe
Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
 - Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
 - 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min
 - Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
 - Oliekøler
 - Air Stream Control for effektiv olieafledning
 - Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO bagmonteret, 450-850 omdr/min (6 S)
- PTO bagmonteret, 450-750 omdr/min (6 PLUS)
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (6 S)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (6 S)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk.
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Kontravægte, 430 kg
- Løvblæser LG
- Bio olie

SCORPION 8-SERIE



MODEL	730-8	830-8
Rækkevidde vandret (m)	7,3	8,3
Rækkevidde lodret (m)	7,1	8,1
Transportbredde (m)	2,4	2,5
Min. traktorstørrelse (kg)	7.000	8.000
Egenvægt (kg): S-serie	1.475	1.505
Egenvægt (kg): PLUS-serie	1.600	1.630



SCORPION 730 S & 830 S / 730 PLUS & 830 PLUS

Scorpion 8-serien er de største modeller og er derfor særlig anvendelige til arbejde, der kræver ekstra lang rækkevidde. Af samme grund skal maskinen bagmonteres på en forholdsvis stor traktor.

Maskinerne produceres i Strenx 700 højstyrkestål, hvilket især er en fordel ved de store maskiner, idet egenvægten herved reduceres og styrken øges.

8'er serien leveres som standard med 4-punkts- og K80-montering, Danfoss joystickbetjening, Air Stream Control m.m. Det hybride armsystem gør det muligt at skifte imellem parallelarmsfunktion og non-parallel. Dette øger både maskinens effektivitet og fleksibilitet.

GreenTec præsenterer samtidig markedets største udvalg af arbejdsredskaber, der gør Scorpion armklipperen til en maskine, der kan anvendes året rundt.





UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM

- Hybrid armsystem, dual funktion
- 155° hydraulisk drej af arm med powerstyring
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 8 PLUS)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 8 PLUS)

HYDRAULIKSYSTEM

- Serie 8 S: 56 ccm tandhjulspumpe
Pumpeydelse 115 l/min @ 230 bar
- Serie 8 PLUS: Danfoss 60 ccm stempelpumpe
Pumpeydelse 125 l/min @ 315 bar
- Danfoss proportional ventil PVG 32/16
- Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
- 2 oliemængder, 85 l/min og 50 l/min
- Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
- Oliekøler
- Air Stream Control for effektiv olieafledning
- Tankkapacitet 220 l olie

MONTERING & SIKKERHED

- 4-punktsmontering til kat. 2 eller 3
- PTO bagmonteret, 450-850 omdr/min (8 S)
- PTO bagmonteret, 450-750 omdr/min (8 PLUS)
- AHS dobbeltvirkende påkørselssikring, arm
- Transportsikring
- LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

- AHC, Auto Height Control (til rabatklipping)
- Rotor Flex, dobbelt drejeled (8 S)
- Auto Flex, automatisk lodretstilling (8 S)
- Lynkobling, hydraulisk
- Hurtigskifte, mekanisk
- Slangesæt, 4 stk.
- K80 kobling til 4-punktsmontering
- Kontravægte, 430 kg
- Løvblæser LG
- Bio olie

ANVENDES PÅ SCORPION 4 S & PLUS



Hæksnitter RC 102



Slagleklipper FR 92



Hækklipper HL 152 - 242



Grensav LRS 1402



Hæk-/Hegnslipper HS 172



Hæksnitter RC 132



Slagleklipper FR 112



Grensav LRS 1602



Fingergræsklipper S 165 & 190

**ANVENDES PÅ SCORPION
6 S & 6 PLUS / 8 S & 8 PLUS**



Slagleklipper FR 122 & 162



Grensav LRS 2002 & 2402



Hegnssnitter RM 232



Hæksnitter RC 162



Fingerklipper HX 170 - 270



Hæk-/Hegnssklipper HS 212 & 242



Rotorknuser GT 135 & 155*



Ukrudtsbørste BR 90



Fingergræsklipper S 165 - 240



GreenTec tilbyder markedets
bredeste udvalg af redskaber
til pleje af grønne områder.

Se mere på:

www.GreenTec.eu



Grøfterenser GR 70



Løvblæser LG

* Rotorknuser GT 155 kan kun monteres på Scorpion 830-8 PLUS



FORHANDLER:



Der tages forbehold for tastefejl samt ændringer i tekniske specifikationer, VER 9.0 DK