

REDSKABSRAMME SERIE

REDSKABSRAMME SERIE



 **GREENTEC**
Cutting Edge Technology



SPECIALISTER I LANDSKABSPLEJE

GreenTec er et dansk firma, der i mere end 30 år har specialiseret sig i maskiner til vedligehold af grønne områder.

Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt og produktionsvenligt design, og de er produceret i Danmark, på vores fabrik i Kolding, hvor kvalitet er et ufravigeligt nøgleord.

FOX og Puma serien indeholder mange innovative løsninger, som tilgodeser miljø og økonomi, og som ligeledes fremmer både køreglæde og trafiksikkerhed.



INDHOLD

Redskabsramme modeller	4
Redskabsramme FOX	6
Redskabsramme Puma 2303	8
Redskabsramme Puma 2803	10
Redskabsramme Puma 3303	12
Udstyrsoversigt	14
Redskaber til FOX	16
Redskaber til Puma 2303	17
Redskaber til Puma 2803	18
Redskaber til Puma 3303	19



VORES GARANTI

GreenTec yder 2-års garanti på alle maskiner. Se mere på vores hjemmeside: www.greentec.eu



REDSKABSRAMMER MED UTALLIGE MULIGHEDER!

GreenTec serien af redskabsrammer er en meget fleksibel løsning. Utallige redskabsmuligheder er til rådighed, når der skal vedligeholdes levende hegn og hæk, klippes græs under indhegninger eller fjernes ukrudt på fortove. Til dette formål, tilbyder vi mange kombinationsmuligheder mellem de fire redskabsrammer og dertilhørende redskaber.

NYHED

REDSKABSRAMME MODELLER



FOX

2

Redskaber

l/min

25-40

4

Niveauer

2

års
GARANTI



Redskabsramme FOX er en specielt udviklet maskine til at bære vores Kantklipper RI 60 & 82. FOX har mange monteringsmuligheder, da redskabsrammen både kan front- eller bagmonteres på traktorer via kat. 1 eller 2. Redskabsrammen kan også monteres foran på læsemaskiner. Det eneste som kræves er en oliemængde på 25 eller 40 liter i minuttet.

REDSKABSRAMME	FOX
Rækkevidde, midt maskine (m)	1,28-1,88
Standardmontering	Kat. 1/2, Euro- eller påsvejsningsbeslag
Min. oliemængde	25 eller 40 l/min @ 190 bar
Egenvægt (kg)	115

PUMA 2303

6

Redskaber

l/min

25

AHS 45°

2

års
GARANTI



NYHED

Puma 2303 kan nemt monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

Græs-, hæk- og hegnsklipping samt rengøring af fortove foretages nemt med denne lille, alsidige og fleksible maskine.

REDSKABSRAMME PUMA	2303
Rækkevidde, midt maskine (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Min. oliemængde	25 l/min @ 180 bar
Egenvægt (kg)	110

PUMA 2803 & 2803 TELE

7

Redskaber

l/min

40



AHS 45°

2

års
GARANTI



NYHED

Puma 2803 kan i løbet af få minutter på frontlæssere eller store minilæssere. Et stort udvalg af redskaber, gør hæk- og hegnsklipping til en leg. Pumaen kan også monteres med Kantklipper RI 82, hvorved græsklipning også er muligt. Puma 2803 kræver 40 l/min oliemængde – til gengæld får man en uovertruffen kapacitet, uanset hvilket redskab der vælges. Som ekstraudstyr tilbydes elektrisk fjernbetjening.

REDSKABSRAMME PUMA	2803	2803 TELE
Rækkevidde, midt maskine (m)	2,2	1,4-2,2
Transportbredde (m)	2,0	2,4
Min. oliemængde	40 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar
Egenvægt (kg)	150	175

PUMA 3303 & 3303 TELE

8

Redskaber

l/min

50



AHS 45°

2

års
GARANTI



NYHED

Puma 3303 er den største model i serien og monteres på teleskoplæssere, store frontlæssere og gummigeder. Som standard leveres alle Pumaer med hydraulisk påkørselssikring med redskabsfortryk. Dette betyder, at man kan holde en konstant fremkørselshastighed. Ved mødet med en stor gren viger armen let tilbage og kommer herefter frem igen, når grenen er savet over. Der tilbydes en række redskaber til enhver opgave, når det gælder vedligehold af træer.

REDSKABSRAMME PUMA	3303	3303 TELE
Rækkevidde, midt maskine (m)	2,5	1,6-2,5
Transportbredde (m)	2,2	2,5
Min. oliemængde	50 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar
Egenvægt (kg)	200	230

FOX - FEATURES



Mange monteringsmuligheder

Monter FOX på traktorer og læssemaskiner.

Oliemængdedeler

Længere levetid for oliemotoren.

Kantklipper RI 60 & 82

Redskabsramme FOX er en specielt udviklet maskine til at bære vores Kantklipper RI 60 & RI 82.

Fleksibel montering

Saml FOX til arbejde på venstre eller højre side.

Mekanisk teleskoparm

Armen har 4 niveauer fra 128-188 cm.





2
Redskaber

l/min
25-40

4
Niveauer

2
års
GARANTI

REDSKABSRAMME	FOX
Rækkevidde, midt maskine (m)	1,28-1,88
Standardmontering	Kat. 1/2, Euro- eller påsvejsningsbeslag
Min. oliemængde	25/40 l/min @ 190 bar
Egenvægt (kg)	115



REDSKABSRAMME FOX

Redskabsramme FOX er en specielt udviklet maskine til at bære vores Kantklipper RI 60 & 82. Det er en ideel løsning til personer, der er interesseret i at slå græs under hegn, autoværn eller rundt om træer i frugtplantager.

FOX har mange monteringsmuligheder, da redskabsrammen både kan front- eller bagmonteres på traktorer via kat. 1 eller 2. Redskabsrammen kan også monteres foran på læssemaskiner. Det eneste som kræves er en oliemængde på 25 eller 40 liter i minuttet.

Bemærk, at Redskabsramme FOX leveres usamlet. Man skal forvente at bruge cirka 2 timer på slutmontering.



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Mange monteringsmuligheder for både traktorer og læssere
- Samles som enten højre eller venstre udgave
- Justerbar teleskoparm med rækkevidder fra 128 til 188 cm
- Støtteben til henstilling af maskinen
- Oliemængdedeler

PUMA 2303 - FEATURES




Mekanisk klippevinkeljustering

Op til 110° justering af klippevinkel via topstangen.

Oliemængdedeler

Længere levetid for oliemotoren.

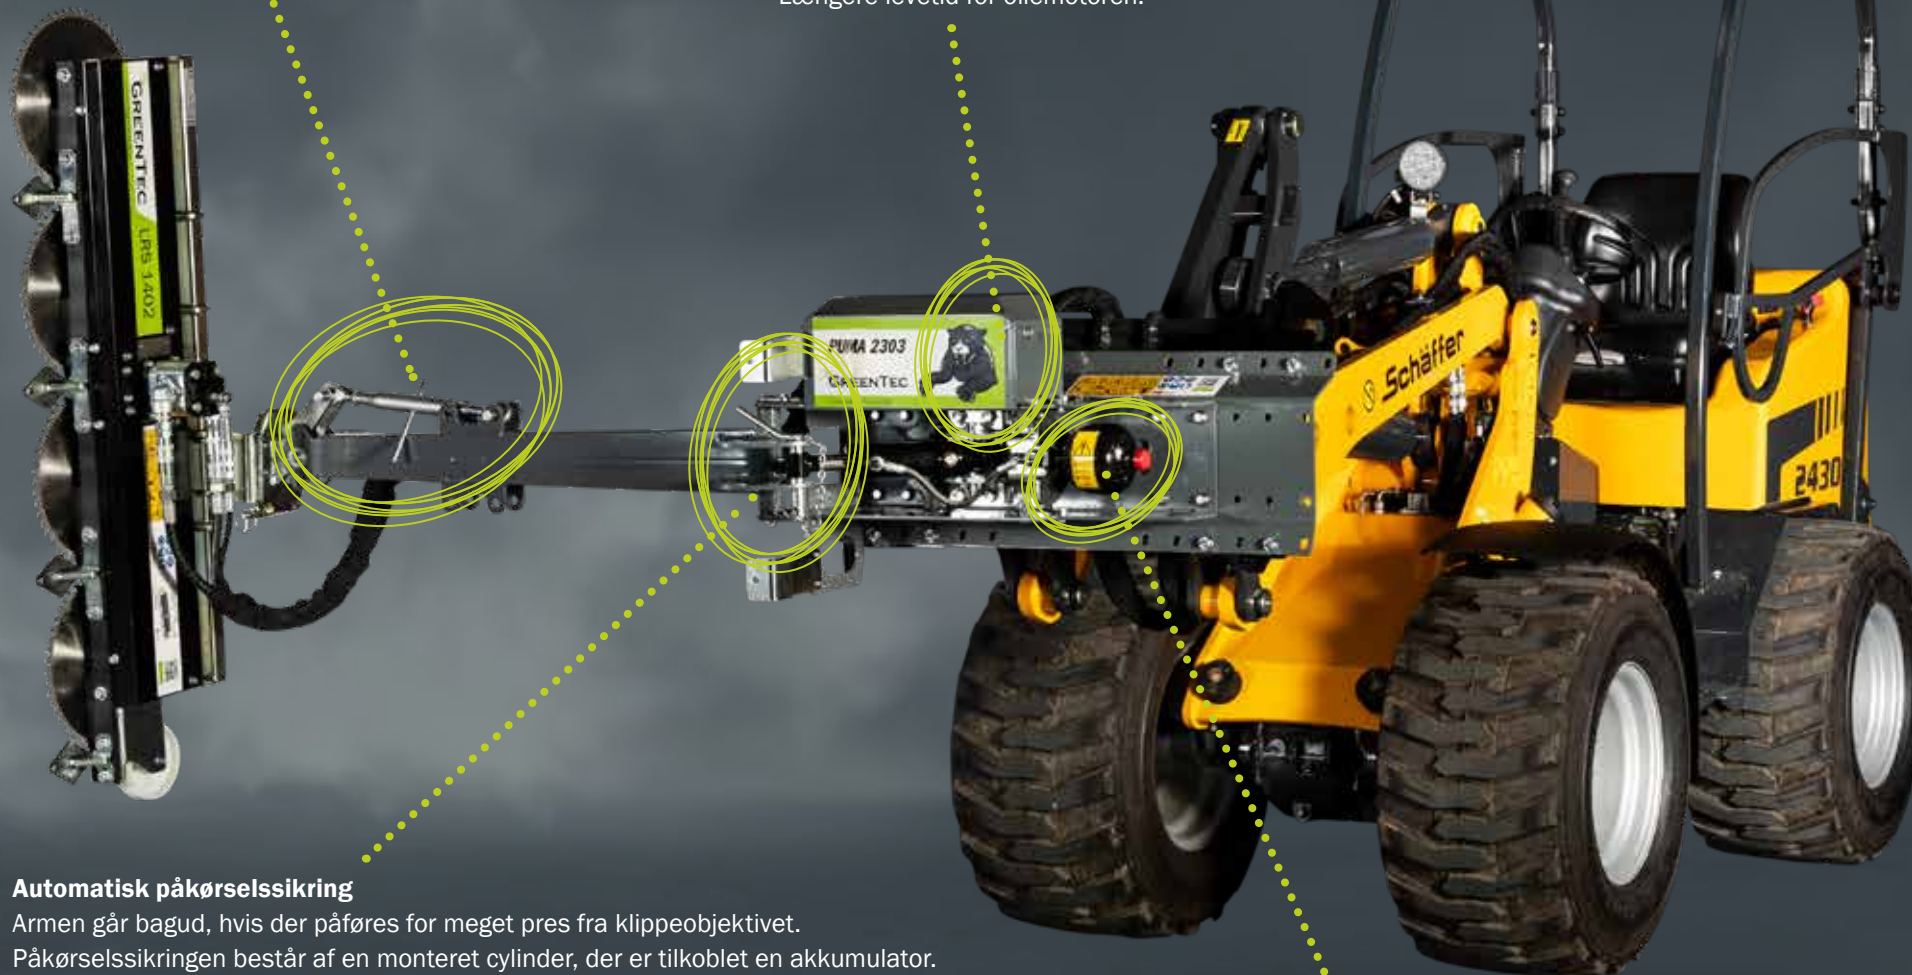

Automatisk påkørselssikring

Armen går bagud, hvis der påføres for meget pres fra klippeobjektivet. Påkørselssikringen består af en monteret cylinder, der er tilkoblet en akkumulator. Akkumulatoren fungerer ved at sikre en blød returnering af cylinderens stempel, så der ikke opstår en rekyleffekt ved påvirkning af olietrykket i cylinderen.

Anti-kavitationsventil

Minimer risikoen for kavitationsskader i forbindelse med utilstrækkeligt indløbstryk.



6
Redskaber

25
l/min

AHS 45°

NYHED

2
års
GARANTI

REDSKABSRAMME PUMA	2303
Rækkevidde, midt maskine (m)	1,8
Transportbredde (m)	1,3
Min. oliemængde	25 l/min @ 180 bar
Egenvægt (kg)	110



REDSKABSRAMME PUMA 2303

Udvid dit køretøjs vandrette rækkevidde med vores Redskabsramme Puma 2303 og reducer tiden du bruger på landskabspleje.

Vores Redskabsramme Puma 2303 kan nemt monteres på mindre køretøjer, såsom minilæssere og kompakttraktorer med en minimum egenvægt på 1.200 kg. Græsklipning, hækklipning, beskæring af træer og rengøring af fortove udføres nemt med denne lille og alsidige maskine.



- i STÆRKE ARGUMENTER:**
- Montering på minilæssere og kompakttraktorer
 - Stor trafiksikkerhed
 - AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
 - Anti-kavitationsventil og oliemængdedeler
 - Hurtig af- og påmontering
 - Lav egenvægt

PUMA 2803 - FEATURES




Hydraulisk klippevinkeljustering

Den hydrauliske klippevinkeljustering gør det muligt at justere vinklen på redskabet via køretøjets hydrauliske betjening. Arbejdsredskabet på Puma 2803 kan justeres mellem -20° (lodret position) og 90° (vandret position).

Oliemængdedeler

Længere levetid for oliemotoren.

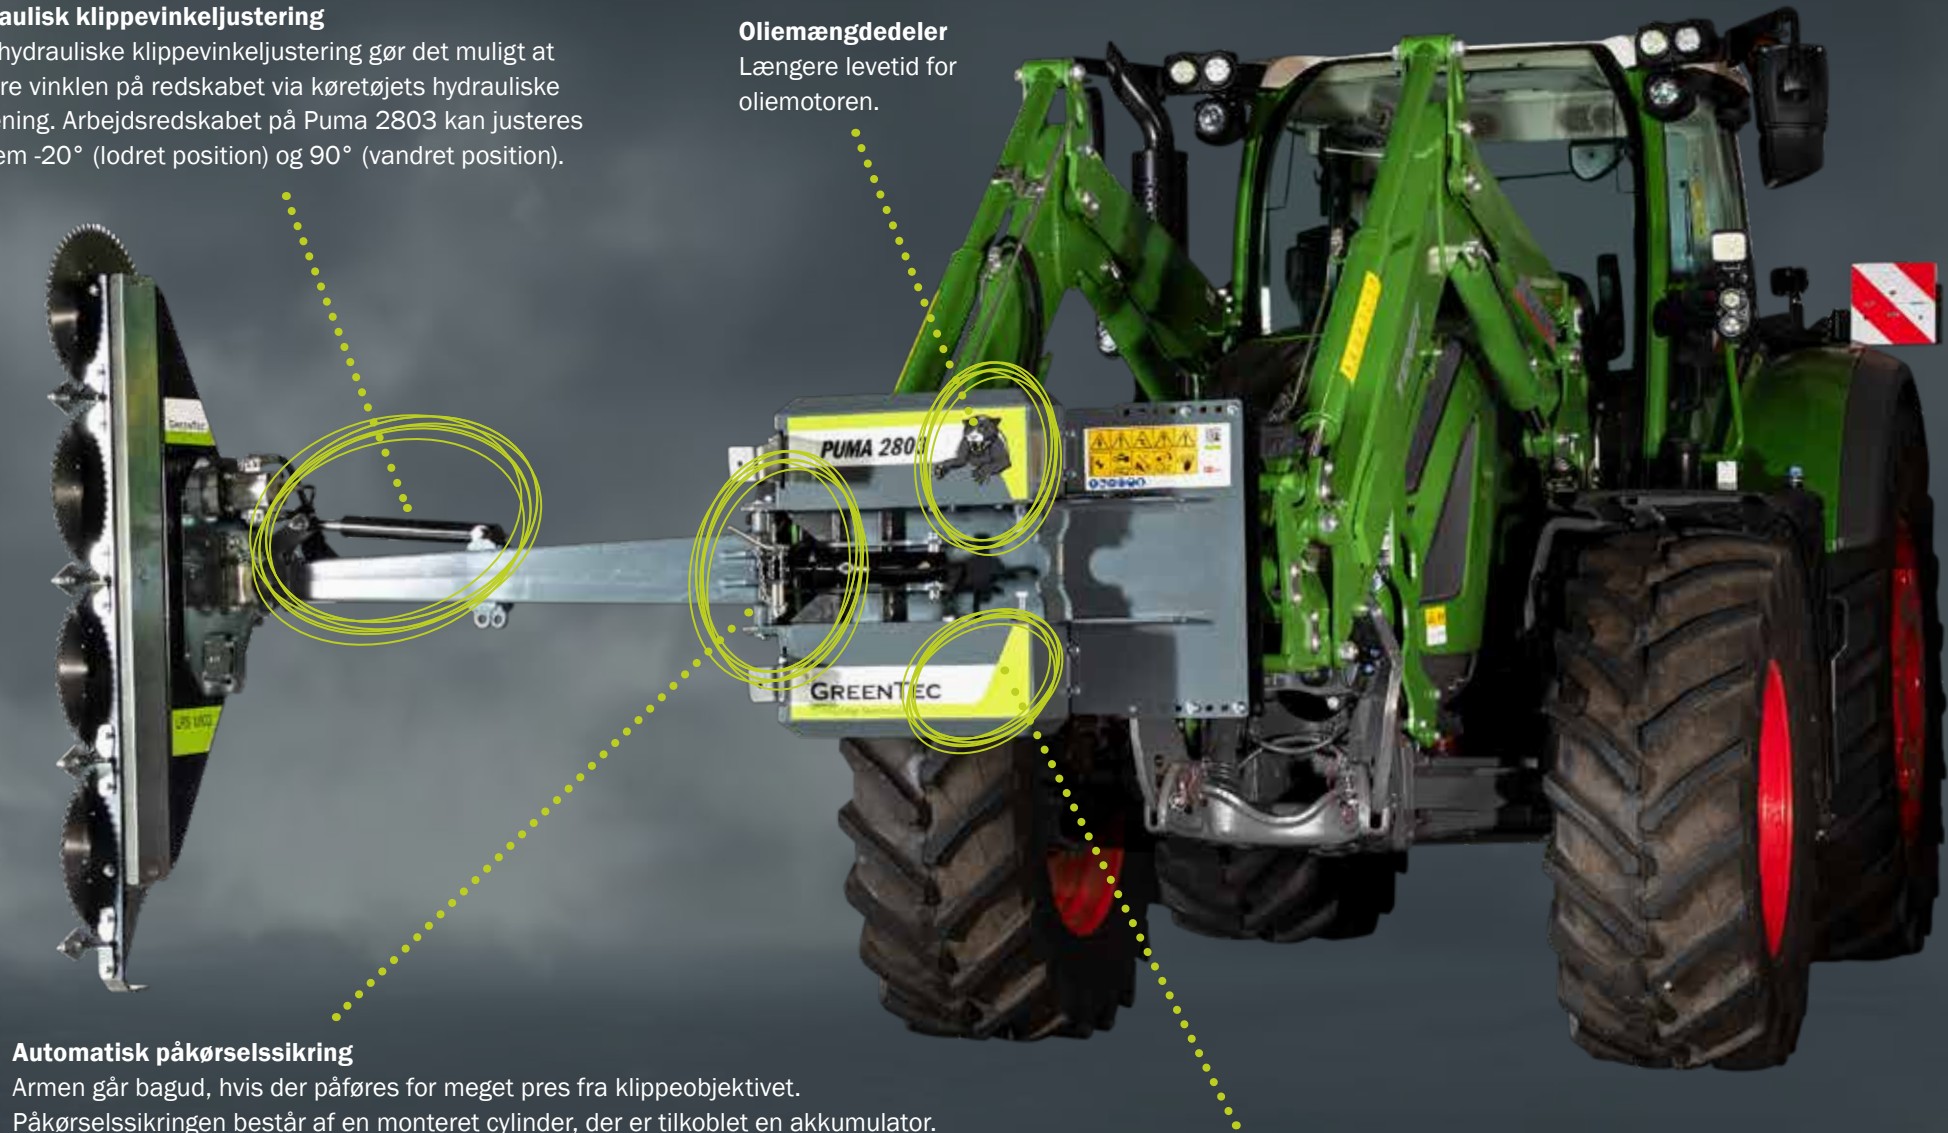

Automatisk påkørselssikring

Armen går bagud, hvis der påføres for meget pres fra klippeobjektivet. Påkørselssikringen består af en monteret cylinder, der er tilkoblet en akkumulator. Akkumulatoren fungerer ved at sikre en blød returnering af cylinderens stempel, så der ikke opstår en rekyleffekt ved påvirkning af olietrykket i cylinderen.

Anti-kavitationsventil

Minimer risikoen for kavitationsskader i forbindelse med utilstrækkeligt indløbstryk.

REDSKABSRAMME PUMA 2803 & 2803 TELE

7
Redskaber

40
l/min

AHS 45°



2
års
GARANTI

NYHED

REDSKABSRAMME PUMA 2803 & 2803 TELE

Puma 2803 er en videreudvikling af den kendte HXF 2802. Redskabsrammen monteres i løbet af få minutter på frontlæssere eller store minilæssere.

Et stort udvalg af redskaber, gør hæk- og hegnsklipping til en leg. Pumaen kan også monteres med Kantklipper RI 82, hvorved græsklipning også er muligt. Puma 2803 kræver 40 l/min olieforsyning – til gengæld får man en uovertruffen kapacitet, uanset hvilket redskab der vælges. Som ekstraudstyr tilbydes elektrisk fjernbetjening.



REDSKABSRAMME PUMA	2803	2803 TELE
Rækkevidde, midt maskine (m)	2,2	1,4-2,2
Transportbredde (m)	2,0	2,4
Min. oliemængde	40 l/min @ 180 bar	
Egenvægt (kg)	150	175



i STÆRKE ARGUMENTER:

- Montering på frontlæssere og store minilæssere
- Stor trafiksikkerhed
- AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- Anti-kavitationsventil indbygget i oliemængdedeler
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt

PUMA 3303 - FEATURES



Hydraulisk klippevinkeljustering

Den hydrauliske klippevinkeljustering gør det muligt at justere vinklen på redskabet via køretøjets hydrauliske betjening. Arbejdsredskabet på Puma 3303 kan justeres mellem -20° (lodret position) og 90° (vandret position).

Oliemængdedeler


Længere levetid for oliemotoren.

Automatisk påkørselssikring

Armen går bagud, hvis der påføres for meget pres fra klippeobjektivet. Påkørselssikringen består af en monteret cylinder, der er tilkoblet en akkumulator. Akkumulatoren fungerer ved at sikre en blød returnering af cylinderens stempel, så der ikke opstår en rekyleffekt ved påvirkning af olietrykket i cylinderen.

Anti-kavitationsventil

Minimer risikoen for kavitationssskader i forbindelse med utilstrækkeligt indløbstryk.

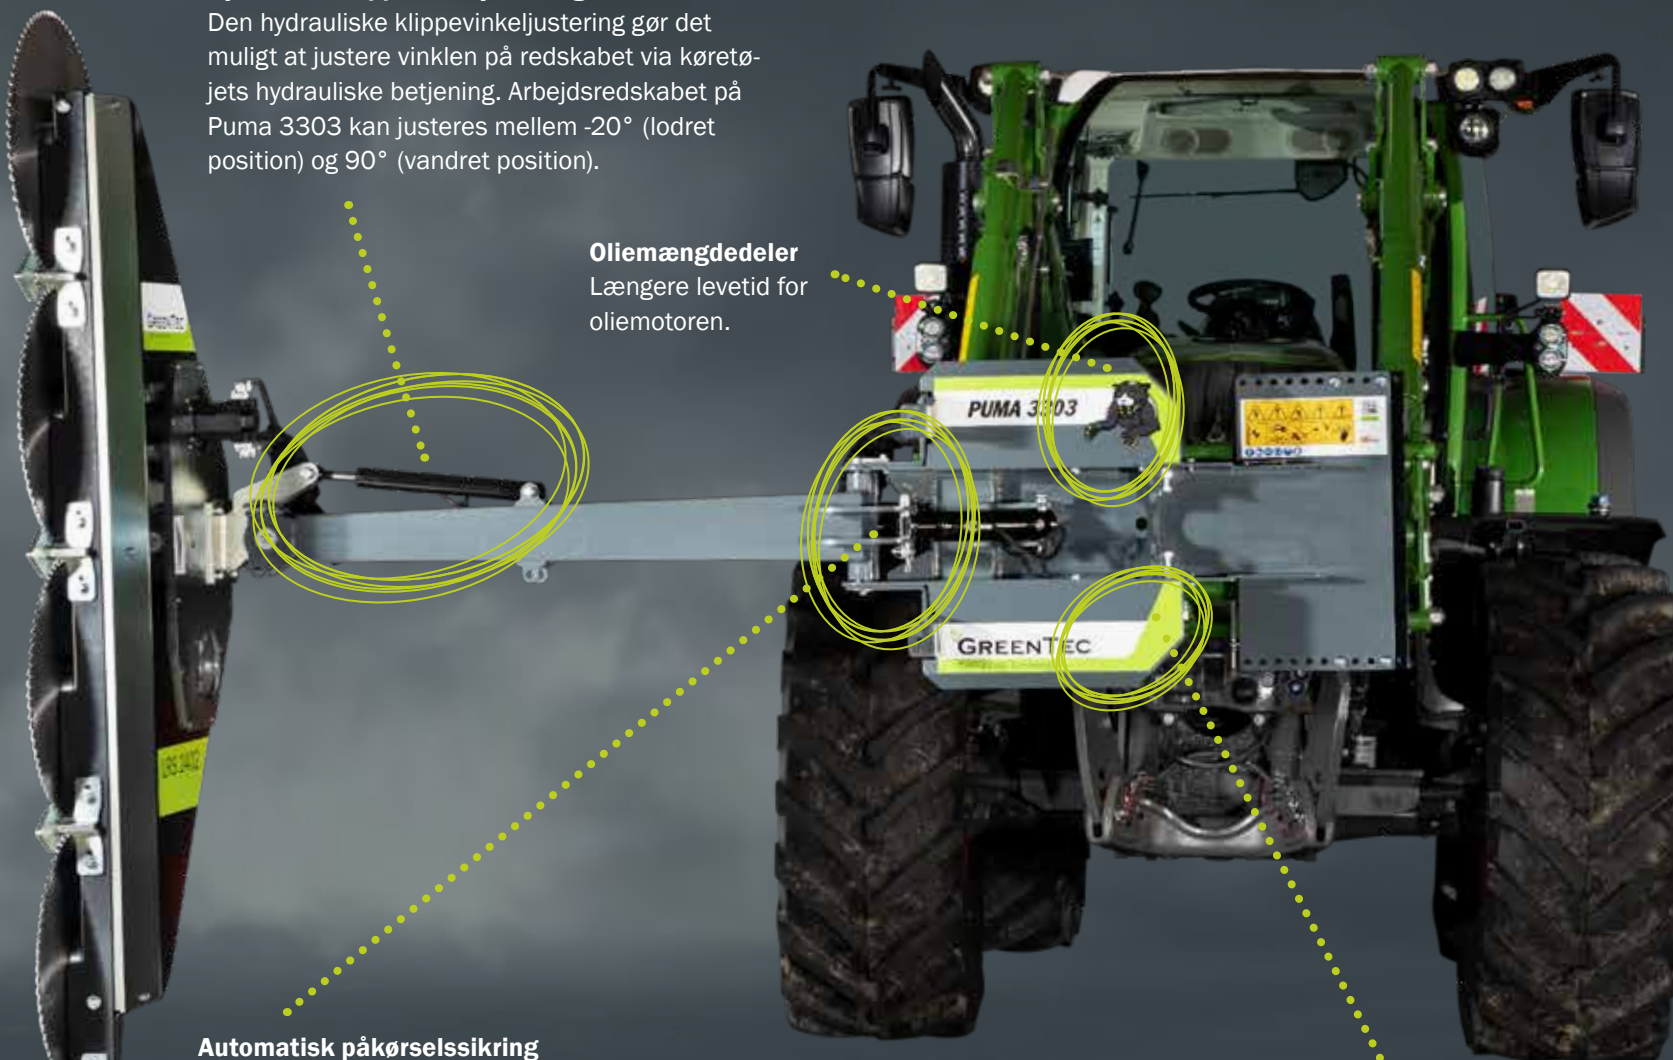

REDSKABSRAMME PUMA 3303 & 3303 TELE

8

Redskaber

l/min

50



AHS 45°



2

års
GARANTI

NYHED

REDSKABSRAMME PUMA 3303 & 3303 TELE

Puma 3303 er den største model i serien og monteres på teleskoplæssere, store frontlæssere og gummigeder. Maskinen er produceret i højstyrkestål, som betyder en stærkere maskine og reduceret vægt.

Som standard leveres alle Pumaer med hydraulisk påkørselssikring med redskabsfortryk. Dette betyder, at man kan holde en konstant fremkørselshastighed. Ved mødet med en stor gren viger armen let tilbage og kommer herefter frem igen, når grenen er savet over. Der tilbydes en række redskaber til enhver opgave, når det gælder vedligehold af træer.



REDSKABSRAMME PUMA	3303	3303 TELE
Rækkevidde, midt maskine (m)	2,5	1,6-2,5
Transportbredde (m)	2,2	2,5
Min. oliemængde	50 l/min @ 180 bar	
Egenvægt (kg)	200	230




i STÆRKE ARGUMENTER:

- Montering på store front-/teleskoplæssere, gummigeder eller rendegravere
- Stor trafiksikkerhed
- AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- Anti-kavitationsventil indbygget i oliemængdedeler
- Hurtig af- og påmontering

AUT. PÅKØRSELSSIKRING

Armen går bagud, hvis der påføres for meget pres fra klippeobjektivet.

Påførselssikringen består af en monteret cylinder, der er tilkoblet en akkumulator. Akkumulatoren fungerer ved at sikre en blød returnering af cylinderens stempel, så der ikke opstår en rekyleffekt ved påvirkning af olietryk i cylinderen.

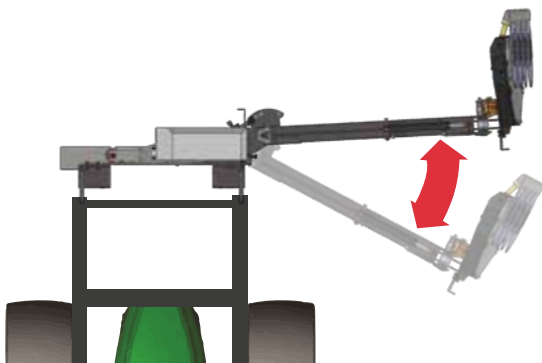

HYDR. KLIPPEVINKELJUSTERING

Skift klippevinkel på farten.

Den hydrauliske klippevinkeljustering gør det muligt at justere vinklen på redskabet via køretøjets hydrauliske betjening. Arbejdsredskabet på Puma kan justeres mellem -20° (lodret position) og 90° (vandret position).



KOMBIVENTIL

Puma modellerne leveres som standard med en kombiventil med 3 vigtige funktioner:

1. Regulering af den tilførte oliemængde til redskabet, overskydende olie føres trykløst retur.
2. Anti-kavitationsventil sørger for, at olien ikke kaviterer pga. de store trykudsving.
3. Overtryksventil der sikrer redskabet imod overbelastning.



HØJRE/VENSTRE UDGAVER

Puma'erne kan både leveres som højre eller venstre udgaver.

FOX kan samles som enten højre eller venstre udgave.



ELEKTRISK FJERNBETJENING

Der kan tilvælges elektrisk fjernbetjening af klippevinkel og redskab som ekstraudstyr.



TRAFIKSIKKERHED

På Puma'erne vender redskabet ind mod læsseren under transport, hvilket gør GreenTec's redskabsrammer til en af de mest trafiksikre løsninger på markedet.



REDSKABSRAMME	FOX	PUMA 2303	PUMA 2803	PUMA 2803 T	PUMA 3303	PUMA 3303 T
Rækkevidde, fra midten af køretøjet (m)	1,28-1,88	1,8	2,2	1,4-2,2	2,5	1,6-2,5
Transportbredde (m)	1,8	1,3	2,0	2,4	2,2	2,5
Min. oliemængde (l/min @ bar)	25/40 @ 190	25 @ 180	40 @ 180	40 @ 180	50 @ 180	50 @ 180
Egenvægt (kg)	115	110	150	175	200	230
Udgaver	Højre/venstre	Højre/venstre	Højre/venstre	Højre/venstre	Højre/venstre	Højre/venstre
Mekanisk klippevinkeljustering	-	Standard	-	-	-	-
Hydraulisk klippevinkeljustering	-	Option	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektrisk fjernbetjening	-	Option	Option	Standard	Option	Standard
Omstilling fra arbejds- til transportposition	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Hydraulisk	Mekanisk	Hydraulisk
Automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Oliemængdedeler	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-kavitationsventil	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Overtryksventil	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1,5 m slangesæt	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
8,5 m slangesæt, 3 stk.	-	Option	Option	Option	Option	Option
8,5 m slangesæt, 5 stk.	-	Option	Option	-	Option	-
Hydraulisk lynkobling	-	Standard	-	-	-	-
Mekanisk hurtigskifte	-	Standard	-	-	-	-
Kat. 1 eller 2	Standard	-	-	-	-	-
Euro-beslag eller påsvejsningsbeslag	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Andre beslag	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Kontravægte	-	Option	Option	Option	Option	Option



FOX - REDSKABER



KANTKLIPPER RI 60



KANTKLIPPER RI 82





GRENSAV LRS 1402



HÆKSNITTER RC 102



HÆKKLIPPER HL 152



UKRUDTSBØRSTE BR 70



KANTKLIPPER RI 60



KANTKLIPPER RI 82



PUMA 2803 & 2803 TELE - REDSKABER



GRENSAV LRS 1602



HÆKSNITTER RC 132



HÆKKLIPPER HL 182



HÆKKLIPPER HL 212



HÆK-/HEGNSKLIPPER HS 172



KANTKLIPPER RI 60



KANTKLIPPER RI 82


PUMA 3303 & 3303 TELE - REDSKABER



GRENSAV LRS 2002



GRENSAV LRS 2402

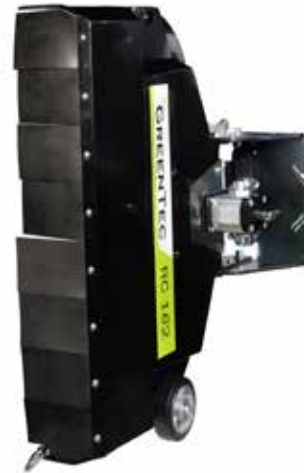

HÆKSNITTER RC 162



HÆK-/HEGNSKLIPPER HS 172



HÆK-/HEGNSKLIPPER HS 212



FINGERKLIPPER HX 170



FINGERKLIPPER HX 230



FINGERKLIPPER HX 270



FORHANDLER: