

MULTITRÄGER SERIE

MULTITRÄGER SERIE



 **GREENTEC**
Cutting Edge Technology



GREENTEC SPITZENTECHNOLOGIE

GreenTec ist ein dänischer Land- und Kommunaltechnikhersteller, der sich seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung von Maschinen für die Landschafts- und Grünflächenpflege spezialisiert hat.

Alle GreenTec-Maschinen sind in einem einfachen, funktionalen, produktionsfreundlichen und nachhaltigen Design konzipiert. Wir fertigen unsere Maschinen in unserer eigenen Fabrik in Kolding in Dänemark.

Die FOX und Puma Baureihe besitzen viele innovative Lösungen, die der Arbeitsqualität, Wirtschaftlichkeit und Umwelt zugutekommen.



INHALT

Multiträger Modelle	4
Multiträger FOX	6
Multiträger Puma 2303	8
Multiträger Puma 2803	10
Multiträger Puma 3303	12
Ausstattung Übersicht	14
Anbaugeräte für FOX	16
Anbaugeräte für Puma 2303	17
Anbaugeräte für Puma 2803	18
Anbaugeräte für Puma 3303	19



UNSERE GARANTIE

GreenTec gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf alle Maschinen. Sehen Sie mehr hierzu auf unserer Website: www.greentec.eu



MULTITRÄGER MIT ENDLOSE MÖGLICHKEITEN!

Die Multiträger-Serie ist eine flexible Lösung für ein breites Programm von Anbauwerkzeugen. Die einfache und schnelle Pflege von großen Wallhecken, Windschutzstreifen und Knicks wird ebenso möglich wie der Schnitt von Hecken in Kommunen oder der Pflegeschnitt unter dem Zaun. Dafür halten wir eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Multiträger-Modellen und den dazugehörigen Werkzeugen bereit.

NEUHEIT

MULTITRÄGER MODELLE

FOX

2

Werkzeuge

l/min

25-40

4

Ebenen

2

Jahre
GARANTIE



Der Multiträger FOX wurde speziell entwickelt, um unsere Zaunmäher RI 60 & 82 zu tragen. Der FOX hat viele Anbaumöglichkeiten, da er entweder vorne oder hinten an Traktoren mit Kat. 1 oder 2 montiert werden kann. Der Multiträger FOX kann auch an Frontladern montiert werden. Erforderlich ist lediglich ein Ölfluß von 25 oder 40 Liter pro Minute.

MULTITRÄGER	FOX
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,28-1,88
Standard-Montageoptionen	Kat. 1/2, Euro-Aufnahme oder Anschweißplatte
Minimum Ölmenge	25 oder 40 l/min @ 190 bar
Gewicht (kg)	115

PUMA 2303

6

Werkzeuge

l/min

25

AHS 45°

2

Jahre
GARANTIE



NEUHEIT

Der Multiträger Puma 2303 ist extrem leichtgewichtig und einfach auf Hoflader und Kompakt-Schlepper mit einem Mindesteingewicht von nur 1.200 kg zu montieren. Gras-, Hecken- und Windschutz-Schneiden, sowie Reinigung von Bürgersteigen sind mit unserer vielseitigen und flexiblen Maschine leicht zu erledigen.

MULTITRÄGER PUMA	2303
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,8
Transportbreite (m)	1,3
Minimum Ölmenge	25 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	110

PUMA 2803 & 2803 TELE

7

Werkzeuge

l/min

40



AHS 45°

2

Jahre
GARANTIE



NEUHEIT

Der Puma 2803 ist in wenigen Minuten an Frontladern oder großen Kompaktladern montiert. Eine große Auswahl an Werkzeugen sorgt für einfaches und effizientes Schneiden von Hecken und Bäumen. Der Puma kann auch mit dem Zaunmäher RI 82 ausgestattet werden, wodurch auch Grasmähen möglich ist. Der Puma 2803 benötigt eine Ölversorgung von 40 l/min – im Gegenzug erhalten Sie eine konkurrenzlose Kapazität, egal für welches Werkzeug Sie sich entscheiden.

MULTITRÄGER PUMA	2803	2803 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	2,2	1,4-2,2
Transportbreite (m)	2,0	2,4
Minimum Ölmenge	40 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	150	175

PUMA 3303 & 3303 TELE

8

Werkzeuge

l/min

50



AHS 45°

2

Jahre
GARANTIE



NEUHEIT

Der Puma 3303 ist das größte Modell der Serie und wird an Teleskopladern, großen Frontladern und Baggern montiert. Standardmäßig verfügen alle Pumas über eine automatische hydraulische Hindernissicherung mit Vordruck. Dadurch können Sie eine konstante Fahrgeschwindigkeit einhalten. Beim Auftreffen auf einen großen Ast bewegt sich der Arm leicht zurück und nach dem Abschneiden des Astes wieder nach vorne.

MULTITRÄGER PUMA	3303	3303 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	2,5	1,6-2,5
Transportbreite (m)	2,2	2,5
Minimum Ölmenge	50 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	200	230

FOX - FUNKTIONEN



Viele Montagemöglichkeiten

Montieren Sie den FOX auf Traktoren und Ladern.

Ölmengenteiler

Längere Lebensdauer für den Öl-Motor.

Flexible Montage

Montieren Sie den FOX für links- oder rechtsseitige Arbeiten.

Zaunmäher RI 60 & 82

Der Multiträger FOX wurde speziell entwickelt, um unsere Zaunmäher RI 60 & 82 zu tragen.

Mechanischer Teleskoparm

Der Arm hat 4 Ebenen von 128-188 cm.



MULTITRÄGER FOX



2
Werkzeuge

l/min
25-40

4
Ebenen

MULTITRÄGER	FOX
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,28-1,88
Standard-Montageoptionen	Kat. 1/2, Euro-Aufnahme oder Anschweißplatte
Minimum Ölmenge	25/40 l/min @ 190 bar
Gewicht (kg)	115



MULTITRÄGER FOX

Der Multiträger FOX wurde speziell entwickelt, um unsere Zaunmäher RI 60 & 82 zu tragen. Er ist eine ideale Lösung für Leute, die Gras unter Zäunen, Leitplanken oder um Bäume in Obstgärten mähen möchten.

Der FOX hat viele Anbaumöglichkeiten, da er entweder vorne oder hinten an Traktoren mit Kat. 1 oder 2 montiert werden kann. Der Multiträger FOX kann auch an Frontladern montiert werden.

Erforderlich ist lediglich ein Ölfluß von 25 oder 40 Liter pro Minute. Beachten Sie, dass der Multiträger FOX unmontiert geliefert wird. Für die Endmontage sollte man mit ca. 2 Stunden rechnen.



i STARKE ARGUMENTE:

- Viele Anbaumöglichkeiten für Traktoren und Lader
- Als rechte oder linke Version möglich
- Verstellbarer Arm mit Reichweiten von 128 bis 188 cm
- Stützbeine zum Abstellen der Maschine
- Ölmengenteiler
- Geringes Gewicht

PUMA 2303 - FUNKTIONEN




Mechanische Kopfwinkeljustierung

Bis zu 110° Einstellung des Schnittwinkels durch die obere Stange.

Ölmengenteiler

Längere Lebensdauer für den Öl-Motor.

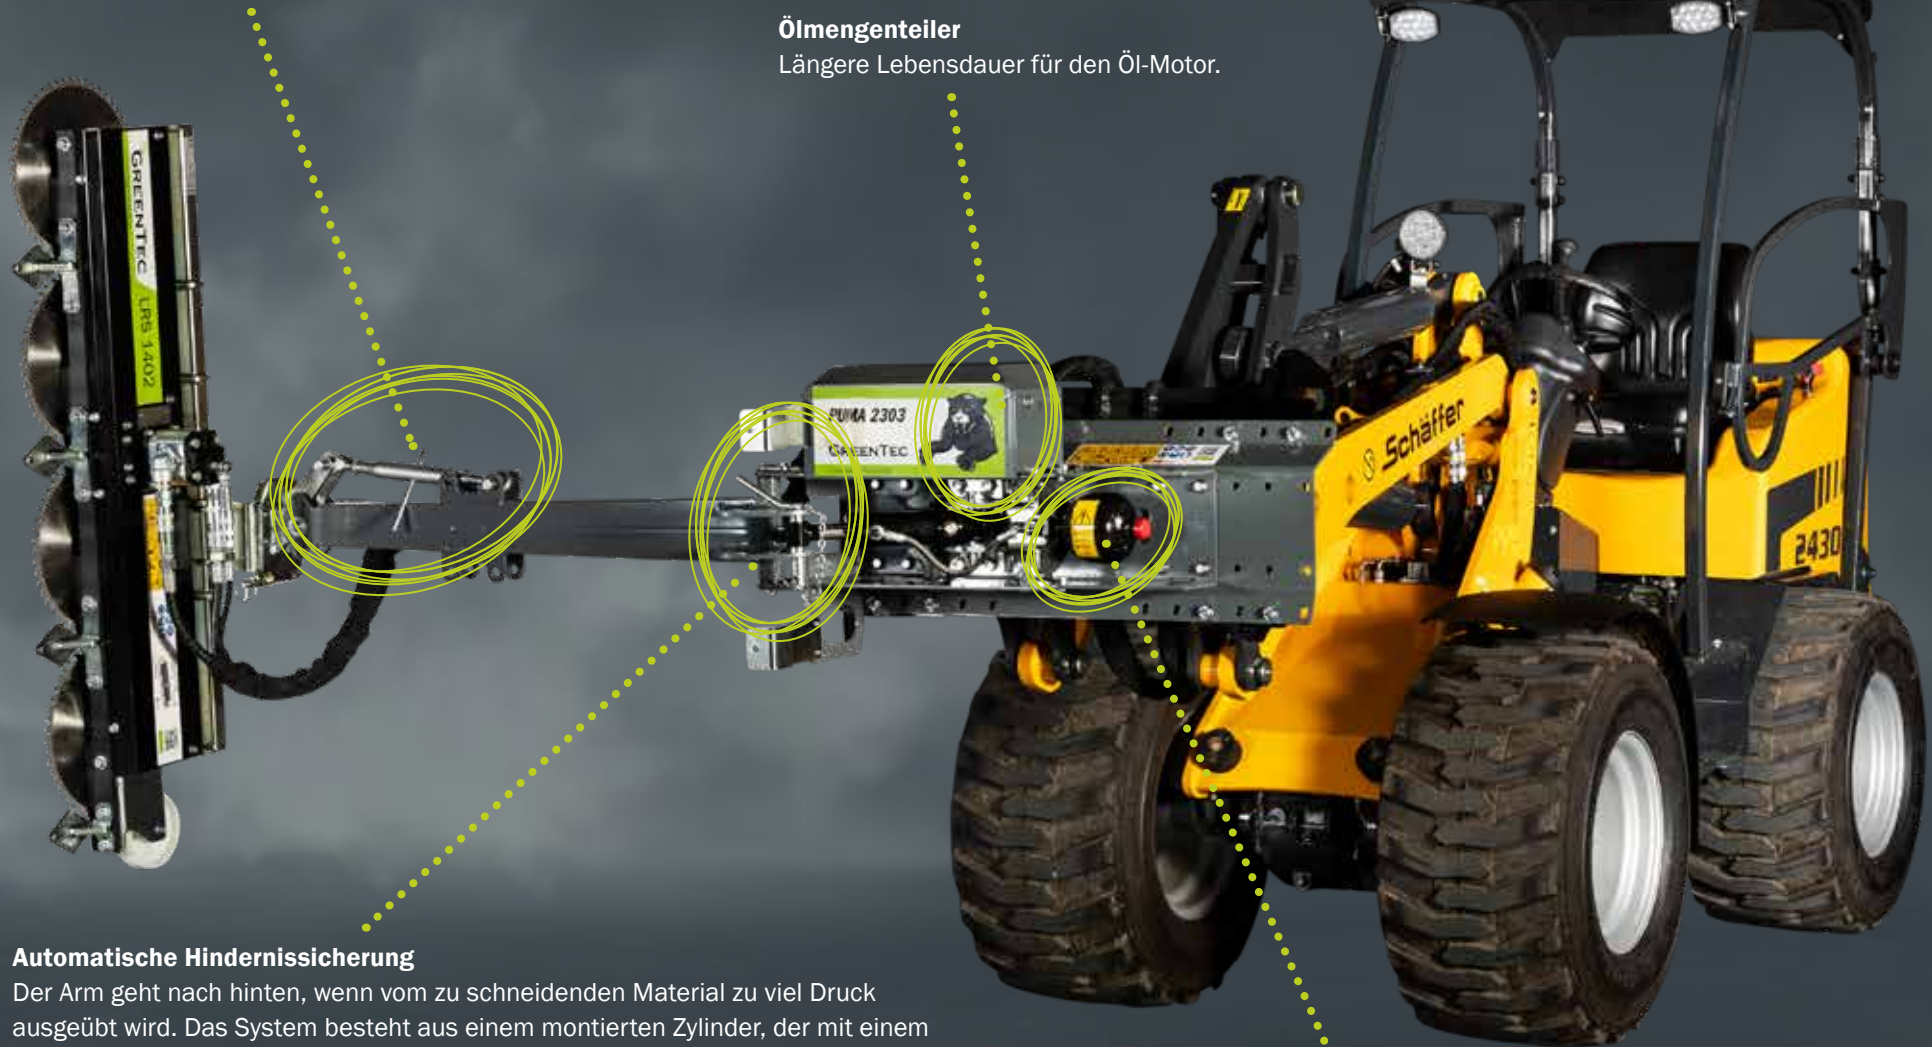

Automatische Hindernissicherung

Der Arm geht nach hinten, wenn vom zu schneidenden Material zu viel Druck ausgeübt wird. Das System besteht aus einem montierten Zylinder, der mit einem Akkumulator verbunden ist. Der Akkumulator arbeitet so, dass ein sanfter Rücklauf des Zylinderkolbens gewährleistet ist, damit bei Beeinflussung des Öldrucks im Zylinder kein Rückstoßeffekt auftritt.

Anti-Kavitationsventil

Reduzieren Sie das Risiko von Kavitationsschäden in Verbindung mit unzureichendem Eingangsdruck auf ein Minimum.



6
Werkzeuge

25
l/min

AHS 45°

NEUHEIT

2
Jahre
GARANTIE

MULTITRÄGER PUMA	2303
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,8
Transportbreite (m)	1,3
Minimum Ölmenge	25 l/min @ 180 bar
Gewicht (kg)	110



MULTITRÄGER PUMA 2303

Erweitern Sie die horizontale Reichweite Ihres Fahrzeugs mit unserem Multiträger Puma 2303 und reduzieren Sie den Zeitaufwand für Landschaftspflegearbeiten.

Der Multiträger Puma 2303 kann problemlos an kleineren Fahrzeugen wie Kompaktladern und Kompakttraktoren mit einem Mindestgewicht von 1.200 kg montiert werden. Mähen von Gras, Heckenschneiden, Instandhaltung von Windschutzstreifen und Reinigung von Gehwegen kann mit dieser kleinen, vielseitigen und flexiblen Maschine ganz einfach erledigt werden.



- i STARKE ARGUMENTE:**
- Kompatibel mit verschiedenen Trägerfahrzeugen
 - Hohe Verkehrssicherheit
 - AHS, Automatische Hindernissicherung mit Werkzeugvordruck
 - Anti-Kavitationsventil und Ölmengeleiter
 - Schneller An- und Abbau

PUMA 2803 - FUNKTIONEN




Hydraulische Kopfwinkeljustierung

Die hydraulische Schnittwinkelsteuerung ermöglicht es, den Winkel des Anbaugeräts über die hydraulische Steuerung des Fahrzeugs einzustellen. Das am Puma 2803 angebrachte Werkzeug kann zwischen -20° (vertikale Ausrichtung) und 90° (horizontale Ausrichtung) eingestellt werden.

Ölmengenteiler

Längere Lebensdauer für den Öl-Motor.

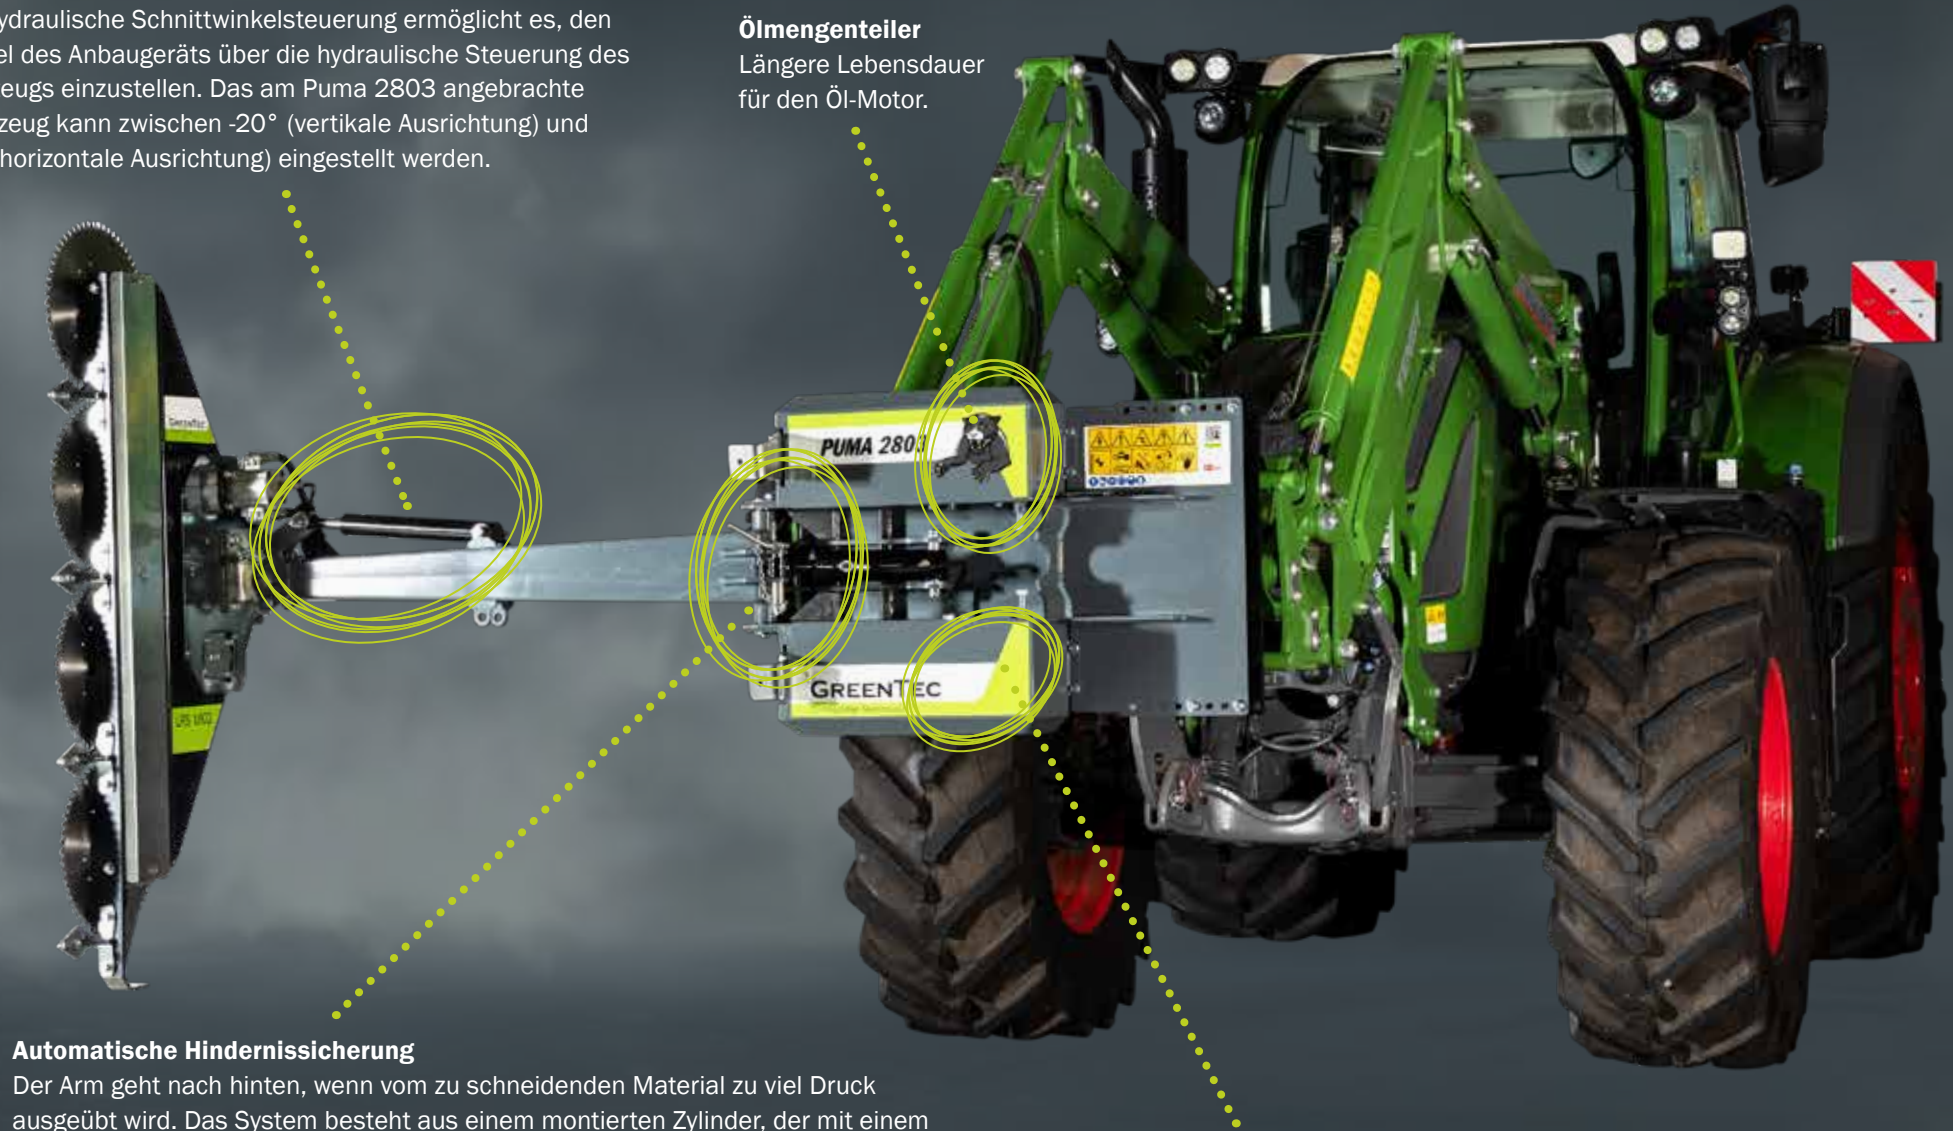

Automatische Hindernissicherung

Der Arm geht nach hinten, wenn vom zu schneidenden Material zu viel Druck ausgeübt wird. Das System besteht aus einem montierten Zylinder, der mit einem Akkumulator verbunden ist. Der Akkumulator arbeitet so, dass ein sanfter Rücklauf des Zylinderkolbens gewährleistet ist, damit bei Beeinflussung des Öldrucks im Zylinder kein Rückstoßeffekt auftritt.

Anti-Kavitationsventil

Reduzieren Sie das Risiko von Kavitationsschäden in Verbindung mit unzureichendem Eingangsdruck auf ein Minimum.

MULTITRÄGER PUMA 2803 & 2803 TELE

7
Werkzeuge

40
l/min

AHS 45°



2
Jahre
GARANTIE

NEUHEIT

MULTITRÄGER PUMA 2803 & 2803 TELE

Der Puma 2803 ist eine Weiterentwicklung des bekannten HXF 2802. Der Anbaurahmen ist in wenigen Minuten an Frontladern oder großen Kompaktladern montiert.

Eine große Auswahl an Werkzeugen sorgt für einfaches und effizientes Schneiden von Hecken und Bäumen. Der Puma kann auch mit dem Zaunmäher RI 82 ausgestattet werden, wodurch auch Grasmähen möglich ist. Der Puma 2803 benötigt eine Ölversorgung von 40 l/min – im Gegenzug erhalten Sie eine konkurrenzlose Kapazität, egal für welches Werkzeug Sie sich entscheiden. Als Sonderausstattung wird eine elektrische Fernbedienung angeboten.



MULTITRÄGER PUMA	2803	2803 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	2,2	1,4-2,2
Transportbreite (m)	2,0	2,4
Minimum Ölmenge	40 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	150	175



- i STARKE ARGUMENTE:**
- Montage an Frontladern und Großen Hofladern
 - Hohe Verkehrssicherheit
 - AHS, Automatische Hindernissicherung mit Werkzeugvordruck
 - Anti-Kavitationsventil im Ölmengenteiler eingebaut
 - Schneller An- und Abbau

PUMA 3303 - FUNKTIONEN



Hydraulische Kopfwinkeljustierung

Die hydraulische Schnittwinkelsteuerung ermöglicht es, den Winkel des Anbaugeräts über die hydraulische Steuerung des Fahrzeugs einzustellen. Das am Puma 3303 angebrachte Werkzeug kann zwischen -20° (vertikale Ausrichtung) und 90° (horizontale Ausrichtung) eingestellt werden.

Ölmengenteiler

Längere Lebensdauer für den Öl-Motor.

Automatische Hindernissicherung

Der Arm geht nach hinten, wenn zu schneidenden Material zu viel Druck ausgeübt wird. Das System besteht aus einem montierten Zylinder, der mit einem Akkumulator verbunden ist. Der Akkumulator arbeitet so, dass ein sanfter Rücklauf des Zylinderkolbens gewährleistet ist, damit bei Beeinflussung des Öldrucks im Zylinder kein Rückstoßeffect auftritt.

Anti-Kavitationsventil

Reduzieren Sie das Risiko von Kavitationsschäden in Verbindung mit unzureichendem Eingangsdruck auf ein Minimum.

MULTITRÄGER PUMA 3303 & 3303 TELE

8
Werkzeuge

50
l/min

AHS 45°



2
Jahre
GARANTIE

NEUHEIT

MULTITRÄGER PUMA 3303 & 3303 TELE

Der Puma 3303 ist das größte Modell der Serie und wird an Teleskopladern, großen Frontladern und Baggern montiert. Die Maschine ist aus hochfestem Stahl gefertigt, was eine stärkere Maschine und ein geringeres Gewicht bedeuteten.

Standardmäßig verfügen alle Pumas über eine automatische hydraulische Hindernissicherung mit Vordruck. Dadurch können Sie eine konstante Fahrgeschwindigkeit einhalten. Beim Auftreffen auf einen großen Ast bewegt sich der Arm leicht zurück und nach dem Abschneiden des Astes wieder nach vorne.



MULTITRÄGER PUMA	3303	3303 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	2,5	1,6-2,5
Transportbreite (m)	2,2	2,5
Minimum Ölmenge	50 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	200	230




- i STARKE ARGUMENTE:**
- Montage an Frontladern und Großen Hofladern
 - Hohe Verkehrssicherheit
 - AHS, Automatische Hindernissicherung mit Werkzeugvordruck
 - Anti-Kavitationsventil im Ölmengenteiler eingebaut
 - Schneller An- und Abbau

AUTOMATISCHE HINDERNIS-SICHERUNG

Der Arm geht nach hinten, wenn vom zu schneidenden Material zu viel Druck ausgeübt wird.

Das System besteht aus einem montierten Zylinder, der mit einem Akkumulator verbunden ist. Der Akkumulator arbeitet so, dass ein sanfter Rücklauf des Zylinderkolbens gewährleistet ist, damit bei Beeinflussung des Öldrucks im Zylinder kein Rückstoßeffect auftritt.

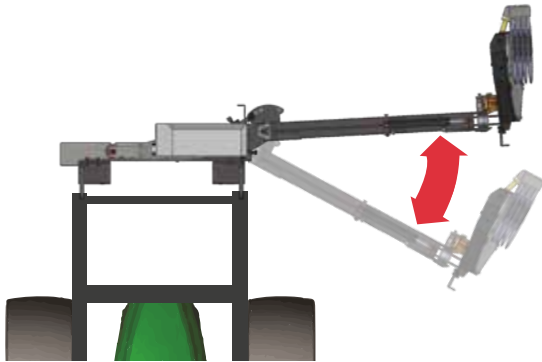

HYDR. KOPFWINKELJUSTIERUNG

Schnittwinkel während des Arbeitsgangs ändern.


Die hydraulische Schnittwinkelsteuerung ermöglicht es, den Winkel des Anbaugeräts über die hydraulische Steuerung des Fahrzeugs einzustellen. Das am Puma angebrachte Werkzeug kann zwischen -20° (vertikale Ausrichtung) und 90° (horizontale Ausrichtung) eingestellt werden.



KOMBIVENTIL

Puma ist standardmäßig mit einem Kombiventil mit 3 wichtigen Funktionen ausgestattet:

1. Regulierung des Ölflusses zum Werkzeug, überschüssiges Öl wird drucklos zurück-geführt.
2. Das Anti-Kavitationsventil sorgt dafür, dass das Öl aufgrund der großen Druckschwankungen nicht kavitiert.
3. Überdruckventil, welches das Werkzeug vor Überlastung schützt.

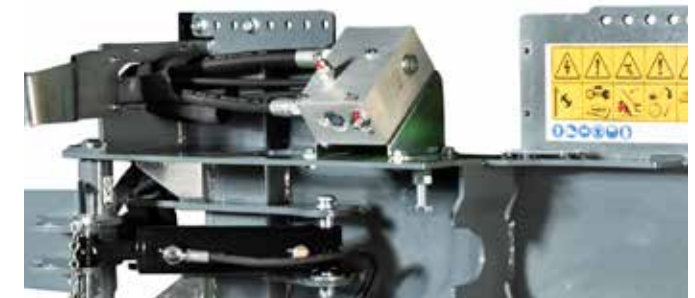

RECHTS/LINKS MODELLE

Puma werden in Rechts- und in Linksauslage angeboten. FOX kann als Rechts- oder Linksversion montiert werden.



ELEKTRISCHE FERNBEDIENUNG

Als Sonderausstattung ist eine elektrische Fernbedienung für Schnittwinkel und Werkzeug wählbar.



VERKEHRSSICHERHEIT

Der Multiträger Puma ist das verkehrssicherste dieser Geräte am Markt, weil das Werkzeug während des Transportes nach hinten zeigt.



MULTITRÄGER	FOX	PUMA 2303	PUMA 2803	PUMA 2803 T	PUMA 3303	PUMA 3303 T
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,28-1,88	1,8	2,2	1,4-2,2	2,5	1,6-2,5
Transportbreite (m)	1,8	1,3	2,0	2,4	2,2	2,5
Minimum Ölmenge (l/min @ bar)	25/40 @ 190	25 @ 180	40 @ 180	40 @ 180	50 @ 180	50 @ 180
Gewicht (kg)	115	110	150	175	200	230
Versionen	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links	Rechts/links
Mechanische Kopfwinkeljustierung	-	Standard	-	-	-	-
Hydraulische Kopfwinkeljustierung	-	Option	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektrische Fernbedienung	-	Option	Option	Standard	Option	Standard
Umstellung von Transport auf Arbeitsstellung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Automatische Hindernissicherung mit Werkzeugvordruck	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ölmengenteiler	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-Kavitationsventil	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Überdruckventil	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1,5 m Schlauchsatz	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
8,5 m Schlauchsatz, 3 Stk.	-	Option	Option	Option	Option	Option
8,5 m Schlauchsatz, 5 Stk.	-	Option	Option	-	Option	-
Hydraulische Schnellkuppler	-	Standard	-	-	-	-
Mechanische Schnellwechsler	-	Standard	-	-	-	-
Kat. 1 oder 2	Standard	-	-	-	-	-
Euro-Aufnahme oder Anschweißplatte	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Andere Aufnahme	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Gegengewichte	-	Option	Option	Option	Option	Option



FOX - ANBAUGERÄTE



ZAUNMÄHER RI 60



ZAUNMÄHER RI 82





ASTSÄGE LRS 1402



HECKENSCHNEIDER RC 102



HECKENSCHERE HL 152



WILDKRAUTBÜRSTE BR 70



ZAUNMÄHER RI 60



ZAUNMÄHER RI 82



PUMA 2803 & 2803 TELE - ANBAUGERÄTE



ASTSÄGE LRS 1602



HECKENSCHNEIDER RC 132



HECKENSCHERE HL 182



HECKENSCHERE HL 212



AST-/HECKENSCHERE HS 172



ZAUNMÄHER RI 60



ZAUNMÄHER RI 82

PUMA 3303 & 3303 TELE - ANBAUGERÄTE



ASTSÄGE LRS 2002



ASTSÄGE LRS 2402



HECKENSCHNEIDER RC 162



AST-/HECKENSCHERE HS 172



AST-/HECKENSCHERE HS 212



ASTSCHERE HX 170




ASTSCHERE HX 230



ASTSCHERE HX 270



HÄNDLER:

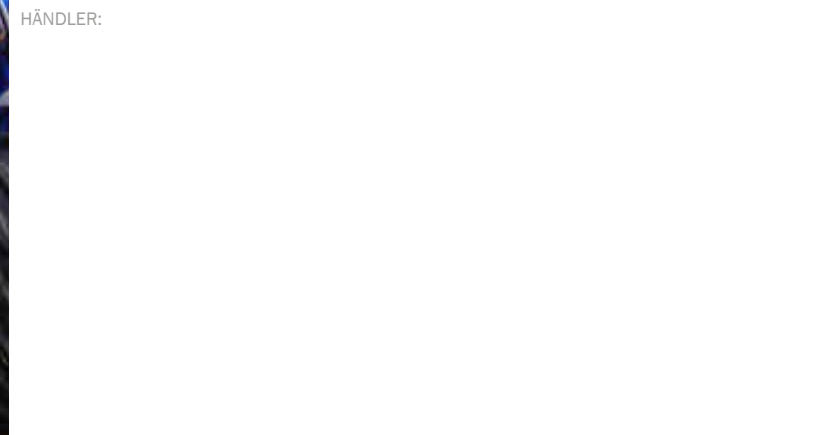

Technische Angaben und Abbildungen annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten. VERSION 1.0 - 11/2023 DE